

PUTZ menschlich

WERKZEUGE
GERÄTE

ESTRICH

flexibel

VERSCHLEISSTEILE

Qualität
Entwicklung

Logistik

SCHLÄUCHE
BAUSTOFFE

TROCKENBAU

innovativ
Produktion

nachhaltig

KUPPLUNGEN
Beratung



PET

2021/2022

Ihre persönlichen Ansprechpartner



Daniel Ziegelbäck
Geschäftsführer

+43 664 38 18 786



Herbert Ziegelbäck
Geschäftsführer

+43 664 25 65 333



Olaf Michel
Vertrieb Deutschland

+49 151 2520 1260



Mireille Weinrich
Vertrieb Österreich Ost

+43 676 36 02 124



Alex Naranjo
Vertrieb Export

+43 676 30 22 752

Wir sind mit Begeisterung für unsere Kunden da.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich sein!

Unser PET-Team in Eberstalzell



Unsere Werte:

Menschlichkeit - Vertrauen - Zusammenhalt
fair - sozial - flexibel

PET Austria GmbH



PET steht für Putz, Estrich, Trockenbau – Austria steht natürlich für unsere Heimat.

Seit der Gründung im Jahr 2000 haben wir viel Erfahrung und Kompetenz aufgebaut.

Als Familienunternehmen legen wir besonderen Wert auf Menschlichkeit und langfristige Partnerschaften.

Der persönliche Kontakt mit unseren Kunden hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir liefern unsere Produkte in mehr als 40 verschiedene Länder auf 3 Kontinenten.

Durch unsere Firma PET Deutschland GmbH sind wir noch näher bei deutschen Kunden.

Warum sind wir Hersteller

Eine ausgezeichnete Qualität unserer Produkte ist für uns selbstverständlich.

Als Hersteller können wir unseren Qualitätsanspruch nicht nur halten,
sondern auch stetig weiter verbessern.

Wir entwickeln für unsere Kunden mit Freude neue Innovationen,
perfekt auf die Bedürfnisse am Bau angepasst.

Gemeinsam finden wir als Hersteller auch individuelle Lösungen für Ihre Ziele.



Stichwortverzeichnis

A		
Abdeckhaube Verputzmaschine	37	
Abdeckpapier	165	
Abdeckvlies	165	
Abschlussprofile Trockenbau	159	
Absperrhahn	34	
Abstellwinkel	161	
Abstreifgitter	120	
Abziehlatten	94-96	
Alukantenschutz Trockenbau	157	
Alustielreibe und Stiele	116, 118	
Alutragplatte Estrichglätter	141	
Anputzleisten und Zubehör	150-153	
Anschlussprofile WDVS	147, 151	
Aufbrennsperre	156	
Auslaufböcke und Zubehör	84-87	
Außenputzprofile	154-155	
Außenrüttler Silo	39	
B		
Bauchemie	156	
Baueimer	128	
Baufolien	163	
Befestigungsarmatur	12	
Beschleuniger	50-51	
Betonbindedrähte	129	
Betonglättkelle	99	
Betonkontakt	156	
Blechanschlussprofil	147	
Blechscheren	126	
Bodenrakel	98	
Bohrsägen	12, 124	
C		
Citrusreiniger	153	
D		
Dachbelüftungsprofil	147	
Dämmstoffdübel WDVS	145	
Dämmstoffmesser	125	
Dämmstoffschneider	139	
Dampfbremsfolien	162	
Dampfsperrefolie	162	
Deckeldichtung Estrichpumpe	56	
Deckenanschlussbänder	167	
Dehnfugenprofile	147, 161	
Dehnungsfugenkelle Estrich	99	
Dichtungen Förderanlage	41	
Dichtungen Verputzmaschine	37, 39	
Dichtungskonus Estrichpumpe	54	
Drahrichtwinkel	154	
Drehgelenk	12	
Drillapparat	129	
Druckflansche und Zuganker	36	
Druckminderer	35	
Druckschalter	37	
Drucksteigerungspumpe	37	
Dübelsteller	145	
Durchflussmesser	33	
Düsenputzer	12	
E		
Eckenkellen	113	
Edelputzkratzer	121	
Eimerboy	128	
Einblashaube und Ersatzteile	39	
Einfassprofile Trockenbau	158	
Einstecksockelprofil PVC	146	
Elektrozubehör	134-135	
Emulgator	41	
Ersatzbeläge und -schwämme	119	
Estrich CM-Messpunkt	161	
Estrichdehnfuge	161	
Estrichfugendübel	161	
Estrichglasfasern	161	
Estrichglättmaschinen	140	
Estrichglättschuhe	101	
Estrichlegerhosen und -strapse	101	
Estrichmesskeil	98	
Estrichnetz	161	
Estrichstreichmaß	97	
EWO Kupplungen	14, 38	
F		
Fallrohrprovisorium	167	
Fangkupplungen	32	
Feinputzdüsen	11	
Feinputzgeräte	16-23	
Fensterschutzleisten	150-153	
Fernsteuernkabeln	24, 40	
Fettpresse und Fett	99	
Filterschläuche	39	
Förderanlagen-Ersatzteile	41	
Förderschläuche	62	
Förderwelle	30	
Fugenbrett	118	
Füllstandsmelder	39	
Fülltrichter Estrichpumpe	52-53	
G		
Gehungsscheren und Klingen	126	
Geka-Kupplungen	91	
Gelenkscheiben	59	
Gerüstfolie	163	
Gewinderohre	12	
Gießschläuche	69	
Gipseisen	112	
Gipsperfanne	112	
Gipserspachteln	112	
Gipshobel	124	
Glasfasern	161	
Glasgittergewebe	144	
Glasgittergewebestreifen	159	
Glättkellen	110-111	
Glättkellen Zahnbilder	109	
Glättmaschinen	140	
Glättscheiben	141	
Glättschuhe Estrich	102	
Glättschwerter Estrich	99	
Glättspachteln ALU	114	
Großlochblech	41	
Grundierung	156	
H, I, J		
Halogenstrahler	132	
Hämmer	130	
Hammertacker und Klammern	127	
Handschleifer	123	
Handschuhe	103	
Heftklammern	127	
Holzböcke und Schragen	107	
Holzleitern und Zubehör	104-106	
Innenputzprofile	155	
Jetdüsen	11	
K		
Kabel und Stecker	134-135	
Kabeltrommel	134	
Kantenhobel Gipskarton	124	
Kantenschutz Aluminium	157	
Kantenschutz verzinkt	155	
Kardankupplungen KK70	79-80	
Kardankupplungen KK89	81	
Kardätschen	108	
Kartuschenpresse	129	
Katzenzunge	112	
Kegelhahn	13	
Kesselabgänge	50-51	
Klauenkupplungen	90-91	
Klebebänder	162, 164-165	
Klebebänder mit Folie	164	
Kleberpistolen	24	
Kleinlochblech	41	
Klemmstücke Mischwerk	44	
Klobenrad und Seil	129	
Knieschoner	103	
Kompribänder	148	
Kontaktkleber	119	
Kragendüsen	11	
Kugelhähne Estrichpumpe	55	
Kugelhähne Verputzmaschine	13	
Kugelküken und Dichtring	54	
Kupplungen Verdichter	59	
L		
Lagerungen Estrichpumpe	57-59	
LED Baustrahler und Stativ	132-133	
Leitern und Zubehör	104-106	
Lenkrollen	36	
Luftarmaturen	15	
Luftdüsenrohre	12	
Luftfilterpatrone	41	
Lufthähne	13, 55	
Luftkompressor und Ersatzteile	38	
Luftschläuche Estrichpumpe	54	
Luftschläuche Feinputzgerät	14	
M		
Magnetventile	34	
Malerfolien	163	
Malerschragen Holz	107	
Malervlies	165	
Manometer	35, 37, 41	
Manschette Absperrklappe	41	
Mauersperrbahnen	167	
Maurerkellen	113	
Maurerschnur	129	
Maxigrip Sackverschluss	128	
Membrane Kompressor	38	
Membranleisten	150-153	
Messer und Klingen	125	
Mischerreiniger, Reinigerwellen	31	
Mischerwellen Estrichpumpe	56	
Mischflügel und Halter	42-46	
Mischwendeln	30	
Mischwerke Estrichpumpe	42-46	
Mitnehmerklauen	32	
Montageroller Fensterschutzl.	153	
Montageschaum	148	
Montagespray Stator/Rotor	25	
Mörteldruckmanometer	37	
Mörtelkästen	128	
Mörtelkupplungen und Zubehör	72-78	
Mörtelschläuche	64-71	
Mörtelschlauchsellen	78	
Müllsäcke	163	
N,O		
Nadelventil	34	
Nagelschuhe	97	
Nivellierböcke	99	
Oberluftschlauch Estrichpumpe	54	

P,Q

Palettenhaube	163
PE5/200 Schaum+Dampfbremse	162
Pinsel und Bürsten	120
Pistolenreiniger	148
Pistolenschaum	148
Plattenkleber WDVS	148
Plattentransporter	124
Powerband	59
Presshülsen hydraulisch	77
Primer	156
Primerstift	153
PU-Schaum	148
Putzabschlussprofile	155
Putzhaftvermittler	156
Putzpistolen	24
Putzträger	155
PVC-Eckwinkel mit Gewebe	146
PVC-Eckwinkel Trockenbau	157-159
PVC-Putzprofil	154

R

Rabotte	121
RAL-Membranleisten	150-153
Randdämmstreifen	160
Randdämmstreifenschneider	98
Regenrinnenschlauch	167
Reibebretter und Ersatzbeläge	117-119
Reiniger und Reinigerwellen	31
Reinigungsstücke	72
RENANO Dämmspachtelmasse	156
Rippenstreckmetall	155
Roller und Bügel	120
Rollmaßbänder	130
Rotoren und Statoren	25-29
Rückschlagventil	54
Rührwerke und Rührer	128
Rüttelmotor Silo	39

S

Sägen	125
Schaltschrankschlüssel	37
Schattennutprofile	159
Schaumpistolen	148-149
Schlagdübel WDVS	145
Schlagschnurgerät und Farbpuder	129
Schlauch Schutzspirale	83
Schlauchhaltegurte	82
Schlauchklemmen / -schellen	78, 89
Schlauchknickschutz	82
Schlauchtüllen	77
Schleifbretter und Ersatzbeläge	122-123
Schleifgitter	124
Schmutzfängersieb	34
Schnellputzleisten	155
Schrappeseil	59
Schraubgriffspachteln	115
Schutzgitter Estrichpumpe	56
Schutzgitter Verputzmaschine	37
Schwabbelrohre	99
Schwammbrett	117
Schwammkugeln	83
Schwellenschutzrohr	83
Setzlatten	94-96
Sicherheitsmesser Pelikan	165
Silikonspray	25
Sockelabschlussprofile	155
Sockelprofil PVC	146
Sondenkabel und Sondenstecker	40
Spachteln und Zubehör	112, 114-116

Spannhebel Einblashaube	39
Spannwerkzeug Schlauch	78
Spritzjet TWIST FIX	22
Spritzkappen	11
Spritzköpfe	10
Spritzköpfe Sets	14
Sprühdüse Messing	90
Stachelwalzen	97
Statoren und Rotoren	25-29
Steinfang	80
Stichlinge	12, 124
Stiele	116, 120, 127
Stielschleifer	123
Storz-Kupplungen	63
Stoßscharren	127
Styroporschneider und Zubehör	136-138

T,U

Tacker und Klammern	127
Taschen und Gürtel	130
Trichter Estrichpumpe	52-53
Trichter pistolen	24
TRIPLEX Baustrahler 360°	133
Trittschalldämmbahnen	160
Trockenbauprofile	157-159
Trockenbauwerkzeuge	124
Tropfkantenprofile PVC	146
Ultralight Mörtelschläuche	70-71
Unterluftschlauch Estrichpumpe	54

V

Ventilplatten Kompressor	38
Verbundzangen	124
Verschleißbleche	47-49
Verschleißstutzen	50-51
Verteiler Elektro	134

W,X,Y

Wandspachteln und Zubehör	114-116
Wasser- und Luftschläuche	88-89
Wasserdurchflussmesser	33
Wasserkupplungen und Zubehör	89-91
Wasserwaagen	96
WDVS-Profil	146-147
WK-Schleifwerkzeug	123

Z

Zargo Kleberpistolen	24
Zuganker für Druckflansch	36
Zurrgurte	82

ab Seite 8

ab Seite 60

ab Seite 92

ab Seite 142



HINWEIS:

Alle Ersatzteile sind qualitativ hochwertig, in der Regel handelt es sich aber nicht um Original-Ersatzteile.

Ersatz- und Verschleissteile

8-59

Teile für Verputzmaschinen

Feinputzgeräte Einzelteile	10
Feinputzgeräte komplett	15
Kleber- und Putzpistolen	24
Statoren und Rotoren	25
Mischwendeln und Reiniger	30
Mitnehmerklauen	32
Ersatzteile Wasserarmaturen	33
Sonstige Ersatzteile Verputzmaschine	36
Luftkompressor und Ersatzteile	38
Einblashaube und Ersatzteile	39
Ersatzteile Förderanlage	40

Teile für Estrichpumpen

Mischwerke	42
Verschleißbleche	47
Verschleißstutzen, Kesselabgänge	50
Fülltrichter	52
Luftschläuche und Rückschlagventil	54
Kugelhähne Estrichpumpe	55
Schutzgitter und Mischerwellen	56
Lagerungen	57
Kupplung Verdichter, Powerband, Schrapperseil	59

Spritzkopf Kunststoff 30° gekröpft

1" IG, 25 mm,
für Schrauben mit M8 Gewinde

Art-Nr. 4053-001



Spritzkopf ALU 45° gekröpft

1" IG, 25 mm,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4050-000



Spritzkopf ALU 30° gekröpft

1" IG, 25 mm,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4050-001



Spritzkopf ALU gerade

1" IG, 25 mm,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4050-002



Spritzkopf TWIST Edelstahl 45° gekröpft

1" IG, 25 mm,
mit Luftdüsenrohr, für Spritzjet

Art-Nr. 4055-000



Spritzkopf TWIST Edelstahl gerade

1" IG, 25 mm,
mit Luftdüsenrohr, für Spritzjet

Art-Nr. 4055-002



Spritzkopf ALU 35 mm

gerade, mit integrierter
Stahlkupplung VT35,
für Schrauben mit M10 Gewinde

Art-Nr. 4058-135



Ringschraube

M10x20 mm

Art-Nr. 4050-007



Flügelschraube

M8x20 mm

Art-Nr. 4502-402



Feinputzdüse SK

konische Ausführung, aus Gummi, vibrationsarm mit verstärkter Lasche

Art-Nr.	Größe
4050-052	12 mm
4050-054	14 mm
4050-056	16 mm



Feinputzdüse FK

konische Ausführung, aus Polyurethan, hochverschleißfest

Art-Nr.	Größe
4050-108	8 mm
4050-110	10 mm
4050-112	12 mm
4050-114	14 mm
4050-116	16 mm



Gummikragendüse KD

gerade Ausführung, verschleißfest, mit Befestigungslasche

Art-Nr.	Größe
4058-018	18 mm
4058-019	20 mm



Jetdüse TWIST

konische Ausführung, mit Gewinde, passend für Spritzjet

Art-Nr.	Größe
4055-008	8 mm
4055-010	10 mm
4055-012	12 mm
4055-014	14 mm
4055-016	16 mm



Jetdüse TWIST

konische Ausführung, mit Gewinde, ohne Bohrung, passend für Spritzjet

Art-Nr. 4055-020



Befestigungsarmatur FIX
für Feinputzgeräte Modell FIX
mit POM ab 400 mm,
Stärke 1,8 mm

Art-Nr. 4050-004



Befestigungsarmatur Nylon
3/8" IG universal,
Metallteil überspritzt

Art-Nr. 4050-005



Drehgelenk ALU DN 25
1" IG/AG Universal
Länge 100 mm

Art-Nr. 4050-160



Gewinderohr POM 1" AG
24x37 mm, weiß, PN40

Art-Nr.	Länge
4050-150	100 mm
4050-151	200 mm
4050-152	400 mm
4050-153	600 mm
4050-154	800 mm
4050-155	1000 mm
4050-157	1500 mm



Gewinderohr PVC 1" AG
26x34 mm, weiß, PN30

Art-Nr.	Länge
4050-161	200 mm
4050-164	250 mm
4050-162	400 mm
4050-165	500 mm
4050-163	600 mm
4050-166	750 mm
4050-167	1000 mm
4050-168	1250 mm
4050-169	1500 mm



Düsenputzer
für Feinputzgeräte 5,0 mm,
Stichling mit 2K-Griff,
Bohrlänge 170 mm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 4090-190



Luftdüsenrohr 10 mm

Art-Nr.	Länge	Bohrung
4050-143	140 mm	6 mm
4050-148	180 mm	6 mm
4050-144	140 mm	4 mm für RITMO



Luftdüsenrohr 10 mm
mit 1/4" AG,
Länge 145 mm, Bohrung 6 mm

Art-Nr. 4050-145



Kugelhähne

Kugelhahn 3/8" AG 9 mm Tülle, zweiflügelig

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-127



Kugelhahn mit Stahlhebel 1/4" IG/IG, PN64

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-120



Kugelhahn 2-flügelig 1/4" IG/IG, PN64

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-121



Kugelhahn 6-Kant 1-flügelig 1/4" IG/IG, PN10

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-122



Kugelhahn mit Stahlhebel 3/8" IG/AG, PN64

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-123



Kugelhahn 2-flügelig 3/8" IG/AG, PN64

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-124



Kugelhahn 6-Kant 1-flügelig 3/8" IG/AG, PN10

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4050-125



Kugelhahn 3/8" mit Bohrung 2,4 mm

voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°
2-flügelig, mit Tülle 9 mm

Art-Nr. 4050-129



Kugelhahn

1" mit Stahlgriff,
leicht zerlegbar zur Reinigung,
einstellbar

Art-Nr. 4290-033



Spritzkopf SET und Teile für Luftarmaturen **X-tools**

SET Spritzkopf ALU 45°
 1" IG, 25 mm
 mit Luftdüsenrohr,
 Feinputzdüse FK 12mm und
 Fixierschraube M10x20 mm

Art-Nr. 4050-022



SET Spritzkopf ALU 30°
 1" IG, 25 mm
 mit Luftdüsenrohr,
 Feinputzdüse FK 12 mm und
 Fixierschraube M10x20 mm

Art-Nr. 4050-032



SET Spritzkopf ALU gerade
 1" IG, 25 mm
 mit Luftdüsenrohr,
 Feinputzdüse FK 12 mm und
 Fixierschraube M10x20 mm

Art-Nr. 4050-042



Schlauchverschraubung AG
 mit Tülle 10 mm

Art-Nr.	Größe	Tülle
4050-140	1/4"	10 mm
4050-141	3/8"	10 mm
4050-142	1/2"	13 mm



EWO Kupplung VT
 Stecknippel 3/8" AG
 SW 17

Art-Nr. 4050-119



Luftschlauch 10 mm,
transparent mit Gewebe
 für Luftarmatur

Art-Nr.	Länge	für
4050-131	200 mm	S 200
4050-132	250 mm	S 200
4050-133	380 mm	M 400
4050-134	450 mm	M 400
4050-135	580 mm	L 600
4050-136	650 mm	L 600
4050-137	780 mm	XL 800
4050-138	850 mm	XL 800



Luftarmatur STARR
mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn
mit Luftdüsenrohr 4050-145

Art-Nr.	für
4050-170	S 200
4050-171	M 400
4050-172	L 600
4050-173	XL 800



Luftarmatur
mit Klauenkupplung,
Halter Nylon + 3/8" Kugelhahn
mit Luftdüsenrohr 4050-143

Art-Nr.	für
4050-180	S 200
4050-181	M 400
4050-182	L 600
4050-183	XL 800
4050-184	XXL 1000



Luftarmatur STARR
mit Freiblasfunktion
+ 2 Kugelhähne 1/4" und 3/8"

3/8" Kugelhahn mit Bohrung,
mit Halter Nylon
und Luftdüsenrohr 4050-145,
geeignet für 35 ALU DUO

Art-Nr. 4058-198



Luftarmatur
mit Freiblasfunktion
+ 2 Kugelhähne 3/8"

1 Kugelhahn mit Bohrung,
mit Halter Nylon
und Luftdüsenrohr 4050-143,
geeignet für 35 ALU DUO

Art-Nr. 4058-199



Luftarmatur ohne Schlauch
mit Klauenkupplung,
Halter Nylon + 3/8" Kugelhahn

Art-Nr. 4050-197



Luftarmatur
mit Klauenkupplung,
Halter FIX + 3/8" Kugelhahn
für Spritzjet TWIST FIX

Art-Nr.	für
4055-170	S 200
4055-171	M 400
4055-172	L 600



Luftarmatur
mit Klauenkupplung,
Halter Nylon + 3/8" Kugelhahn
für Spritzjet TWIST FIX

Art-Nr.	für
4055-180	S 200
4055-181	M 400
4055-182	L 600



Feinputzgerät S 200 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU gerade, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4050-2000	POM
4050-2400	PVC



mit ALU Drehgelenk 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4050-2001	POM
4050-2401	PVC



mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2002	POM
4050-2402	PVC



mit ALU MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2003	POM
4050-2403	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2004	POM
4050-2404	PVC



mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2005	POM
4050-2405	PVC



mit Stahl MAI Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2006	POM
4050-2406	PVC



mit Messing Klauenkupplung

Art-Nr.	Rohr
4050-2007	POM
4050-2407	PVC



mit Klauenkupplung 360°

Art-Nr.	Rohr
4050-2008	POM
4050-2408	PVC



Feinputzgeräte M 400 mm

Feinputzgerät M 400 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-3000	POM
4052-3400	PVC



mit ALU Drehgelenk 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-3001	POM
4052-3401	PVC



mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3002	POM
4052-3402	PVC



mit ALU MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3003	POM
4052-3403	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3004	POM
4052-3404	PVC



mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3005	POM
4052-3405	PVC



mit Stahl MAI Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3006	POM
4052-3406	PVC



mit Messing Klauenkupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-3007	POM
4052-3407	PVC



mit Klauenkupplung 360°

Art-Nr.	Rohr
4052-3008	POM
4052-3408	PVC



Feinputzgerät L 600 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-4000	POM
4052-4400	PVC



mit ALU Drehgelenk 1" AG

Art-Nr.	Rohr
4052-4001	POM
4052-4401	PVC



mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4002	POM
4052-4402	PVC



mit ALU MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4003	POM
4052-4403	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4004	POM
4052-4404	PVC



mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4005	POM
4052-4405	PVC



mit Stahl MAI Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4006	POM
4052-4406	PVC



mit Messing Klauenkupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-4007	POM
4052-4407	PVC



mit Klauenkupplung 360°


Art-Nr.	Rohr
4052-4008	POM
4052-4408	PVC



Feinputzgeräte XL 800 mm

Feinputzgerät XL 800 mm

mit Spritzkopf 25 1" IG ALU 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm und Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn

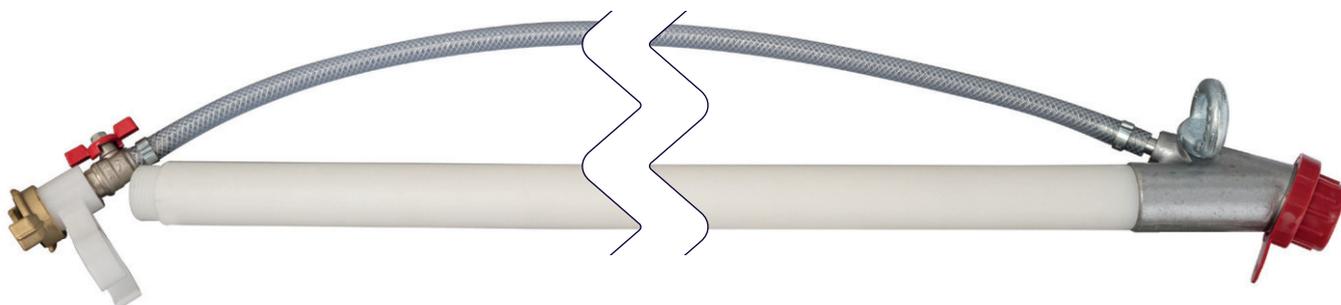

mit ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-5002	POM
4052-5402	PVC



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-5004	POM
4052-5404	PVC



mit Stahl MT25 Kupplung

Art-Nr.	Rohr
4052-5005	POM
4052-5405	PVC



HINWEIS:

Alle Feinputzgeräte werden in unserer Produktion in Eberstallzell hergestellt. Auf individuelle Kundenwünsche können wir daher sehr gerne eingehen.

Feinputzgerät S 200 mm STARR

mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG ALU gerade, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur STARR mit Klauenkupplung + 1/4" Kugelhahn und Luftdüsenrohr



ohne Kupplung 1" AG

Art-Nr. 4050-2010



mit PVC MT25 Kupplung

Art-Nr. 4050-2014



mit PVC MT25 Kupplung + Halter Nylon

Art-Nr. 4050-2024



Feinputzgerät S 200 mm RITMO

mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG ALU gerade, Feinputzdüse FK10, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur mit EWO Kupplung, Halter Nylon und Luftdüsenrohr 4 mm und ALU MT25 360° Kupplung

Art-Nr. 4050-2052



Feinputzgeräte FIX und mit Absperrhahn

Feinputzgerät FIX


mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG 30°, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur FIX mit Klauenkupplung, Halter FIX + 3/8" Kugelhahn und PVC Kupplung MT25
Der fix montierte Lufthahn reagiert prompt und genau.

Art-Nr.	Länge
4052-3034	M 400 mm
4052-4034	L 600 mm




Feinputzgerät mit Absperrhahn

mit POM Gewinderohr, Spritzkopf 25 1" IG gerade, Feinputzdüse FK12, Fixierschraube M10x20 mm, Luftarmatur mit Klauenkupplung, Halter Nylon weiß + 3/8" Kugelhahn und ALU MT25 Kupplung

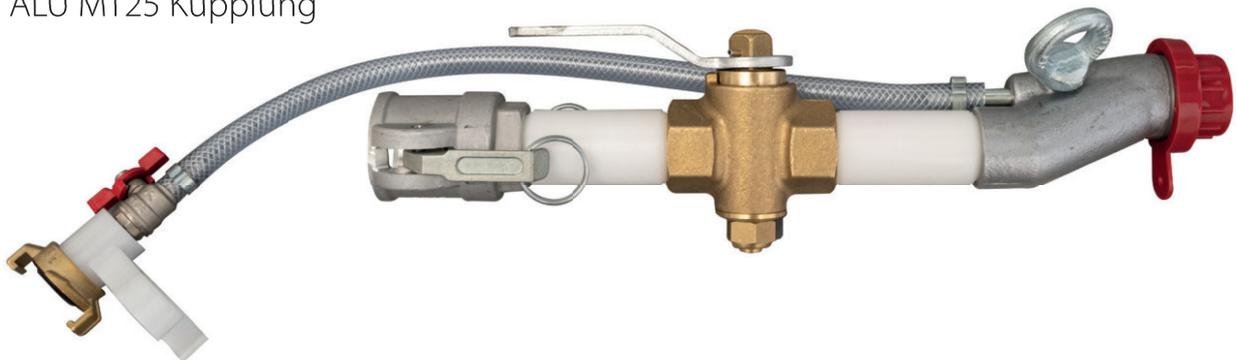

mit Kegelhahn und Stahlhebel
Länge 300 mm

Art-Nr. 4050-2103



mit Kugelhahn PN40 und Stahlhebel

Art-Nr.	Länge
4052-2203	300 mm
4052-4203	600 mm



Spritzjet TWIST FIX


mit ALU MT25 360° Kupplung, Spritzdüse TWIST 12 mm und Luftdüsenrohr
Der fix montierte Lufthahn reagiert prompt und genau.

Passend für alle Putzmaschinen bis 4 mm Körnung.

Der Edelstahl-Spritzkopf liegt perfekt in der Hand, egal in welcher Position.

Stufenloser Übergang zum POM Rohr für ergonomische Handhabung.

Durch die 360° drehbare ALU Kupplung liegt der Schlauch ruhig am Boden.

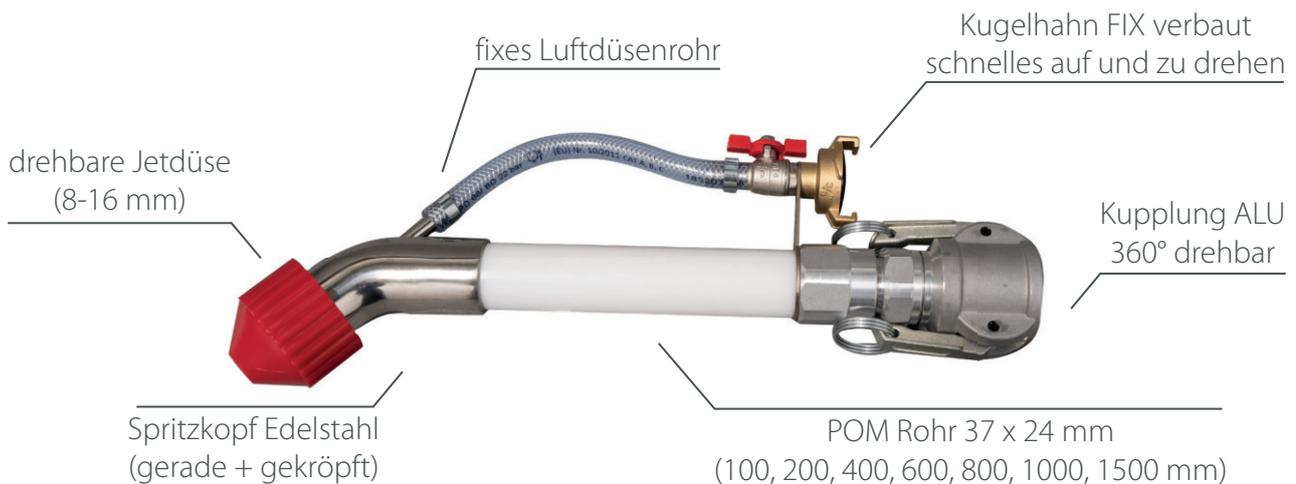

mit Spritzkopf Edelstahl gerade

Art-Nr.	Länge
4055-2032	S 200 mm
4055-3032	M 400 mm
4055-4032	L 600 mm



mit Spritzkopf Edelstahl gerade und Kugelhahn

Länge L 600 mm

Art-Nr. 4055-4132



mit Spritzkopf Edelstahl gekröpft 45°

Art-Nr.	Länge
4057-2032	S 200 mm
4057-3032	M 400 mm
4057-4032	L 600 mm



mit Spritzkopf Edelstahl gekröpft 45° mit Kugelhahn

Länge L 600 mm

Art-Nr. 4057-4132



Feinputzgerät Typ 35 ALU


mit Spritzkopf VT35, Feinputzdüse KD18 und Fixierschraube M10x20 mm, und Halter Nylon, Gesamtlänge 185 mm



MONO Typ 35

mit Luftarmatur, Klauenkupplung und 3/8" Kugelhahn


Art-Nr. 4058-00098

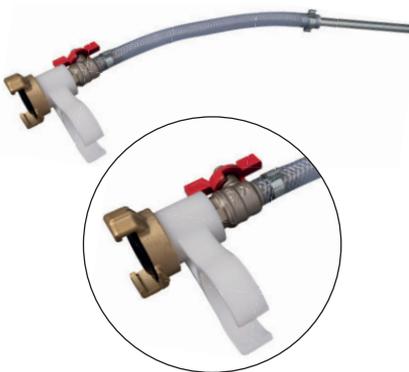

MONO STARR Typ 35

mit Luftarmatur STARR, Klauenkupplung und 1/4" Kugelhahn


Art-Nr. 4058-00198

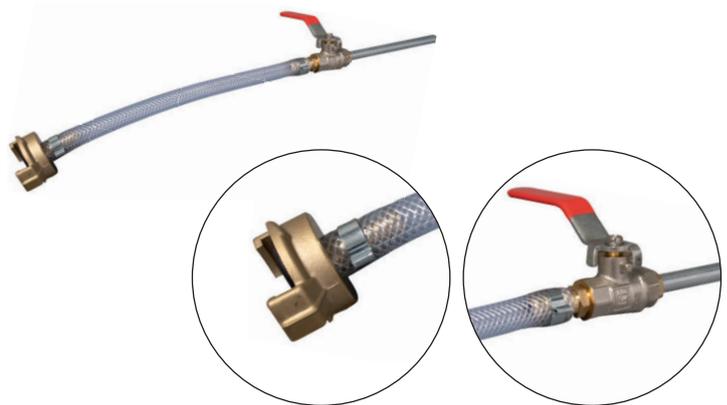

DUO Typ 35

mit Luftarmatur mit Freiblasfunktion, Klauenkupplung und zwei Kugelhähnen


Art-Nr. 4058-00798

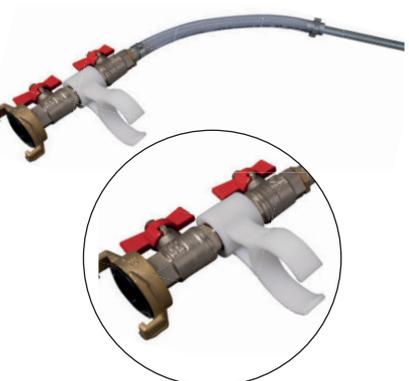

DUO STARR Typ 35

mit Luftarmatur STARR mit Freiblasfunktion, Klauenkupplung und zwei 1/4" Kugelhähnen

Art-Nr. 4058-00898

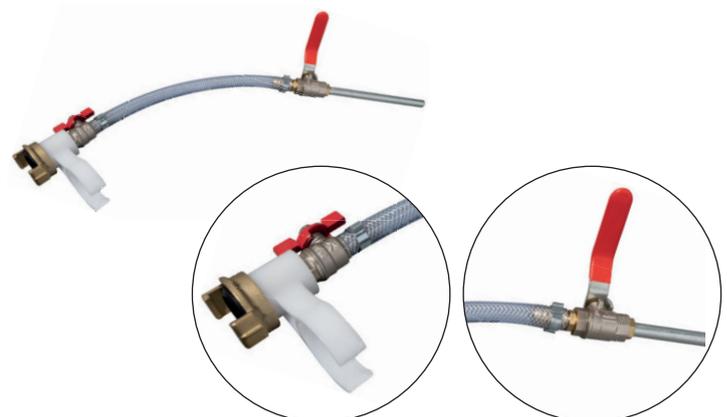

Zargo

Der eingebaute Kugel- bzw. Kegelhahn verhindert nach dem Ausschalten der Maschine ein Nachquellen des Materials aus der Mörtelpistole.

Für ein sauberes Arbeiten ohne Materialverlust.

Der ZARGO besteht aus einer Mörtelkupplung, einer Messingkupplung mit Rohrstück und einem Handgriff mit elektrischem Ein- und Ausschalter sowie einem 75 cm Fernsteuerkabel.

Zargo ECO

mit Stahl MT25 Kupplung und Kugelhahn
Gewicht 2,38 kg


Art-Nr. 4060-200



Zargo PRO

mit ALU MT25 360° Kupplung und Kegelhahn
Gewicht 2,58 kg

Art-Nr. 4060-210

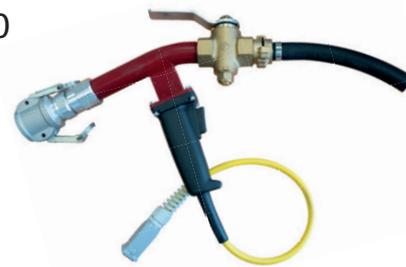

Fernsteuerschalter mit 75 cm Kabel und Halterung
mit Stecker HAN 3A

Art-Nr. 4100-999



Verlängerung für Fernsteuerkabel mit HAN 3A

Art-Nr.	Länge
4100-990	16,6 m
4100-991	25 m
4100-992	50 m



Putzpistole mit 6 Liter Trichter

9-Loch Düsenscheibe 4-13 mm,
Luftbedarf ca. 220 l/min

Art-Nr. 5800-000



Putzpistole mit 5,5 Liter Trichter

Düse 4,6,8 mm,
Luftbedarf min 200-300 l/min,
Druck 4,5-6 bar

Art-Nr. 5800-001



Stator D6-3 DRILL orange

wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-640

Rotor D6-3

hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-630

im SET Art-Nr. 4000-642



Stator D6-3 orange

wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-631

Rotor D6-3

hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-630

im SET Art-Nr. 4000-641



Stator PFT TWISTER D6-3

wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-637

Rotor D6-3

hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-630

im SET Art-Nr. 4000-645



Stator D6-3 SLIMFIT orange

wartungsfrei, ohne Verdrehsicherung,
ca 20 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 2 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-621

Rotor D6-3 SLIMFIT

hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-620

im SET Art-Nr. 4000-622



Stator D8-2 schwarz

wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 32 l/min. bei 400 U/min.,
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-821

Rotor D8-2

hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-820

im SET Art-Nr. 4000-829



Montagespray 400 ml

für problemlose Montage
der Schneckenpumpen
ohne Kraftanstrengung,
kein Verkleben,
säurefrei

12 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-400



Stator D7-2,5 creme-weiß

wartungsfrei,
mit Verdrehsicherung,
ca. 30 l/min. bei 400 U/min.
Körnung bis 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr.
4000-721
4000-722 Edition ZERO

Rotor D7-2,5 hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-720

im SET
Stator und Rotor

Art-Nr.
4000-729
4000-728 Edition ZERO



Stator DRILL D4-3 1/2 Leistung grün

wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca 12 l/min. bei 400 U/min.
Körnung bis 4 mm


10 Stk je Karton

Art-Nr. 4000-416

Rotor D4-3 1/2 Leistung hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-415

im SET Art-Nr. 4000-417

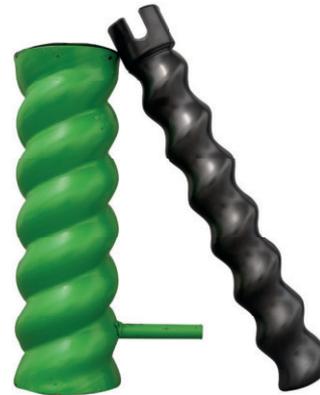

Stator DRILL D7-2,5 creme-weiß

wartungsfrei, mit Verdrehsicherung,
ca. 30 l/min. bei 400 U/min.
Körnung bis 3 mm

10 Stück je Karton

Art-Nr. 4000-723

Rotor D7-2,5 hochverschleißfest

Art-Nr. 4000-720

im SET Art-Nr. 4000-727



Stator 2L6

wartungsfrei, 60 Shore, ca 60 l/min. bei 400 U.,
Länge 534 mm, Durchmesser 101 mm,
Körnung bis 6 mm,
für Putzmeister S5, S11, PFT ZP3, Silomischpumpen

Art-Nr.	Typ
4010-265	mit Pin
4010-266	mit Spannleiste
4010-267	mit Schlitzen

Rotor 2L6

hochverschleißfest, Kopf mit Bohrung

Art-Nr. 4010-261



Stator 2L6+++

wartungsfrei, 73 Shore, mit Spannleiste,
ca 110 l/min. bei 400 U.,
Länge 534 mm, Durchmesser 101 mm,
Körnung bis 6 mm,
für Putzmeister S5, S11, PFT ZP3, Silomischpumpen

Art-Nr. 4010-276

Rotor 2L6+++

hochverschleißfest, Kopf mit Bohrung

Art-Nr. 4010-271



Stator Megastar

wartungsfrei, 70 Shore, mit Pin,
ca 55 l/min. bei 400 U.,
Länge 535 mm, Durchmesser 101 mm,
Körnung bis 5 mm,
für Silomischpumpen

Art-Nr. 4010-475

Rotor Megastar

hochverschleißfest, Kopf mit Schlitzaufnahme

Art-Nr. 4010-470



Stator Superstar

wartungsfrei, 70 Shore, ca 50 l/min. bei 400 U.,
Länge 534 mm, Durchmesser 124 mm,
Körnung bis 6 mm,
für Silomischpumpen

Art-Nr. Typ

4010-575	mit Pin
4010-576	mit Spannleiste

Rotor Superstar

hochverschleißfest, Kopf mit Schlitzaufnahme

Art-Nr. 4010-570



Stator Ü356

wartungsfrei, 70 Shore, ca 140 l/min. bei 400 U.,
Länge 534 mm, Durchmesser 124 mm,
Körnung bis 6 mm,
für Silomischpumpen

Art-Nr.	Typ
4010-355	ohne Pin
4010-356	mit Spannleiste

Rotor Ü356

hochverschleißfest, Kopf mit Schlitzaufnahme

Art-Nr. 4010-350



Stator Betonstar 2

wartungsfrei, 60 Shore, mit Spannleiste,
ca 300 l/min. bei 400 U.,
Länge 497 mm, Durchmesser 145 mm,
Körnung bis 8 mm,
für Silomischpumpen

Art-Nr. 4010-456

Rotor Betonstar 2

hochverschleißfest, Kopf mit Schlitzaufnahme

Art-Nr. 4010-450



Stator Estrichstar

wartungsfrei, 70 Shore, mit Spannleiste,
ca 200 l/min. bei 400 U.,
Länge 497 mm, Durchmesser 145 mm,
Körnung bis 8 mm,
für Silomischpumpen

Art-Nr. 4010-496

Rotor Estrichstar

hochverschleißfest, Kopf mit Schlitzaufnahme

Art-Nr. 4010-490



Stator 2L74

wartungsfrei, 60 Shore,
ca 320 l/min. bei 400 U.,
Länge 666 mm, Durchmesser 124 mm,
Körnung bis 8 mm,
für Fahrmischpumpen und Dieselmotoren

Art-Nr.	Typ
4009-275	mit Pin
4009-276	mit Spannleiste

Rotor 2L74

hochverschleißfest

Art-Nr.	Typ
4009-270	Kopf mit Schlitzaufnahme
4009-271	Kopf mit Bohrung



Stator 7515

wartungsfrei, 63 Shore, Type 1,5 L7,
ca 300 l/min. bei 400 U.,
Länge 550 mm, Durchmesser 159 mm,
Körnung bis 8 mm,
für Fahrmischpumpen und Dieselmotoren

Art-Nr.	Typ
4010-755	mit Pin
4010-756	mit Spannleiste

Rotor 7515

hochverschleißfest, Kopf Sechskant (Hexagonal)

Art-Nr. 4010-750



Stator N135

wartungsfrei, 80 Shore, ohne Pin,
ca 10 l/min. bei 400 U.,
Länge 210 mm, Durchmesser 80 mm,
Körnung bis 3 mm,
für Spachtelpumpen

Art-Nr. 4002-135

Rotor N135

hochverschleißfest, Kopf mit Schlitz

Art-Nr. 4002-130



Stator 2L8

wartungsfrei, 63 Shore,
ca 450 l/min. bei 400 U.,
Länge 650 mm, Durchmesser 190 mm,
Körnung bis 10 mm,
für Fahrmischpumpen und Dieselmotoren


Art-Nr.	Typ
4010-285	mit Pin
4010-286	mit Spannleiste

Rotor 2L8

hochverschleißfest, Kopf Sechskant (Hexagonal)

Art-Nr. Kopf

4010-280	Sechskant
4010-282	Vierkant

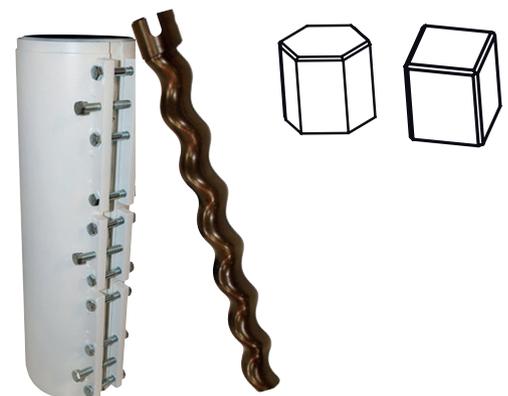

HINWEIS:
Gelenkscheiben auf Seite 59



Mischwendel

Länge 695 mm,
für Ritmo L/M

Art-Nr. 4100-120



Mischwendel

aufgepanzert,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-100



Mischwendel Leichtputz

aufgepanzert,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-101



Mischwendel Dämmputz

aufgepanzert,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-102



Mischwendel PFT BIONIK

für G4

Art-Nr. 4100-110



Mischwendel

für MP25

Art-Nr. 4120-100



Mischwendel

für MSX, G78, P36

Art-Nr. 4120-101



Mischwendel

für M3

Art-Nr. 4130-100



Mischwendel

für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-100



Förderwelle

für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-200



Mischerreiniger und Reinigerwellen

Lagerbuchse
für Förderwelle
für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-201



Mischerreiniger
für Ritmo L/M

Art-Nr. 4100-121



Mischerreiniger
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-001



Mischerreiniger
für MP25

Art-Nr. 4120-001



Mischerreiniger
für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-001



Reinigerwelle
für Ritmo L/M

Art-Nr. 4100-122



Reinigerwelle
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-002



Reinigerwelle
für MP25

Art-Nr. 4120-002



Reinigerwelle
für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-002



Mitnehmerklaue

Feinguss mit Trichter für 25 mm Welle
Universal - G4, Ritmo, Bionik kompatibel

Art-Nr. 4100-005



Ersatz- und Verschleisssteile

Mitnehmerklaue Stahl

für 25 mm Welle,
mit Trichter,
für G4, VR6, M5, Ritmo

Art-Nr. 4100-004



Mitnehmerklaue UNI Stahl

für 30 mm Welle,
mit Trichter,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-006



Fangkupplung

für S48, VR8, M und m-tec

Art-Nr. geeignet für

4110-003 25 mm Welle

4110-004 30 mm Welle



Wasserdurchflussmesser

komplett mit Verschraubungen,
Gesamtlänge 350 mm,
für G4, VR6, M5

Art-Nr.	Typ	Durchflussmenge
4100-300	1000	100-1000 l/h
4100-301	1500	150-1500 l/h



Wasserdurchflussmesser Typ 1600

komplett mit Verschraubungen,
Gesamtlänge 390 mm,
Durchflussmenge 160-1600 l/h,
für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4110-300



Kunststoff-Messrohr ohne Verschraubungen

Art-Nr. passend für

4100-310	Typ 1000
4100-311	Typ 1500



Kunststoff-Messrohr ohne Verschraubungen

Art-Nr. 4110-310



Verschraubung für Durchflussmesser

passend für Typ 1000 und 1500

Art-Nr. 4100-320



Verschraubung für Durchflussmesser

kurze Version,
passend für Typ 1600

Art-Nr. 4110-320



Verschraubung für Durchflussmesser

lange Version,
passend für Typ 1600

Art-Nr. 4110-321



Magnetventil

0-10 bar,

Universal für Putzmaschine, Durchlaufmischer usw. geeignet

1/2"

Art-Nr. Spannung

4100-029 24 V

4100-030 42 V

4100-035 230 V

3/4"

4100-024 24 V

4100-025 42 V

4100-026 230 V



Schmutzfängersieb für Geka-Kupplung

Art-Nr. 4100-034



Absperrhahn 1/2"

ohne Entleerung,
Messing warmgepresst,
mit grünem Handrad

Art-Nr. 4100-050



Nadelventil 1/2"

Art-Nr. 4100-051



Ersatzteile für Wasserarmaturen

x-tools Druckminderer 1/2"
mit Klarsicht-Siebtasse

Art-Nr. 4100-031

Druckminderer
D06FN1/2 B
mit Messingsiebtasse

Art-Nr. 4100-032



Klarsicht-Siebtasse D06FN
für Druckminderer

Art-Nr. 4100-037



Manometer 0-6 bar
1/4" Anschluss hinten,
Durchmesser 63 mm

Art-Nr. 4100-041



Dichtring für Druckminderer

Art-Nr. 4100-033



Messing-Siebtasse 1/4" IG
für Druckminderer

Art-Nr. 4100-038



Sieb für Druckminderer

Art-Nr. 4100-036



Manometer 0-10 bar
1/4" Anschluss unten,
Durchmesser 63 mm

Art-Nr. 4100-040



Lenkrollen und Druckflansche

Lenkrolle 230 mm

Zapfen Durchmesser 22 mm,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. Ausführung

- 4100-060 ohne Bremse
- 4100-061 mit Bremse



Lenkrolle 200 mm

Zapfen Durchmesser 22 mm,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. Ausführung

- 4100-062 ohne Bremse
- 4100-063 mit Bremse



Lenkrolle 200 mm

Zapfen Durchmesser 27 mm,
für S48, VR8, M1

Art-Nr. Ausführung

- 4110-060 ohne Bremse
- 4110-061 mit Bremse



Druckflansch D-Pumpe mit Zuganker und MT35 für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-010



Druckflansch D-Pumpe mit Gewindenippel 1 1/4" AG, für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-011



Zuganker M16x360 verzinkt, mit Muttern, für G4, VR6, M5

2 Stk

Art-Nr. 4100-012



Druckflansch D-Pumpe mit Zuganker und MT35 für S48, VR8, M1

Art-Nr. 4100-013



Ersatzteile für Verputzmaschinen

**Dichtung Mischrohr
für Kippflansch**
Moosgummi 20x15x750 mm

Art-Nr. 4100-020



**Dichtung Auslauföffnung
für Zellenrad/Mischrohr**
Moosgummi 20x15x600 mm

Art-Nr. 4100-021



Dichtung Reinigungsöffnung
15x10x500 mm

Art-Nr. 4100-022



Druckschalter
Typ FF4-4 0,22-4 bar

Art-Nr. 4100-070



Schaltschrankschlüssel
Doppelbart 5 mm

Art-Nr. 4100-080



Mörteldruckmanometer 25
MK 25 VT+MT Stahl

Art-Nr. 4100-200



Drucksteigerungspumpe
800 Watt,
ohne Messingklauenkupplungen

Art-Nr. 4100-800



Schutzgitter mit Sackaufreißer
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-090



Abdeckhaube
für Verputzmaschinen
G4, VR6, M5

Art-Nr. 4100-850



Luftkompressor und Ersatzteile

Luftkompressor

ohne Druckschalter,
400 V, 0,9 kW, 50 Hz,
250 l/min, 4 bar

Art-Nr. 4100-500



Filtereinsatz

100 mm

Art-Nr. 4100-510



Membrane

Art-Nr. 4100-511



Ventilplatte Kolben

Art-Nr. 4100-512



Ventilplatte Zylinderkopf

kein Hubbegrenzer nötig

Art-Nr. 4100-513



Sicherheitsventil 1/4"

3,5 bar, mit Dichtung

Art-Nr. 4100-514



EWO Kupplung

Art-Nr. Ausführung

4100-515 M-Teil 1/4" AG

4100-516 V-Teil 1/2" Tülle



Außenrüttler Silo

400 V, 50 Hz, 0,20 kW,
mit 5 m Gummizuleitungskabel ohne Stecker,
3.000 U/min, 2-polig, Unwuchtraft 3,11 kN,
Gewicht 10,4 kg

Art-Nr. 4100-980



Einblashaube

mit Monofilter, Füllstandsmelder
und 50 m Steuerkabel,
für G4, VR6, M5

Art-Nr. 5400-401



Außendichtung

für Einblashaube,
Moosgummi 20x15x2400 mm

Art-Nr. 4100-421



Füllstandsmelder eckig

zur Steuerung der Förderanlage,
mit Ein-/Ausschalter, 42 V,
Montagebohrung 48 mm,
Drehflügelsonde mit Stecker

Art-Nr. 4100-960



Füllstandsmelder rund

zur Steuerung der Förderanlage,
mit Ein-/Ausschalter, 42 V,
Montagebohrung 48 mm,
Drehflügelsonde mit Stecker

Art-Nr. 4100-961



Filterschlauch

Art-Nr.	Ausführung	Durchm.	Länge
4100-401	Mehrloch	200 mm	500 mm
4100-400	Monohaube	405 mm	1100 mm



Filterschellenband

Art-Nr.	Durchm.
4100-410	205 mm
4100-411	424 mm



Spannhebel mit Haken

für Einblashaube

Art-Nr. 4100-430



Sondenkabel 3x1,5 mm² komplett

K35, inkl. Sondenstecker und Kupplung CEE 3x16A 12h

Art-Nr.	Bund
4100-950	25 lfm
4100-951	50 lfm



Sondenstecker und -kupplung

42V, 3x16 A 12 h, weiß

Art-Nr.	Typ
4100-952	Sondenstecker
4100-953	Sondenkupplung



Stecker Fernsteuerung

3+1-polig, 10A, mit Gehäuse, Kabelverschraubung mit Biegespirale

Art-Nr. 4100-970



Kupplung Fernsteuerung

3+1-polig, 10A, mit Gehäuse, Kabelverschraubung mit Biegespirale

Art-Nr. 4100-971



Steckergehäuse ALU

3+1-polig, gerade mit 2 Bolzen

Art-Nr. 4100-972



Steckereinsatz

3+1-polig, 10A, 230V

Art-Nr. 4100-973



Kupplungsgehäuse ALU

3+1-polig, gerade mit Bügel

Art-Nr. 4100-974



Kupplungseinsatz

3+1-polig, 10A, 230V

Art-Nr. 4100-975



Skintopverschraubung

M 20x1,5, mit Biegespirale

Art-Nr. 4100-979



Ersatzteile für Förderanlage

Tragegestell Universal

für alle Förderanlagen,
mit Klappgriffen

Art-Nr. 4100-940



Gummidichtung Druckgefäß

330x260x4 mm

Art-Nr. 4100-900



Manometer 0-4 bar

1/4" Anschluss unten,
Durchmesser 63 mm

Art-Nr. 4100-920



Großlochblech

Emulgator


Art-Nr. 4100-915



Kleinlochblech

Emulgator

Art-Nr. 4100-916



Einfassdichtung

Emulgator

Art-Nr. 4100-917



Manschette 250 mm

für Absperrklappe,
Polyurethan, grün

Art-Nr. 4100-910



Luftfilterpatrone

DP 2.100/DP 2.140 C1826

Art-Nr. 4100-930



Augenschraube und Bundmutter

verzinkt, M16

Art-Nr. Typ

4100-901 Augenschraube

4100-902 Bundmutter



Mischwerk 4200

Mischflügelhalter P1 back
hinten außenseitig

Art-Nr. 4200-001



Mischflügelhalter P2 front
vorne getriebeseitig

Art-Nr. 4200-002



Mischflügel P3 back
hinten außenseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4200-003



Mischflügel P4 middle
mittig,
Stahlguss

Art-Nr. 4200-004



Mischflügel P5 front
vorne getriebeseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4200-005




Mischwerk 4200 komplett, Abgang mittig

für BMS, EMS, GB, Putzmeister, Brinkmann, Utiform usw.

bestehend aus:

- 2x Halter P1
- 2x Halter P2
- 1x Mischflügel P3
- 2x Mischflügel P4
- 1x Mischflügel P5
- Schraubensatz

Art-Nr. 4200-008

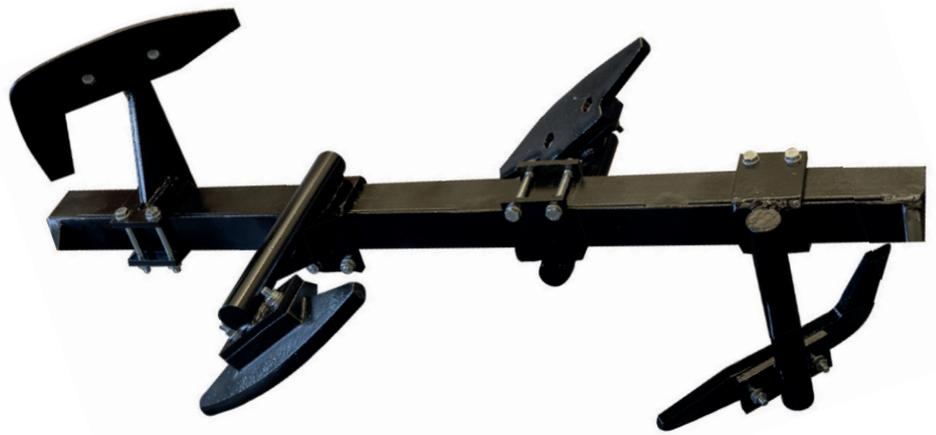

Mischwerk 4200 komplett, Abgang vorne

für BMS, EMS, GB, Putzmeister, Brinkmann, Utiform usw.

bestehend aus:

- 3x Halter P1
- 1x Halter P2
- 1x Mischflügel P3
- 2x Mischflügel P4
- 1x Mischflügel P5
- Schraubensatz

Art-Nr. 4200-009



Schraubensatz komplett

48-teilig,
passend für Mischwerk 4200

Art-Nr. 4800-001



Mischwerk 4230

Mischflügel X1 front

vorne getriebeseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4230-001



Mischflügel X3 back

hinten außenseitig,
Stahlguss

Art-Nr. 4230-003



Klemmstück X4 (Mischflügelhalter)

Art-Nr. 4230-004



Klemmstück X5

Art-Nr. 4230-005



Abdeckplatte

für Klemmstück X4

Art-Nr. 4230-006



Mischwerk 4230 komplett, Abgang mittig

für BMS, EMS, GB, Putzmeister, Brinkmann, Utiform usw.

bestehend aus:

- 4x Klemmstück X4
- 4x Klemmstück X5
- 2x Mischflügel X1
- 2x Mischflügel X3
- 4x Abdeckplatten
- Schraubensatz



Art-Nr. 4230-008

Mischwerk 4230 komplett, Abgang vorne

inkl. Schrauben,
für BMS, EMS, GB, Putzmeister, Brinkmann, Utiform usw.

bestehend aus:

- 4x Klemmstück X4
- 4x Klemmstück X5
- 1x Mischflügel X1
- 3x Mischflügel X3
- 4x Abdeckplatten
- Schraubensatz



Art-Nr. 4230-009

Schraubensatz komplett

36-teilig,
passend für Mischwerk 4230

Art-Nr. 4800-002



Mischwerk 4210

Mischflügelhalter Ü1

rechts außenseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-001



Mischflügelhalter Ü2

links getriebeseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-002



Mischflügel Ü3

rechts außenseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-003



Mischflügel Ü4

mittig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-004



Mischflügel Ü5

links getriebeseitig,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-005



Schraubensatz komplett

40-teilig,
passend für Mischwerk 4210,
für Ülzener

Art-Nr. 4800-003



Verschleißbleche für Estrichpumpen

Verschleißblech

ohne Ausnehmung, 22 cm,
mit 2 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-010	6 mm	Stahl
4190-610	6 mm	Hardox
4190-810	8 mm	Hardox
4190-910	10 mm	Hardox



Verschleißblech

mit Ausnehmung, 22 cm,
mit 2 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-011	6 mm	Stahl
4190-611	6 mm	Hardox
4190-811	8 mm	Hardox
4190-911	10 mm	Hardox



Verschleißblech

längs, 68x25cm
mit 3 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-012	6 mm	Stahl
4190-612	6 mm	Hardox
4190-812	8 mm	Hardox



Verschleißblech

längs, 62x25cm
mit 2 Bohrungen,
für Putzmeister und Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4200-013	6 mm	Stahl
4190-613	6 mm	Hardox
4190-813	8 mm	Hardox



Schraubensatz für Verschleißbleche

4-teilig,
für alle gängigen Estrichpumpen

Art-Nr. 4800-000




Verschleißbleche für Estrichpumpen

Verschleißblech

ohne Ausnehmung, 31 cm,
mit 8 Bohrungen,
für Brinkmann


Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-010	6 mm	Stahl
4190-620	6 mm	Hardox
4190-820	8 mm	Hardox
4190-920	10 mm	Hardox



Verschleißblech

mit Ausnehmung, 31 cm,
mit 8 Bohrungen,
für Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-011	6 mm	Stahl
4190-621	6 mm	Hardox
4190-821	8 mm	Hardox
4190-921	10 mm	Hardox



Verschleißblech

kleine Ausnehmung mittig, 31 cm,
mit 16 Bohrungen,
für Brinkmann

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-012	6 mm	Stahl
4190-622	6 mm	Hardox
4190-822	8 mm	Hardox
4190-922	10 mm	Hardox



Verschleißblech

große Ausnehmung mittig, 31 cm,
mit 16 Bohrungen,
Blechstärke 6 mm, Stahl,
für Brinkmann

Art-Nr. 4230-013



Verschleißblech

1/2 Schale,
Blechstärke 5 mm, Stahl,
für Brinkmann

Art-Nr. 4230-017




Verschleißbleche für Estrichpumpen

Verschleißblech

ohne Auslauf, längs 64x25 cm,
für GB Mixman

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-014	5 mm	Stahl
4190-624	6 mm	Hardox
4190-824	8 mm	Hardox



Verschleißblech

mit Auslauf mittig, 64x25 cm,
für GB Mixman


Art-Nr.	Blechstärke	Material
4190-625	6 mm	Hardox
4190-825	8 mm	Hardox



Verschleißblech

mit Auslauf vorne, 64x25 cm,
für GB Mixman

Art-Nr.	Blechstärke	Material
4230-016	5 mm	Stahl
4190-626	6 mm	Hardox
4190-826	8 mm	Hardox



Verschleißblech

ohne Auslauf, 48x33 cm,
mit 2 Bohrungen,
Blechstärke 8 mm, Stahl,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-010



Verschleißblech

ohne Auslauf, 48x33 cm,
mit 4 Bohrungen,
Blechstärke 8 mm, Stahl,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-011



Verschleißblech

mit Auslauf, 48x33 cm,
mit 4 Bohrungen,
Blechstärke 8 mm, Stahl,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-012



Verschleißstutzen PM

lange Ausführung,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-020



Verschleißstutzen PM komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-021



Verschleißstutzen PM

kurze Ausführung,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-022



Verschleißstutzen PM komplett

kurze Ausführung,
mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-023



Kesselabgang EB

Stichmaß 160 mm Flansch,
zentrierter Ausgang,
für Brinkmann DC 260/43-45

Art-Nr. 4230-020



Kesselabgang EB komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Brinkmann DC 260/43-45

Art-Nr. 4230-021



Kesselabgänge und Beschleuniger

Kesselabgang EB

Stichmaß 170 mm Flansch,
dezentrierter Ausgang,
für Brinkmann DC 450/550

Art-Nr. 4230-022



Kesselabgang EB komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Brinkmann DC 450/550

Art-Nr. 4230-023



Kesselabgang

Stichmaß 160 mm Flansch,
für BMS

Art-Nr. 4240-020



Kesselabgang komplett

mit KK70+MT35 Kupplung,
Stichmaß 160 mm Flansch,
für BMS

Art-Nr. 4240-021



Beschleuniger

2 1/2" AG,
1 1/4" AG,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-020



Beschleuniger komplett

mit KK70+VT35 Kupplung,
inkl. Dichtung und Schrauben,
für Ülzener

Art-Nr. 4210-021



Fülltrichter

Fülltrichter

für Putzmeister M740/1
Baujahr 1999-2002

Art-Nr. 4200-031



Fülltrichter groß

für Putzmeister M740/2
Baujahr 2002-2007 und
M740/3 Baujahr 2007-2014

Art-Nr. 4200-032



Fülltrichter A1 rechts

für Brinkmann DC 450/550
und Putzmeister ab
M740/4 Baujahr 2014

Art-Nr. 4230-037



Fülltrichter A2 hinten

für Brinkmann DC 450/550
und Putzmeister ab
M740 Baujahr 2014

Art-Nr. 4230-031



Fülltrichter klein B/BS hinten

Beschicker/Schrapper
für Brinkmann DC 450/550
und Putzmeister ab
M740 Baujahr 2014

Art-Nr. 4230-035



Fülltrichter A1 rechts

für Brinkmann DC 260/43
Baujahr 1991-1999

Art-Nr. 4230-032



Fülltrichter A1 rechts

für Brinkmann DC 260/45
ab Baujahr 1999
und GB Mixman

Art-Nr. 4230-030



Fülltrichter A2 hinten

für Brinkmann DC 260/45
ab Baujahr 1999
und GB Mixman

Art-Nr. 4230-036



Fülltrichter klein B/BS hinten

Beschicker/Schrapper
für Brinkmann DC 260/45
ab Baujahr 1999
und GB Mixman

Art-Nr. 4230-034



Fülltrichter

für Ülzener

Art-Nr. 4210-030



Luftschläuche und Rückschlagventile

Oberluftschlauch 25 mm

mit 2 fixierbaren Klauenkupplungen,
Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Länge inkl Kupplungen
4270-029	29 cm
4270-032	32 cm
4270-043	43 cm
4270-094	94 cm
4270-120	120 cm



Unterluftschlauch 25 mm

mit fixierbarer Klauenkupplung
und VT35/Tülle,
Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Länge inkl Kupplungen
4271-079	79 cm
4271-094	94 cm
4271-120	120 cm
4271-145	145 cm



Unterluftschlauch 25 mm

mit 1 1/4" AG, Tülle und
fixierbarer Klauenkupplung,
Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Länge inkl Kupplungen
4272-089	89 cm
4272-115	115 cm
4272-140	140 cm



Kugelküken

Durchgang 30 mm,
Größe 52 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4290-030



Dichtring für Kugelküken

Durchgang 30 mm,
Größe 30x47 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4290-031



O-Ring für Kugelküken

Größe 18x2,5 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4290-032



Rückschlagventil

Art-Nr.	Größe
4290-020	1"
4290-021	1/4"



Dichtungskonus

70x33 mm

Art-Nr. 4290-060



Kugelhähne für Estrichpumpen

Kugelhahn

IG/IG, Messing, PN 25
mit Stahlhebel, voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. Größe

4290-035 1"

4290-036 1 1/4"



Kugelhahn

1" IG/IG, PN 40,
mit Aluhebel schwarz,
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4290-045



Kugelhahn

1 1/4" IG/AG, PN 25,
mit Stahlhebel,
voller Durchgang,
Einsatzbereich -20° bis 150°

Art-Nr. 4290-039



Kugelhahn (Deckelentlüftung)

1 1/4" IG/IG, PN 40,
mit Aluhebel schwarz
und Schmiernippel

Art-Nr. 4290-037



Kugelhahn (Deckenlüftung)

1 1/4" IG/AG,
mit Aluhebel schwarz und
Schmiernippel

Art-Nr. 4290-038



Eck-Kugelhahn

1" IG/AG, PN 40,
mit Aluhebel

Art-Nr. 4290-040



Handhebel schwarz ALU

für Eck-Kugelhahn 1" IG/AG

Art-Nr. 4290-041



Schutzgitter und Mischerwellen

Schutzgitter M740
mit langer Welle

Art-Nr. 4200-042




Schutzgitter M740
mit kurzer Welle

Art-Nr. 4200-043



Schutzgitter Brinkmann
Ausführung DC 260/43

Art-Nr. 4230-040



Schutzgitter Brinkmann
Ausführung DC 260/45

Art-Nr. 4230-041



Deckeldichtung
22x8x1160 mm,
für Putzmeister, Brinkmann,
BMS und GB

Art-Nr. 4200-050



Mischerwelle
Länge 1242 mm,
für Putzmeister
alte Version

Art-Nr. 4200-100



Mischerwelle
Länge 1270 mm,
für Putzmeister M 740

Art-Nr. 4200-110



Mischerwelle
Länge 1365 mm,
für Brinkmann DC 260/43-45
und BMS

Art-Nr. 4230-100



Mischerwelle
Länge 1365 mm,
für Brinkmann DC 450/550
und BMS

Art-Nr. 4230-110



Lagerung für Estrichpumpen

Verschleißhülse

70x60x125 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-115



Gummidichtung

für Putzmeister

Art-Nr.	Größe	Ausführung
4200-120	170x64x8 mm	Kessel innen H/V
4200-121	180x66x4 mm	
4200-122	140x36x8 mm	Kessel innen H



Nutring

70x95x18,7 mm,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-125



Wellendichtring

40x62x6 mm, hinten,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-130



Lagerflansch

Büchse,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-140



Lagerflansch

hinten,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-141



Lagerflansch

getriebeseitig,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-145



Buchse

70,8x95,6x40 mm,
getriebeseitig,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-126



Buchse

40,7x64,5x40 mm,
hinten Lager,
für Putzmeister

Art-Nr. 4200-127



Gummidichtung

6x13 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. Größe

4230-120	170x50x10 mm
4230-121	170x60x10 mm



Lagerung für Estrichpumpen

Filzstreifen

6,5x8x260 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-125



Simmering

80x11x58 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-126



Gewebepackung

70x90x30 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-127



Innenring

für Brinkmann, BMS

Art-Nr. Größe

4230-129	60x70x95 mm
4230-130	60x70x60 mm
4230-131	50x58x40 mm
4230-132	50x58x22 mm
4230-133	60x70x28 mm
4230-134	60x68x35 mm



Spannhülse

40x85x85 mm,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-135



Lager Mischwelle

hinten 7208B,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-136



Lager Mischwelle

getriebeseitig,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-137



Zentrierflansch

getriebeseitig,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-140



Flanschlagergehäuse

F 513 getriebeseitig,
für Brinkmann DC 450
und GB Mixman

Art-Nr. 4230-141



Lagerung und Ersatzteile für Estrichpumpen

Lagerflansch

hinten,
ohne Zubehör,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-145



Flansch für Pedelkugellager

für Brinkmann, BMS

Art-Nr. Ausführung

4230-146 Getriebeseitig
4230-148 hinten



Flanschdeckel Pedelkugellager

getriebeseitig,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-147



Flanschdeckel Pedelkugellager

hinten,
für Brinkmann, BMS

Art-Nr. 4230-149



Kuplung Verdichter

für Brinkmann, Putzmeister,
DC 260/45/55/450/550, M740

Art-Nr. 4230-200



Kuplung Verdichter

für Brinkmann, Putzmeister,
DC 260/42, PM 3241

Art-Nr. 4230-201



Gelenkscheibe

Stärke 30 mm

Art-Nr. Aussendurchmesser

4290-300 132 mm
4290-301 162 mm



Powerband

für Brinkmann, Putzmeister, BMS

Art-Nr. Typ Länge

4230-250 DC 260 1450 mm
4230-251 DC 450 1250 mm
4230-252 PM M740 1147 mm
4230-253 BMS Worker No. 1 1800 mm



Schrapper Drahtseil

Durchmesser 8 mm, Länge 12 m,
45,40 kN, EN 12385-4,
1690 N/mm² mit Kausche RW10,
auf Spitz gelötet

Art-Nr. 4290-050





Schläuche und Kupplungen



Schläuche und Kupplungen

60-91

Förderschläuche	62
Storz Kupplungen	63
Mörtelschläuche	64
Gießschläuche	69
Mörtelschläuche ULTRALIGHT	70
Mörtelkupplungen System 22	72
Mörtelkupplungen System 23,5	75
Mörtelkupplungen System MAI	76
Schlauchtüllen und Zubehör Mörtelkupplungen	77
Mörtelschlauchschellen und Spannwerkzeug	78
Kardankupplungen KK70	79
Kardankupplungen KK89	81
Schlauchzubehör	82
Auslaufböcke und Zubehör	84
Luft- und Wasserschläuche	88
Klauenkupplungen	90

Förderschlauch 42 mm Gummi „FREE FLOW“

komplett montiert auf barrierefreier C-Kupplung, Knagge ALU geschmiedet, voller Durchgang, keine Stopfergefahr, kein Verschleiß der Tüllen (Stahl), schnellere Förderzeiten, längere Schlauchleitungen möglich, schont das Fördergut, Betriebsdruck 10 bar, Größe 42x6 mm



Art-Nr.	Gewicht	Bund
3414-010	12,3 kg	10 lfm
3414-013	16,0 kg	13,3 lfm
3414-020	23,2 kg	20 lfm
3414-026	30,4 kg	26,6 lfm

Förderschlauch Gummi

weiß, hochabriebfest, Betriebsdruck 10 bar, Größe 42x6 mm, Gewicht 1,09 kg

Art-Nr. 3410-043



Förderschlauch Gummi mit Storz C-Kupplungen und Klemmen

Größe 42x6 mm, Betriebsdruck 10 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3413-010	11,7 kg	10 lfm
3413-013	15,3 kg	13,3 lfm
3413-020	22,6 kg	20 lfm
3413-026	29,1 kg	26,6 lfm

Größe 50x6 mm, Betriebsdruck 10 bar

3415-013	17,9 kg	13,3 lfm
3415-020	26,5 kg	20 lfm



Förderschlauch Gummi

schwarz, hochabriebfest

40 lfm je Bund

Art-Nr. Größe Gewicht Druck

3410-042	42x6 mm	1,09 kg	10 bar
3410-050	50x6 mm	1,28 kg	6 bar



Förderschlauch ULTRALIGHT mit Storz C-Kupplungen und Klemmen

ca. 50% Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichem Gummiförderschlauch

Art-Nr. Gewicht Bund

3423-410	6,6 kg	10 lfm
3413-420	11,6 kg	20 lfm



Storz Kupplungen

Storz Druck + Saugkupplung Alu-Guss mit Tülle

PN 10, NBR Dichtung,
Tüllenlänge 90 mm, KA 66 mm

Art-Nr.	Tülle	Type
3450-045	45 mm	C-45
3450-050	52 mm	C-52



Storz Festkupplung Alu-Guss IG

PN 10, NBR Dichtung,
KA 66 mm

Art-Nr.	Größe	Type
3462-038	1 1/2"	C-38
3462-050	2"	C-50



Storz Festkupplung Alu-Guss AG

PN 10, NBR Dichtung,
KA 66 mm, Größe 2",
Type C-50

Art-Nr. 3472-050



Storz Blindkupplung Alu-Guss mit Kette

NBR Dichtung, KA 66 mm,
Type C-66


Art-Nr. 3478-066



Storz Ersatzdichtung NBR schwarz

für Saug- und Druckbetrieb,
KA 66 mm, Type 52C-66

Art-Nr. 3694-066



Storz Kupplungsschlüssel B-C

Stahl mit Kunststoffüberzug

Art-Nr. 3695-100



C-Kupplung „FREE FLOW“ Außeneinbindung

voller Durchgang, verschleißfreies und stopferfreies
Kupplungssystem, Knagge ALU geschmiedet,
Tülle aus Stahl,
Größe 42/54 mm, Type C-52, KA 66 mm

Art-Nr. 3500-042



Blehschrauben für C-Kupplung „FREE FLOW“

4,8x13 mm mit TORX Linsenkopf

Art-Nr. 3260-002



Mörtelschlauch Gummi, 40 bar hochabriebfest, schwarz



Art-Nr.	Größe	Gewicht je lfm	Bund je lfm
3200-019	19x6 mm	0,55 kg	40 lfm
3200-022	22x6 mm	0,69 kg	40 lfm
3200-025	25x7 mm	0,71 kg	60 lfm
3200-030	30x6 mm	0,86 kg	40 lfm
3200-035	35x7 mm	1,16 kg	40 lfm
3200-040	40x8 mm	1,67 kg	40 lfm
3200-049	50x9 mm	2,03 kg	40 lfm
3200-050	50x9 mm	2,03 kg	20 lfm

Mörtelschlauch Gummi, 10 bar hochabriebfest, schwarz

Art-Nr.	Größe	Gewicht je lfm	Bund je lfm
3200-052	50x9 mm	2,00 kg	20 lfm
3200-060	60x10 mm	2,50 kg	20 lfm
3200-061	60x10 mm	2,50 kg	40 lfm
3200-065	65x10 mm	3,90 kg	20 lfm

Mörtelschlauch Gummi, 40 bar

hochabriebfest, weiß,
Vorteile: keine schwarzen Streifen an der Wand,
nicht so starke Erhitzung des Mörtels bei Sonne

40 lfm je Bund

Art-Nr.	Größe	Gewicht je lfm
3200-026	25x7 mm	0,71 kg
3200-036	35x7 mm	1,16 kg
3200-051	50x9 mm	2,03 kg




Schläuche und Kupplungen

Mörtelschläuche eingebunden

Mörtelschlauch 50 mit MK VT65/MT65

Außeneinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
voller Durchgang bei den Kupplungen,
Schlauch 40 bar, Größe 50x9 mm,
Länge 20 m, Gewicht 43,2 kg

Art-Nr. 3210-524

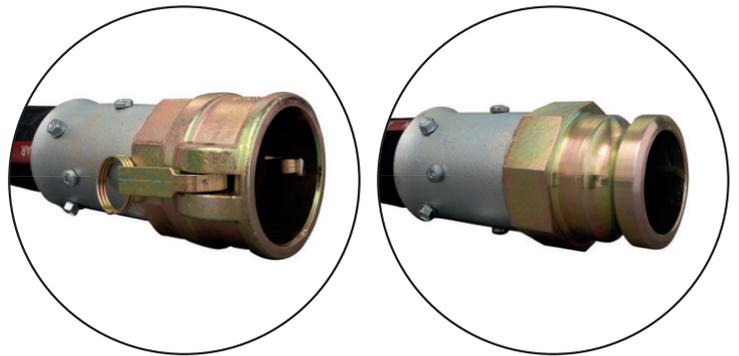

Mörtelschlauch 50 weiß mit KK70 8-Loch VT/MT Kupplung

Außeneinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
voller Durchgang bei den Kupplungen,
Schlauch 40 bar, Größe 50x9 mm

Art-Nr. Gewicht Bund

3209-520	44,4 kg	20 lfm
3209-540	85,0 kg	40 lfm



Mörtelschlauch 50 mit KK70 8-Loch VT/MT Kupplung

Außeneinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
voller Durchgang bei den Kupplungen,
Größe 50x9 mm

Art-Nr. Schlauch Gewicht Bund

3210-520	40 bar	44,4 kg	20 lfm
3210-540	40 bar	85,0 kg	40 lfm
3210-522	10 bar	43,8 kg	20 lfm



Mörtelschlauch 65 mit KK89 12-Loch VT/MT Kupplung

Außeneinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet,
Betriebsdruck Schlauch 10 bar, Größe 65x10 mm

Art-Nr. Gewicht Bund

3210-810	42,3 kg	10 lfm
3210-820	81,3 kg	20 lfm




Mörtelschlauch mit KK70 VT/MT Kupplung mit Tülle

doppelte Stahlbandeinbindung,
nur für Estrichpumpen bis 10 bar geeignet

Art-Nr. Schlauch Größe Gewicht Bund

3210-521	40 bar	50x9 mm	42,8 kg	20 lfm
3210-620	40 bar	60x10 mm	55,2 kg	20 lfm
3210-710	10 bar	65x10 mm	44,7 kg	10 lfm
3210-720	10 bar	65x10 mm	83,7 kg	20 lfm



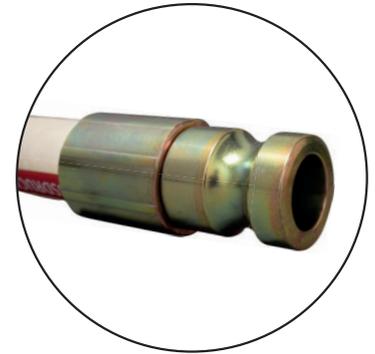

Schläuche und Kupplungen

**Mörtelschlauch 25 weiß
mit MKVT25 DREHBAR / MT25**
System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 25x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3216-105	5,2 kg	5 lfm
3216-110	8,8 kg	10 lfm
3216-115	12,3 kg	15 lfm
3216-120	15,9 kg	20 lfm

**Mörtelschlauch 25 weiß
mit MKVT25/MT25**
System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 25x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3216-205	5,1 kg	5 lfm
3216-210	8,7 kg	10 lfm
3216-215	12,2 kg	15 lfm
3216-220	15,8 kg	20 lfm

**Mörtelschlauch 50 weiß
mit VT50/MT50**
System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 50x9 mm,
Betriebsdruck 40 bar,
Gewicht 43,4 kg

20 lfm je Bund

Art-Nr. 3216-520

Unsere Mörtelschläuche werden hydraulisch gepresst!



Mörtelschläuche System 22



Mörtelschlauch 19 mit MK VT25/MT25

System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 19x6 mm, Betriebsdruck 40 bar,
mit Gewinde

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-005	3,1 kg	5 lfm
3215-010	6,6 kg	10 lfm
3215-015	10,0 kg	15 lfm

Mörtelschlauch 25 schwarz mit MK VT25/MT25

System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 25x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Kupplung VT drehbar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-105	5,2 kg	5 lfm
3215-110	8,8 kg	10 lfm
3215-115	12,3 kg	15 lfm
3215-120	15,9 kg	20 lfm

Kupplung VT starr

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-205	5,1 kg	5 lfm
3215-210	8,7 kg	10 lfm
3215-215	12,2 kg	15 lfm
3215-220	15,8 kg	20 lfm

Mörtelschlauch 35 mit MK VT35/MT35

System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 35x7 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-305	7,8 kg	5 lfm
3215-310	13,6 kg	10 lfm
3215-313	17,5 kg	13,3 lfm
3215-320	25,2 kg	20 lfm
3215-340	48,4 kg	40 lfm

Mörtelschlauch 40 mit MK VT50/MT50

System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 40x8 mm, Betriebsdruck 40 bar,
mit Gewinde

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-413	55,5 kg	13,3 lfm
3215-420	36,7 kg	20 lfm
3215-440	70,1 kg	40 lfm

Mörtelschlauch 50 mit MK VT50/MT50

System 22,
hydraulische Einbindung,
Größe 50x9 mm, Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3215-510	23,1 kg	10 lfm
3215-513	29,9 kg	13,3 lfm
3215-520	43,4 kg	20 lfm
3215-540	84,0 kg	40 lfm



**Mörtelschlauch 35
mit MK VT35/MT35**
System 23,5,
hydraulische Einbindung,
Größe 35x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3217-313	17,5 kg	13,3 lfm
3217-320	25,2 kg	20 lfm

**Mörtelschlauch 40
mit MK VT50/MT50**
System 23,5,
hydraulische Einbindung,
Größe 40x8 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3217-413	25,2 kg	10 lfm
3217-420	36,6 kg	20 lfm

**Mörtelschlauch 50
mit MK VT50/MT50**
System 23,5,
hydraulische Einbindung,
Größe 50x9 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3217-510	23,1 kg	10 lfm
3217-513	29,9 kg	13,3 lfm
3217-520	43,4 kg	20 lfm
3217-540	84,0 kg	40 lfm

System 22



System 23,5



Schläuche und Kupplungen


Mörtel- und Gießschläuche



**Mörtelschlauch 25
mit 2x Tülle 1" AG**
hydraulische Einbindung,
Größe 25x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

**Mörtelschlauch 35
mit 2x Tülle 1 1/4" AG**
hydraulische Einbindung,
Größe 35x7 mm,
Betriebsdruck 40 bar

Art-Nr.	Gewicht	Bund	Art-Nr.	Gewicht	Bund
3218-205	4,2 kg	5 lfm	3218-313	16,5 kg	13,3 lfm
3218-210	7,8 kg	10 lfm	3218-320	24,2 kg	20 lfm
3218-215	11,3 kg	15 lfm			
3218-220	14,9 kg	20 lfm			



**Mörtelschlauch 19
mit GEKA plus Klauenkupplung**
mit Tülle fixierbar,
doppelte Stahlbandeinbindung,
Größe 19x6 mm, Betriebsdruck 40 bar,
Gewicht 6,1 kg

10 lfm je Bund

Art-Nr. 3211-011



Gießschlauch einseitig eingebunden
System 22, hydraulische Einbindung, Betriebsdruck 40 bar

Größe 35x7 mm

Art-Nr.	Gewicht	Bund	Anschluss
3208-313	16,1 kg	13,3 lfm	VT35
3208-314	16,3 kg	13,3 lfm	MT35


Größe 40x8 mm

3208-412	22,8 kg	13,3 lfm	2" AG
3208-413	23,6 kg	13,3 lfm	VT50
3208-414	23,8 kg	13,3 lfm	MT50
3208-419	34,0 kg	20,0 lfm	2" AG
3208-420	34,8 kg	20,0 lfm	VT50
3208-421	34,9 kg	20,0 lfm	MT50

**Mörtelschlauch 19
mit GEKA plus Klauenkupplung**
mit Tülle,
doppelte Stahlbandeinbindung,
Größe 19x6 mm, Betriebsdruck 40 bar,
Gewicht 5,9 kg

10 lfm je Bund

Art-Nr. 3211-010



Mörtelschlauch ULTRALIGHT 25 mm

doppelte Stahlband Einbindung,
 Formstabiler Gewebeslauch aus Polyesterfaser mit innenliegender Gummierung und
 PU-Außenbeschichtung.
 ca. 60 % Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichem Gummischlauch,
 nur 320 g/lfm,
 Betriebsdruck 40 bar, Durchmesser 25 mm,
 Tülle Durchgang 23,9 mm
 inklusive Knickschutzfeder



Schläuche und Kupplungen

mit Tülle 1" AG

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-105	2,1 kg	5 lfm
3221-110	3,7 kg	10 lfm
3221-115	5,3 kg	15 lfm



mit Stahl MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-005	3,1 kg	5 lfm
3221-010	4,7 kg	10 lfm
3221-015	6,3 kg	15 lfm



mit ALU MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-205	2,6 kg	5 lfm
3221-210	4,2 kg	10 lfm
3221-215	5,8 kg	15 lfm



mit ALU MT 360° Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-505	2,7 kg	5 lfm
3221-510	4,3 kg	10 lfm
3221-515	5,4 kg	15 lfm



mit ALU VT 360° Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-605	2,7 kg	5 lfm
3221-610	4,3 kg	10 lfm
3221-615	5,9 kg	15 lfm



mit MAI MK25 Kupplung

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3221-405	3,1 kg	5 lfm
3221-410	4,7 kg	10 lfm
3221-415	6,3 kg	15 lfm



Mörtelschlauch ULTRALIGHT 42 mm

Mörtelschlauch ULTRALIGHT 42 mm

doppelte Stahlband Einbindung,

Formstabiler Gewebes Schlauch aus Polyesterfaser mit innenliegender Gummierung und PU-Außenbeschichtung.

ca. 70 % Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichem Gummischlauch,
nur 500 g/lfm,

Betriebsdruck 40 bar, Durchmesser 42 mm,

Tülle Durchgang 40,5 mm



mit Tülle 2" AG einseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3223-410	5,5 kg	10 lfm
3223-420	10,5 kg	20 lfm




mit Tülle 2" AG beidseitig

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-410	6,0 kg	10 lfm
3224-420	11,0 kg	20 lfm



mit MK50 MT Kupplung einseitig System 22

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3223-411	6,5 kg	10 lfm
3223-421	11,5 kg	20 lfm

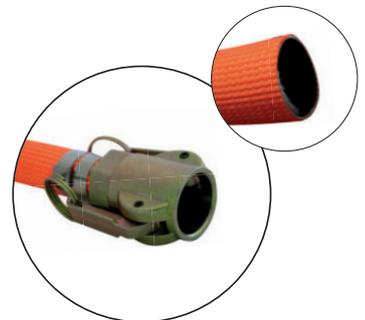


mit MK50 VT Kupplung einseitig System 22

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3223-412	6,3 kg	10 lfm
3223-422	11,3 kg	20 lfm




mit MK50 VT/MT Kupplung beidseitig System 22

Art-Nr.	Gewicht	Bund
3224-411	7,8 kg	10 lfm
3224-421	12,8 kg	20 lfm

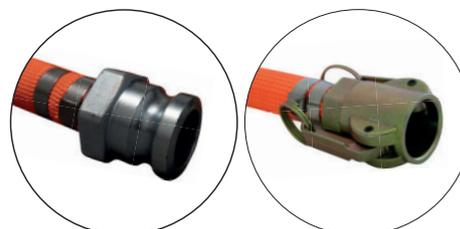

Knickschutzspirale 50/43 mm, für Ultralight Schlauch 42 mm, Länge 2 m, gelb, 460 g je Stück

Art-Nr. 3200-260



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-125	25 mm	25
3250-135	35 mm	35
3250-142	42 mm	50
3250-150	50 mm	50



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-125	25 mm	25
3251-135	35 mm	35
3251-142	42 mm	50
3251-150	50 mm	50



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System 22, mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-025	25 mm	25
3250-035	35 mm	35
3250-042	42 mm	50
3250-050	50 mm	50



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-025	25 mm	25
3251-035	35 mm	35
3251-042	42 mm	50
3251-050	50 mm	50



Kupplung VT Stahl mit drehbarer Tülle für Stahlbandeinbindung

System 22, Tülle 25 mm, VT 25, max Betriebsdruck PN 40

Art-Nr. 3251-026



Reduktion VT/Tülle Stahl für Stahlbandeinbindung

System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-036	25 mm	35
3251-051	35 mm	50



Reduktion VT/VT Stahl

System 22, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	VT/VT
3254-035	35/25
3254-050	50/35



Reinigungsstück MK VT/Geka

Messing Klauenkupplung 1"

Art-Nr.	VT
3253-925	25
3253-935	35
3253-950	50



Mörtelkupplungen System 22

Kupplung MT ALU 1" IG 360°

System 22, mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 40, Größe 25 mm,
MT25, 360° drehbar

Art-Nr. 3252-024



Kupplung MT ALU 1" IG

System 22, mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 40,
MT25

Art-Nr. 3252-023



Kupplung MT PVC 1" IG

System 22, mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 25,
MT25

Art-Nr. 3252-026



Kupplung MT Stahl IG

System 22, mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	MT	IG
3252-025	25	1"
3252-033	35	1"
3252-034	35	1 1/4"
3252-035	35	1 1/2"
3252-050	50	2"
3252-065	65	2 1/2" PN25!



Kupplung MT Stahl 2 1/2" AG

System 22, mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50,
MT50

Art-Nr. 3252-051



Kupplung VT Stahl IG

System 22,
mit Innengewinde,
max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	VT	IG
3253-025	25	1"
3253-026	25	1 1/4"
3253-033	35	1"
3253-034	35	1 1/4"
3253-035	35	1 1/2"
3253-050	50	2"
3253-051	50	2 1/2"
3253-065	65	2 1/2" PN25!



Kupplung VT ALU IG

System 22,
mit Innengewinde,
max. Betriebsdruck PN 40

Art-Nr.	VT	IG
3253-024	25	1"
3253-037	35	1 1/2"



Kupplung MT65

System 22,
8-Loch, PN10,
für 50 mm Mörtelschlauch,
verlängerte und
aufgeweitete Einbindung

Art-Nr. 3250-066



Kupplung VT65

System 22,
8-Loch, PN10,
für 50 mm Mörtelschlauch,
verlängerte und
aufgeweitete Einbindung

Art-Nr. 3251-066



Kupplung MT65 Stahl 2 1/2" IG

System 22,
barrierefreies Kupplungssystem
für 50 mm Mörtelschlauch

Art-Nr. 3252-065



Kupplung VT65 Stahl 2 1/2" IG

System 22,
barrierefreies Kupplungssystem
für 50 mm Mörtelschlauch

Art-Nr. 3253-065



Einschraubtülle außen 2 1/2" AG

8-Loch,
für 50 mm Mörtelschlauch,
Außendurchmesser 68 mm

Art-Nr. 3257-050



Schläuche und Kupplungen

Mörtelkupplungen System 23,5

Kupplung MT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System 23,5 mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-635	35 mm	35
3250-650	50 mm	50



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System 23,5 mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	MT
3250-535	35 mm	35
3250-550	50 mm	50



Kupplung MT Stahl IG

System 23,5 mit 2 Nockenhebel, max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	MT	IG
3252-535	35	1 1/2"
3252-550	50	2"



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System 23,5 max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-635	35 mm	35
3251-650	50 mm	50



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System 23,5 max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-535	35 mm	35
3251-550	50 mm	50



Kupplung VT Stahl IG

System 23,5 max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	VT	IG
3253-550	50	2"
3253-551	50	2 1/2"



System 22



System 23,5



Reduktions-Kupplung VT Stahl mit Tülle

System 23,5 max. Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Tülle	VT
3251-536	25 mm	35



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System MAI

mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50,
Tülle 25 mm, MT25

Art-Nr. 3250-325



Kupplung MT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System MAI

mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50,
Tülle 25 mm, MT25

Art-Nr. 3250-425



Kupplung MT Stahl 1" IG System MAI

System MAI

mit 2 Nockenhebel,
max. Betriebsdruck PN 50, MT25

Art-Nr. 3252-325



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Stahlbandeinbindung

System MAI

max. Betriebsdruck PN 50,
Tülle 25 mm, VT25

Art-Nr. 3251-325



Kupplung VT Stahl mit Tülle für Hydraulikeinbindung

System MAI

max. Betriebsdruck PN 50,
Tülle 25 mm, VT25

Art-Nr. 3251-425



Kupplung VT Stahl 1" IG System MAI

System MAI

mit Innengewinde,
max. Betriebsdruck PN 50, VT25

Art-Nr. 3253-325



Dichtung für Mörtelkupplungen

System MAI

Größe 25 mm

Art-Nr. 3255-024



Schlauchtüllen und Zubehör für Mörtelkupplung

Presshülse

für hydraulische Verpressung

gedreht aus Stahl, Betriebsdruck PN 50

Art-Nr.	Größe	Abmessungen A x l x L
3250-219	19 mm	38x31,5x40 mm
3250-225	25 mm	50x41x50 mm
3250-235	35 mm	58x49x55 mm
3250-242	42 mm	65x56x55 mm
3250-250	50 mm	75x68x60 mm



Schlauchtülle Stahl AG für Stahlbandeinbindung

Art-Nr.	Tülle	AG
3256-019	19 mm	1"
3256-025	25 mm	1"
3256-035	35 mm	1 1/4"
3256-042	42 mm	2"
3256-050	50 mm	2"
3256-065	65 mm	2 1/2"



Schlauchtülle Stahl AG für Hydraulikeinbindung

Art-Nr.	Tülle	AG
3256-119	19 mm	1"
3256-125	25 mm	1"
3256-135	35 mm	1 1/4"
3256-142	42 mm	2"
3256-150	50 mm	2"



Dichtung für MK und KK Kupplungen

Art-Nr.	Typ
3255-025	MK25
3255-035	MK35
3255-050	MK50
3255-065	MK65
3255-060	KK70
3255-089	KK89



Spannstift für Kupplungen

Größe 6x31 mm,
für Typ MT25, MT35, MT50, MT65

10 Stk je Packung

Art-Nr. 3250-000



Nockenhebel mit Sicherungsring

für Typ MT25, MT35, MT50, MT65

Art-Nr. 3250-002



Mörtelschlauchschelle

Art-Nr.	Spannbereich	für Schlauch
3270-025	36-39 mm	25 mm
3270-026	40-43 mm	25 mm
3270-035	44-47 mm	35 mm
3270-042	56-59 mm	42 mm
3270-050	64-67 mm	50 mm
3270-060	74-79 mm	60 mm
3270-065	80-85 mm	65 mm



Stahlbandeinbindung V2A

geeignet für alle Mörtel- und Förderschläuche

Art-Nr.	Länge	Breite	für Schlauch
3275-024	32 mm	12,7 mm	25 mm
3275-025	44,5 mm	16 mm	25 mm
3275-035	57 mm	16 mm	35 mm
3275-040	64 mm	16 mm	40 mm
3275-050	76 mm	19 mm	50 mm
3275-060	89 mm	19 mm	60/65 mm



BANDIMEX

Spannwerkzeug W001

geeignet für Band-it und Bandimex-Schellen, Zugkraft 1 Tonne

Art-Nr. 3275-000



BANDIMEX

Adapter V001

zur Montage von Bandimex vorgefertigten Schellen, Zugkraft 1 Tonne

Art-Nr. 3275-001



Kardankupplungen KK70

Selbstbohrschrauben für 8-Loch Kupplung

Art-Nr.	Größe
3260-000	6,3x22 mm
3260-001	6,3x16 mm



Kardankupplung MT KK70, mit Tülle für Inneneinbindung mit Gusshebelwerk, System „Perrot“, für Mörtelschlauch

Art-Nr.	Tülle
3260-051	50 mm
3260-060	60 mm
3260-065	65 mm



Kardankupplung VT KK70, mit Tülle für Inneneinbindung System „Perrot“, für Mörtelschlauch

Art-Nr.	Tülle
3261-051	50 mm
3261-060	60 mm
3261-065	65 mm



Kardankupplung KK70, Außeneinbindung
8-Loch, mit Gusshebelwerk, System „Perrot“, für Mörtelschlauch, verlängerte und aufgeweitete Einbindung zur leichten Montage und Schutz des Schlauches, Durchmesser 50 (68) mm




Abstandhalter und Schutzring für den Schlauch!



MT Tülle Länge 140 mm

Art-Nr. 3260-050



VT Tülle Länge 180 mm

Art-Nr. 3261-050

Kardankupplungen KK70

Steinfang MT KK70 / VT MK50

lange Version,
System 22

Art-Nr. 3260-101



Steinfang MT KK70 / VT MK50

kurze Version, 2 1/2"

Art-Nr. System

3260-100	22
3260-102	23,5



Kardankupplung MT KK70, mit Innengewinde

mit Gusshebelwerk, System „Perrot“,
für Mörtelschlauch

Art-Nr. IG

3260-061	2 1/2"
3260-063	3"



Kardankupplung VT KK70, mit 2 1/2" Innengewinde

System „Perrot“,
für Mörtelschlauch

Art-Nr. 3261-061



Kardankupplung MT KK70, mit 2 1/2" Außengewinde

mit Gusshebelwerk, System „Perrot“,
für Mörtelschlauch

Art-Nr. 3260-062



Schläuche und Kupplungen

Kardankupplungen KK89

**Kardankupplung MT KK89,
mit Innengewinde**
mit Gusshebelwerk
System „Perrot“,
für Mörtelschlauch

Art-Nr.	IG
3260-068	2 1/2"
3260-069	3"



**Kardankupplung VT KK89,
mit Innengewinde**
System „Perrot“,
für Mörtelschlauch

Art-Nr.	IG
3261-068	2 1/2"
3261-069	3"



**Kardankupplung KK89
12-Loch, für Außeneinbindung**
mit Gusshebelwerk System „Perrot“
für Mörtelschlauch 65 (85) mm,
verlängerte und
aufgeweitete Einbindung



MT Tülle Länge 180 mm

Art-Nr. 3260-066

**Kardankupplung MT KK89,
mit Tülle für Inneneinbindung**
mit Gusshebelwerk
System „Perrot“,
für Mörtelschlauch 65 mm

Art-Nr. 3260-067



**Kardankupplung VT KK89,
mit Tülle für Inneneinbindung**
System „Perrot“,
für Mörtelschlauch 65 mm

Art-Nr. 3261-067



VT Tülle Länge 175 mm

Art-Nr. 3261-066

Schlauchhaltegurt Textil

mit verstärktem Haken,
perfekt zum Transport für
Schlauch und Kabel und
zum Fixieren von Mörtelschläuchen,
Breite 6 cm

Art-Nr.	Farbe	Länge inkl. Haken
3200-100	schwarz	61 cm
3200-101	grün	61 cm
3200-102	grün	121 cm



Schlauchhaltegurt Leder

mit verstärktem Haken,
3-fach vernietet,
perfekt zum Transport
für Schlauch und Kabel
Breite 6 cm, Länge 40 cm

Art-Nr. 3200-105



Schlauchknickschutz

mit 2 Schlauchhaltegurten Textil

verhindert vorzeitigen
Schlauchverschleiß und Stopfer,
schützt die Umgebung vor Schmutz

Art-Nr. 3200-110



Zurrurgurt 25 mm mit Schnellklemmung

Polyester, 250 daN, EN60060,
perfekt zum Transport für Schlauch und Kabel

2 Stk je Packung

Art-Nr.	Länge
2995-050	50 cm
2995-100	100 cm



Connect Schutzspirale

für Mörtelschlauch Ultralight 25 mm,
schwarz,
je lfm Schlauch 1 Spirale empfohlen,
Gewicht 22 g pro Stück

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3200-240



Connect Schutzspirale

für Mörtelschlauch Gummi 25 mm,
gelb,
je lfm Schlauch 1 Spirale empfohlen,
Gewicht 37 g pro Stück

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3200-250



Schwammgummikugeln

Art-Nr.	Größe	für Schlauch	RG
3280-019	20 mm	19 mm	250
3280-025	30 mm	25 mm	250
3280-026	30 mm	25 mm	300 HARD
3280-030	35 mm	30 mm	250
3280-035	45 mm	35 mm	250
3280-040	50 mm	40 mm	250
3280-050	60 mm	50 mm	200
3280-060	70 mm	60 mm	200
3280-065	80 mm	65 mm	200



Schwellenschutzrohr

Jumbo XXL

schützt die Türschwelle
vor Beschädigung,
Länge 61 cm, Breite 50 cm,
Höhe 24 cm, Gewicht 3,5 kg

Art-Nr. 3200-610



Auslaufbock ALU Aufnahme KK70

Aluminium, drehbar, 3-Bein,
alle Teile geschraubt
und austauschbar

Art-Nr.	Höhe	Lichte Höhe
4300-100	650 mm	390 mm
4300-104	760 mm	510 mm



Schläuche und Kupplungen

Auslaufbock ALU Aufnahme MK50

Aluminium, drehbar, 3-Bein,
alle Teile geschraubt und austauschbar

Art-Nr.	Höhe	Lichte Höhe
4300-004	650 mm	390 mm
4300-005	760 mm	510 mm

Auslaufbock ALU ohne Flanschplatte

Aluminium, 3-Bein,
alle Teile geschraubt und austauschbar

Art-Nr.	Höhe	Lichte Höhe
4300-006	650 mm	390 mm
4300-007	760 mm	510 mm



Zubehör für Auslaufböcke ALU

Flanschplatte KK70 für Auslaufbock ALU
mit Griff,
ohne Kette und Splint

Art-Nr. 4300-502



Flanschplatte MK50 für Auslaufbock ALU
mit Griff,
ohne Kette und A-Stecker

Art-Nr. 4300-503



Flanschplatte MK65 für Auslaufbock ALU
mit Griff,
ohne Kette und A-Stecker

Art-Nr. 4300-514



Flanschplatte Camlock für Auslaufbock
mit Griff,
ohne Kette und A-Stecker

Art-Nr. 4300-517



Bein mit Gummistandfuß
für Auslaufbock ALU 650 mm,
ohne Schrauben

Art-Nr. Type

4300-504 ohne Griff
4300-505 mit Griff



A-Stecker
für Flanschplatte
von Auslaufbock ALU

Art-Nr. Type

4300-513 MK50
4300-515 MK65
4300-518 Camlock



Blockkette
für Flanschplatte von Auslaufbock ALU

Art-Nr.	Type	Ausführung
4300-506	KK70	mit 2 Splint
4300-512	MK50/MK65/ Camlock	mit 1 Splint



Adapter A50
KK70 VT auf MK 50 MT
für Auslaufbock 4300-100/104,
mit 9 cm Bockschlauch

Art-Nr. 3260-110



Ersatztopf
für Auslaufbock
verschleißfest,
universell einsetzbar

Art-Nr.	Farbe	Material
4300-300	weiß	PU
4300-301	schwarz	Gummi



Auslaufbock Stahl 3-Bein

ohne Flanschplatte,
Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x80 cm

Art-Nr. 4300-155



Auslaufbock Stahl Kufe

ohne Flanschplatte,
Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x80 cm

Art-Nr. 4300-175



Auslaufbock Stahl 3-Bein

Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x80 cm

Art-Nr. Type

4300-160	2 1/2" AG ohne Kupplung
4300-170	3" AG ohne Kupplung
4300-250	MT KK70 2 1/2" IG
4300-252	MT KK89 3" IG
4300-255	Adapter KK89
4300-260	Adapter KK70
4300-270	Adapter MK50
4300-280	MT MK50
4300-290	MT MK65



Auslaufbock Stahl Kufe

Lichte Höhe Gummitopf 360 mm,
Standfläche 70x80x81 cm

Art-Nr. Type

4300-180	2 1/2" AG ohne Kupplung
4300-190	3" AG ohne Kupplung
4300-200	MT KK70 2 1/2" IG
4300-201	MT KK70 3" IG
4300-202	MT KK89 3" IG
4300-205	Adapter KK89
4300-210	Adapter KK70
4300-220	Adapter MK50
4300-230	MT MK50
4300-240	MT MK65



Schläuche und Kupplungen

Auslaufböcke Stahl und Zubehör

SET Arretierstift, Kette und Splint
für Auslaufbock Stahl
MK50/KK70

Art-Nr. 4300-519



Adapter für Auslaufbock Stahl
KK70

Art-Nr. 4300-522



**Auslaufbock Stahl 3-Bein,
Schweizer Ausführung**
mit kleinem Schlauchkasten,
Lichte Höhe Gummitopf 500 mm,
verzinkt,
Standfläche 70x84x84 cm

Art-Nr. 4300-150



Adapter für Auslaufbock Stahl
MK50

Art-Nr. 4300-520



Adapter für Auslaufbock Stahl
KK70 mit Arretierstift

Art-Nr. 4300-523



Schlauchkasten 50 klein
Schweizer Ausführung
für Auslaufbock 4300-150

Art-Nr. 4300-153



Adapter für Auslaufbock Stahl
MK50 mit Arretierstift

Art-Nr. 4300-521



Adapter für Auslaufbock Stahl
KK89 mit Arretierstift

Art-Nr. 4300-525



Luft- und Wasserschlauch Gummi schwarz, mit Messing Klauenkupplung

Betriebsdruck 10 bar, fertig montiert



Art-Nr.	Größe	Bund
3306-105	3/8"	5 lfm
3306-110	3/8"	10 lfm
3306-120	3/8"	20 lfm
3306-205	1/2"	5 lfm
3306-210	1/2"	10 lfm
3306-213	1/2"	13,3 lfm
3306-220	1/2"	20 lfm
3306-320	3/4"	20 lfm
3306-340	3/4"	40 lfm

Luft- und Wasserschlauch Gummi schwarz

Betriebsdruck 10 bar, Temperatur -30°C bis +70°C

Art-Nr.	Größe	Bund
3301-010	3/8"	50 lfm
3301-013	1/2"	40 lfm
3301-019	3/4"	40 lfm
3301-020	3/4"	100 lfm

Luft- und Wasserschlauch PVC rot, mit Messing Klauenkupplung


Betriebsdruck 7 bar, fertig montiert

Art-Nr.	Größe	Bund
3305-105	3/8"	5 lfm
3305-110	3/8"	10 lfm
3305-120	3/8"	20 lfm
3305-205	1/2"	5 lfm
3305-210	1/2"	10 lfm
3305-211	1/2"	11 lfm
3305-213	1/2"	13,3 lfm
3305-215	1/2"	15 lfm
3305-216	1/2"	16,6 lfm
3305-220	1/2"	20 lfm
3305-325	3/4"	25 lfm
3305-350	3/4"	50 lfm

Luft- und Wasserschlauch PVC rot

Betriebsdruck 7 bar

Art-Nr.	Größe	Bund
3300-009	3/8"	50 lfm
3300-014	1/2"	25 lfm
3300-013	1/2"	50 lfm
3300-015	1/2"	100 lfm
3300-020	3/4"	25 lfm
3300-019	3/4"	50 lfm



Wasserschlauch ULTRALIGHT und Klemmen

Luft- und Wasserschlauch ULTRALIGHT 19 mm

Betriebsdruck 40 bar,
bis zu 70 % Gewichtsersparnis,
Größe 3/4", Gewicht 0,18 kg/lfm

60 lfm je Bund

Art-Nr. 3303-019




Luft- und Wasserschlauch 19 mm ULTRALIGHT mit Messing Klauenkupplung

Betriebsdruck 40 bar,
bis zu 70 % Gewichtsersparnis
gegenüber herkömmlichem Luft- und Wasserschlauch,
Größe 3/4", fertig montiert

Art-Nr. Bund

3307-320 20 lfm

3307-340 40 lfm

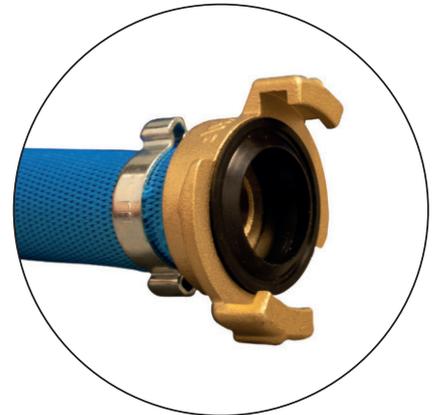

Schlauchklemme W1

verzinkt

100 Stk je Karton

Art-Nr.	für Schlauch	Spannbereich
3310-010	3/8"	10-16 mm
3310-012	1/2"	12-20 mm
3310-020	3/4"	20-32 mm
3310-025	1"	25-40 mm
3310-035	1 1/2"	32-50 mm

50 Stk je Karton

3310-040	1 3/4"	40-60 mm
3310-050	2"	50-70 mm



Doppelohrklemme W1

verzinkt

100 Stk je Karton

Art-Nr.	für Schlauch	Spannbereich
3311-009	1/4" 3/8"	13-15 mm
3311-010	3/8"	15-18 mm
3311-012	1/2"	19-22 mm
3311-020	3/4"	23-27 mm



Messing Klauenkupplung

20 Stk je Beutel

mit Tülle

Art-Nr.	Größe
3350-001	3/8"
3350-002	1/2"
3350-003	3/4"
3350-004	1"

mit drehbarer Tülle

3350-006	3/4"
3350-007	1"



Messing Klauenkupplung

fixierbar, mit Tülle, gegen selbstständiges Lösen durch Fixring gesichert

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3354-003	3/4"
3354-004	1"



Messing Klauenkupplung

Blindverschluss

20 Stk je Beutel

Art-Nr. 3353-009



Messing Klauenkupplung

mit Innengewinde

20 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3351-001	3/8"
3351-002	1/2"
3351-003	3/4"
3351-004	1"
3351-005	1 1/4"
3351-006	1 1/2"



Messing Klauenkupplung

mit 1" Innengewinde, DREHBAR 360°

20 Stk je Beutel

Art-Nr. 3355-004



Y-Wasserverteiler

mit 3 Messing-Klauenkupplungen, Größe 3/4"

10 Stk je Beutel

Art-Nr. 3353-005



Messing Klauenkupplung

mit Außengewinde

20 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3352-001	3/8"
3352-002	1/2"
3352-003	3/4"
3352-004	1"
3352-005	1 1/4"



Messing-Sprühdüse

mit Schnellkupplung

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3353-001	1/2"
3353-002	3/4"



Ersatzdichtung

für Messing-Klauenkupplung

100 Stk je Beutel

Art-Nr. 3350-000



GEKA plus Klauenkupplungen

GEKA plus Klauenkupplung
mit Tülle und 300C Dichtring,
40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3360-001	3/8"
3360-002	1/2"
3360-003	3/4"
3360-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit Innengewinde und
300C Dichtring,
40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3361-002	1/2"
3361-003	3/4"
3361-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit Außengewinde und
300C Dichtring,
40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3362-001	3/8"
3362-002	1/2"
3362-003	3/4"
3362-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit Tülle fixierbar und
220C Dichtring,
50 bar Betriebsdruck

5 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3364-003	3/4"
3364-004	1"



GEKA plus Klauenkupplung
mit 1" Innengewinde,
drehbar,
mit 300C Dichtring,
40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr. 3365-004



GEKA plus Klauenkupplung
mit Tülle drehbar und
300C Dichtring,
40 bar Betriebsdruck

10 Stk je Beutel

Art-Nr.	Größe
3366-003	3/4"
3366-004	1"



GEKA plus Ersatzdichtung
schwarz 300C NB

100 Stk je Beutel

Art-Nr. 3360-000




Pistolenspritze Profi
mit 3/4" IG

10 Stk je Beutel

Art-Nr. 3353-003



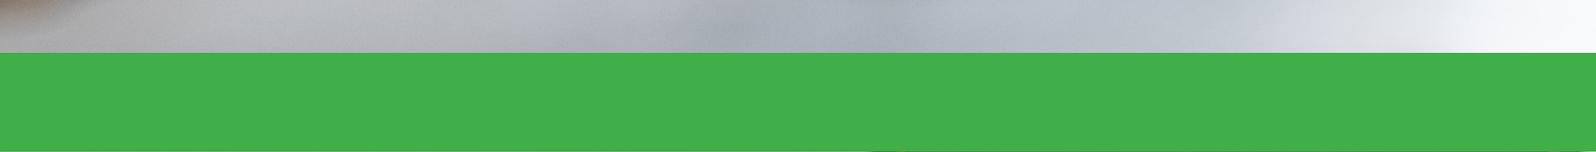



Werkzeuge und Geräte

92-141

Für die Estrichleger

Abziehlatten	94
Estrichlegerwerkzeug	97
Estrichlegerhosen	101
Glättschuhe und Knieschoner	102
Handschuhe	103

Für die Verputzer, Trockenbauer und Maler

Holzleitern, Böcke und Zubehör	104
Kardätschen	108
Zahnbilder	109
Glättkellen	110
Gipserspachteln	112
Mauerkellen und Eckenkellen	113
Spachteln und Zubehör	114
Reibebretter und Ersatzbeläge	117
Malerwerkzeug	120
Rabotte	121
Schleifbretter und Schleifwerkzeug	122
Trockenbauwerkzeug	124

Allgemeines Bauwerkzeug, Elektro und Geräte

Messer und Sägen	125
Blech- und Gehrungsscheren	126
Stoßscharren	127
Tacker und Klammern	127
Rührwerk und Rührer	128
Mörtelkästen, Baueimer und Zubehör	128
Bauwerkzeuge und Taschen	129
Baustrahler LED und Halogen	132
Kabel, Verteiler und Stecker	134
Styroporschneider und Zubehör	136
Dämmstoffschnaider	139
Estrichglättmaschinen	140
Glättscheiben und Alutragplatte	141

Weil es am Markt keine Abziehlatte mit Verschleißsohle, einer perfekten Libelle und dennoch geringem Gewicht gab, haben wir nach den Wünschen der Estrichleger eine solche entwickelt und produzieren diese nun bei uns im Haus.

Was ist besonders an der neuen x-tools Abziehlatte?

Libelle:

- 1 extra großes Auge
- 2 Stahlringe
- grün eingefärbte Ränder mit scharfer Kontur für 2% Gefälle
- fluoreszierende Leuchtkraft






Sehr hohe Ablesegenauigkeit- und Geschwindigkeit war eines der wichtigsten Kriterien für unsere x-tools Abziehlatte. Es ist uns gelungen, eine Libelle zu entwickeln, mit der wir genau dies versprechen können.

Die beiden Stahlringe lassen den Anwender genauer auf die Luftblase blicken. Die Enden der Luftblase spiegeln das Grün der Ränder wieder, dadurch können Ablesefehler vermieden werden.

Verschleißsohle:

Durch die neu entwickelte Form des Profils wird die Lebensdauer um das 2,5-fache verlängert, ohne dabei das Gewicht der Abziehlatte zu erhöhen.

Die Endkappen sind in einem gleichmäßigen Abstand zum Rand gesetzt, somit bleibt beim Abziehen kein zusätzliches Material liegen. Ein optimales Ergebnis ist garantiert.



ABZIEHLATTE

Abziehlatte 80x18 mm mit 1 Libelle fluoreszierende Libelle

Art-Nr.	Länge	Gewicht
2510-100	100 cm	0,76 kg
2510-150	150 cm	1,12 kg
2510-200	200 cm	1,48 kg
2510-250	250 cm	1,84 kg
2510-300	300 cm	2,20 kg



Abziehlatte 100x18 mm mit 1 Libelle fluoreszierende Libelle


Art-Nr.	Länge	Gewicht
2515-100	100 cm	0,88 kg
2515-150	150 cm	1,28 kg
2515-200	200 cm	1,70 kg
2515-250	250 cm	2,14 kg
2515-300	300 cm	2,59 kg




EXTRA GROSSE LIBELLE




2% Gefälle



≤ 0,5 mm/m



30 Jahre
Garantie



Acryl

fluoreszierend

mit
VERSCHLEISSOEHLE



Wir produzieren
die Latten
in Längen zwischen
1 - 3 m.

Abziehlatte 80x18 mm, ohne Libelle

aus Aluminium, ca 720 g/lfm, mit Verschleißsohle und Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2520-100	100 cm
2520-150	150 cm
2520-200	200 cm
2520-250	250 cm
2520-300	300 cm



Abziehlatte 85x27 mm, Schweizer Ausführung

aus Aluminium, ohne Libelle, ca 900 g/lfm, Bodenleger-Abziehlatte mit Verschleißschutzzecke und Holz-Endkappen, 1,5 cm Wandstärke

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2516-100	100 cm
2516-150	150 cm
2516-200	200 cm
2516-250	250 cm
2516-300	300 cm



Abziehlatte 100x18 mm, ohne Libelle

aus Aluminium, ca 830 g/lfm, mit Verschleißsohle und Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2519-100	100 cm
2519-150	150 cm
2519-200	200 cm
2519-250	250 cm
2519-300	300 cm
2519-400	400 cm
2519-500	500 cm
2519-600	600 cm



Abziehlatte 85x27 mm, Schweizer Ausführung

aus Aluminium, ohne Libelle, ca 900 g/lfm, Bodenleger Abziehlatte mit Verschleißschutzzecke ohne Holzendkappen, 1,5 cm Wandstärke, Länge 600 cm

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr. 2516-600




Setzlatte 100x18 mm, mit 2 Libellen

aus Aluminium, ca 830 g/lfm, fluoreszierende Libellen, ohne Griffe

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2512-100	100 cm
2512-150	150 cm
2512-200	200 cm
2512-250	250 cm
2512-300	300 cm



Wasserwaage rot

Messgenauigkeit 0,5 mm/1m, fluoreszierende Lupen-Libelle „Made in Austria“, 2K-Endkappen mit Anti-Shock-Funktion

5 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2525-040	40 cm
2525-060	60 cm
2525-080	80 cm
2525-100	100 cm
2525-120	120 cm
2525-150	150 cm
2525-200	200 cm



Estrichlegerwerkzeug

Estrichstreichmaß Stahl 115 cm

mit 2K-Griff,
gelaserte Skala 99-115 cm,
Gewicht ca 2,9 kg

Art-Nr. 2720-002



Nagelschuh mit Riemenverschluss

lösungsmittelbeständig, mit 13 Nägeln,
zum Begehen frischer Beschichtungen,
Nagelhöhe 35 mm

10 Paar je Karton

Art-Nr. 2705-035



Entlüftungswalze (Stachelwalze)

2-seitig gelagerter Bügel und Spritzschutz

Art-Nr.	Stacheln	Länge
2706-251	11 mm	250 mm
2706-253	31 mm	250 mm
2706-501	11 mm	500 mm
2706-503	31 mm	500 mm



Estrichstreichmaß ALU

stufenlos einstellbar von 85 bis 115 cm,
robust, leicht zu reinigen,
im Einzelkarton verpackt,
Gewicht ca 1,2 kg


Art-Nr. 2720-000



Randdämmstreifenschneider

zum millimetergenauen und normgerechten Abschneiden von Randdämmstreifen, inklusive 2 Klingen 18 mm

Art-Nr. 2700-010

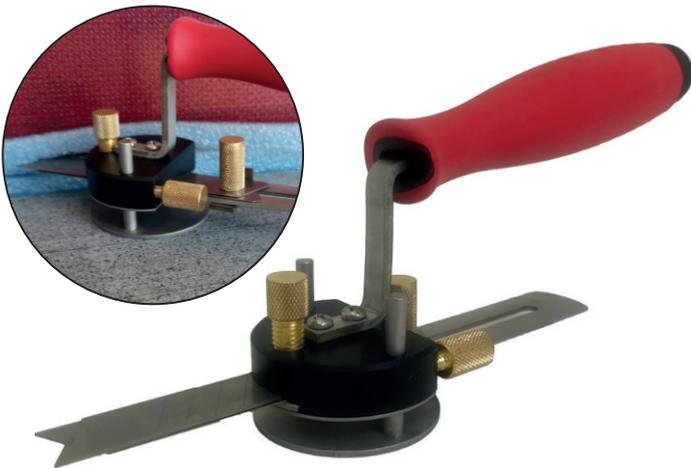


- 2K-Griff
- Gewicht 215 g
- stufenlos höhenverstellbar von 6-30 mm
- großer 50 mm Gleitschlitten
- Doppelklinge zum Schneiden in beide Richtungen
- Abbrechklinge bis zu 50 mm ausfahrbar

Bodenraker ALU

höhenverstellbar,
Breite 56 cm,
Stielhalterung Blech 28 mm

Art-Nr. 2709-560



Bodenraker ALU mit Holzstiel

höhenverstellbar,
Breite 56 cm, Länge Stiel 130 cm,
Stielhalterung Vario

Art-Nr. 2709-561



Bodenraker STAHL

höhenverstellbar,
Breite 80 cm,
Stielhalterung Blech 28 mm

Art-Nr. 2709-800



Bodenraker STAHL mit Holzstiel

höhenverstellbar,
Breite 80 cm, Länge Stiel 130 cm,
Stielhalterung Vario

Art-Nr. 2709-801



Estrichmesskeil

Aluminium 1-20 mm

Art-Nr. 2720-005



Estrichlegerwerkzeug

Glättschwert, Holzgriff

verstärkte Ausführung,
Blattstärke 1 mm

20 Stk je Karton

Art-Nr.	Größe
2710-400	400x90 mm
2710-500	500x90 mm
2710-600	600x90 mm
2710-700	700x90 mm
2710-800	800x90 mm
2711-500	500x110 mm



Glättschwert, 2K-Griff

verstärkte Ausführung,
Blattstärke 1 mm

20 Stk je Karton

Art-Nr.	Größe
2712-400	400x90 mm
2712-500	500x90 mm
2712-600	600x90 mm



Betonglättkelle BOSS, 2K-Griff

American Style, runde Form,
10-fache Befestigung,
Größe 475x120 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2718-475



Dehnungsfugenkelle

Aluguss 120x280 mm,
vorne aufgebogen,
Fuge 5x22 mm

Art-Nr. 2700-000



Schwabbelrohr 30 mm

Griffe ohne Werkzeug
demontierbar

Art-Nr.	Länge
2720-120	1,2 m
2720-200	2,0 m
2720-250	2,5 m



Nivellierbock

zur Höhenbestimmung
bei Fließestrich,
90 mm Kegelstumpf

Art-Nr. 2720-095



Nivellierbock

zur Höhenbestimmung
bei Fließestrich,
Federklemmung

Art-Nr. 2720-099



Mehrzweckfett

400g Kartusche

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2740-400



Handhebel-fettpresse

mit Schlauch und Mundstück

Art-Nr. 2740-401





Estrichlegerhosen

Estrichlegerstraps BISON

gefertigt nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, mit Klettverschluss, starke Ausführung, Einzelkartonverpackt

Art-Nr. 2695-000



Estrichleger Bundhose BISON

gefertigt nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz, Einzelkartonverpackt

Art-Nr.	Größe
2695-048	48
2695-050	50
2695-052	52
2695-054	54
2695-056	56
2695-058	58

Estrichleger Bundhose HERO

geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz

Art-Nr.	Größe
2690-048	48
2690-050	50
2690-052	52
2690-054	54
2690-056	56
2690-058	58



Estrichleger Latzhose BISON

gefertigt nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz, Einzelkartonverpackt

Art-Nr.	Größe
2696-048	48
2696-050	50
2696-052	52
2696-054	54
2696-056	56
2696-058	58

Estrichleger Latzhose HERO

geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, Kunstlederbesatz

Art-Nr.	Größe
2691-048	48
2691-050	50
2691-052	52
2691-054	54
2691-056	56
2691-058	58



Estrichlegerstraps FLEX

geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, mit Druckknöpfen, leichte Ausführung

Art-Nr. 2690-001



Estrichlegerstraps HERO

geprüft nach DIN EN 14404, auswechselbare Kniepolster, mit Klettverschluss, starke Ausführung

Art-Nr. 2690-000



Glättschuhe PVC

grau, mit Gummiband,
465x215 mm, 2,06 kg je Paar

Art-Nr. 2700-077



Glättschuhe PVC

blau, aus Neugranulat, mit Feder,
395x200 mm, 1,08 kg je Paar

50 Paar je Karton

Art-Nr. 2700-076



Glättschuhe PVC

schwarz, mit Feder,
395x200 mm, 1,08 kg je Paar

50 Paar je Karton

Art-Nr. 2700-074



Ersatzfeder

für Glättschuhe PVC

Art-Nr. 2700-075



Glättschuhe PVC

leichte Ausführung mit Kappe,
grau, mit Gummiband,
410x230 mm, 1,38 kg je Paar

10 Paar je Karton

Art-Nr. 2700-078



Ersatzgummiband

für Glättschuhe PVC

Art-Nr. 2700-079



Knieschoner

Schalenform

Art-Nr. 2700-001



Handschuhe

White Star Nylon

sehr gutes Tastempfinden,
Handrücken atmungsaktiv

240 Paar je Karton

Art-Nr.	Größe
2657-009	9
2657-010	10
2657-011	11



Nitril Noppen

sehr gutes Tastempfinden,
Handrücken atmungsaktiv

120 Paar je Karton

Art-Nr.	Größe
2653-109	9
2653-110	10



Nitril Gold

sehr flexibel,
Handrücken vollbeschichtet

144 Paar je Karton

Art-Nr.	Größe
2650-009	9
2650-010	10
2650-011	11



Black Grip

sehr gutes Tastempfinden,
Polyester, atmungsaktiv

120 Paar je Karton

Art-Nr.	Größe
2655-009	9
2655-010	10



Neoprene

mit weichem Baumwollträger,
extra langer Schaft

144 Paar je Karton

Art-Nr.	Größe
2653-009	9
2653-010	10
2653-011	11





Unsere Holzleitern und Holzböcke/-schragen werden aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.

Aufgrund der Einhaltung einer umweltfreundlichen und sozialen Bewirtschaftung von Wäldern sichern wir deren Nutzung für heutige und zukünftige Generationen.

Durch den Kauf unserer Holzprodukte entscheiden Sie sich somit für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Waldressourcen.

Holzstehleiter ERGOTRITT

alle Sprossen aus Hartholz, 2 Eimerhaken, 45 mm breite, rutschfeste ERGO Sprossen, Spreizsicherung aus Textilgurten geprüft nach EN 131, Tragkraft 150 kg, FSC-zertifiziert

Art-Nr.	Sprossen	Länge
2756-004	4	1,19 m
2756-005	5	1,46 m
2756-006	6	1,73 m
2756-007	7	2,00 m
2756-008	8	2,27 m
2756-009	9	2,54 m
2756-010	10	2,81 m



Klapptrittleiter ERGO

45 mm breite, rutschfeste ERGO Sprossen, 3 Sprossen, Länge 0,76 m, Breite 0,42 m, Tragkraft 150 kg, FSC-zertifiziert

Art-Nr. 2755-103



Holzstehleiter AT

3. Sprosse aus Hartholz
geprüft nach ÖNORM EN 131, Tragkraft 150 kg,
FSC-zertifiziert

Art-Nr.	Sprossen	Länge
2750-003	3	1,05 m
2750-004	4	1,36 m
2750-005	5	1,66 m
2750-006	6	1,96 m
2750-007	7	2,26 m
2750-008	8	2,56 m
2750-009	9	2,86 m
2750-010	10	3,15 m
2750-011	11	3,45 m
2750-012	12	3,75 m



Holzstehleiter AT-S mit Sprossenspanner

3. Sprosse aus Hartholz
geprüft nach ÖNORM EN 131, Tragkraft 150 kg,
FSC-zertifiziert

Art-Nr.	Sprossen	Länge	Sprossenspanner
2754-004	4	1,36 m	1
2754-005	5	1,66 m	2
2754-006	6	1,96 m	2
2754-007	7	2,26 m	2
2754-008	8	2,56 m	2
2754-009	9	2,86 m	3
2754-010	10	3,15 m	3
2754-012	12	3,75 m	3
2754-014	14	4,35 m	4

Holzstehleiter BRD

baugleich wie Art.-Nr. 2750
alle Sprossen aus Hartholz,
geprüft nach EN 131, Tragkraft 150 kg,
FSC-zertifiziert

Art-Nr.	Sprossen	Länge
2751-004	4	1,30 m
2751-005	5	1,60 m
2751-006	6	1,90 m
2751-007	7	2,20 m

Gummifuß

für Stehleitern und Klappbock

Art-Nr.	Holm	geeignet für
2750-105	60x22 mm	3-8 Sprossen
2750-106	68x22 mm	9-12 Sprossen

4 Stk im Karton

2750-107	60x22 mm	3-8 Sprossen
2750-109	68x22 mm	9-12 Sprossen



Leiternsocke Universal

rutschhemmend,
schützt Boden und Wand

4 Stk je Sack, 25 Säcke je Karton

Art-Nr. 2750-400



Leiterntasche

rundum geschlossen, mit Klettverschluss zur
einfachen Befestigung, ca. 25x9 cm

Art-Nr. 2750-110

Art-Nr. 2750-111 Einzelverpackt im Karton



Schraubklammer für Leiternverlängerung

universal, Spanntiefe 60 mm, Spannweite 60-85 mm

Art-Nr. 2750-103

Art-Nr. 2750-113 4 Stk im Karton



Verlängerung für Holzleiter

FSC-zertifiziert

1 Paar

Art-Nr.	Größe	geeignet für	Befestigung
2750-100	60x22 mm	3-8 Sprossen	4 Klammern
2750-098	60x22 mm	3-8 Sprossen	2 Klammern/2 Bügel
2750-099	68x22 mm	9-12 Sprossen	4 Klammern



Verlängerungsholm 120 cm für Holzleiter

ohne Klammern, FSC-zertifiziert

1 Paar

Art-Nr.	Größe	geeignet für
2750-102	60x22 mm	3-8 Sprossen
2750-104	68x22 mm	9-12 Sprossen



Malerschragen

Malerschrage klein mit Mittelständer Nr. 1

ohne Stifte,
Breite 80 cm, Höhe 80 cm,
FSC-zertifiziert

Verpackungseinheit 1 Paar

Art-Nr. 2752-001



Malerschrage mit Schrägauflage Nr. 2

Breite 60 cm, Höhe 80 cm,
FSC-zertifiziert

Verpackungseinheit 1 Paar

Art-Nr. 2752-002



Malerschrage groß mit Mittelständer Nr. 3

ohne Stifte,
Breite 64 cm, Höhe 138 cm,
FSC-zertifiziert

Verpackungseinheit 1 Paar

Art-Nr. 2752-003



Klappbock 2-sprossig

massive Ausführung, Tragkraft 150 kg,
Breite 60 cm, Höhe 80 cm,
FSC-zertifiziert

Art-Nr. 2752-010




h-Kardätsche leichte Ausführung

113x28 mm, ca. 840 g/lfm,
Wandstärke 1,7 mm,
mit Wulstverstärkung

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2500-100	100 cm
2500-120	120 cm
2500-150	150 cm
2500-180	180 cm
2500-200	200 cm
2500-250	250 cm

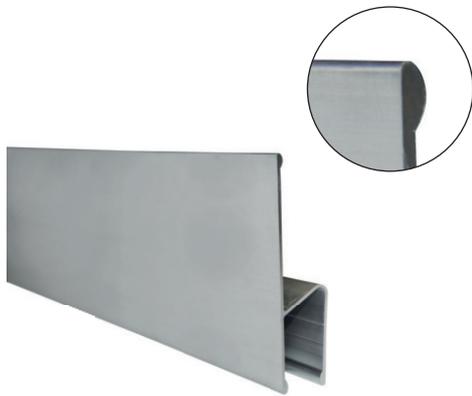


h-Kardätsche starke Ausführung

115x29 mm, ca. 970 g/lfm,
Wandstärke 2,2 mm,
ohne Wulst

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2501-100	100 cm
2501-120	120 cm
2501-150	150 cm
2501-180	180 cm
2501-200	200 cm
2501-250	250 cm
2501-300	300 cm

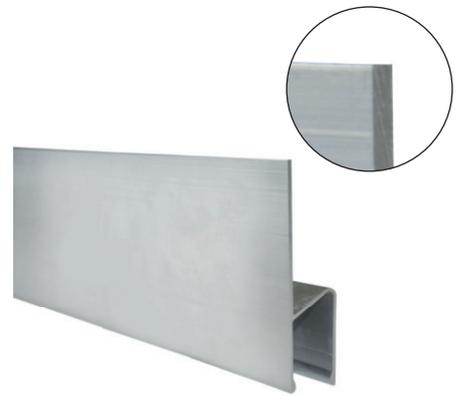


h-Kardätsche mit Zahnung 10x10 mm

113x28 mm, ca. 780 g/lfm,
Wandstärke 1,5 mm,
Länge 120 cm

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr. 2504-120



T-Kardätsche leichte Ausführung

98x17 mm, ca. 680 g/lfm,
Wandstärke 1,2 mm

Verpackungseinheit 10 Stk

Art-Nr.	Länge
2502-100	100 cm
2502-120	120 cm
2502-150	150 cm
2502-180	180 cm
2502-200	200 cm
2502-250	250 cm




Skizzen der Zahnbilder

E3 - 3 x 3 x 3 mm




E10 - 10 x 10 x 10 mm

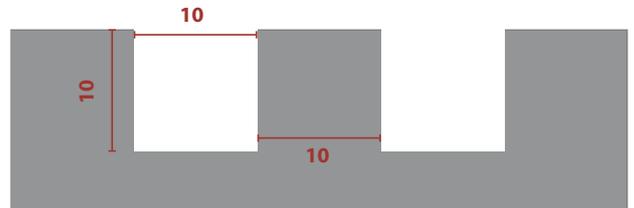


E4 - 4 x 4 x 4 mm




E11 - 10 x 10 x 15 mm

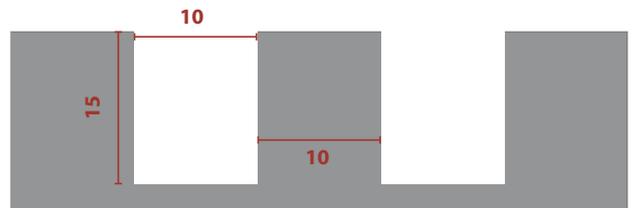


E6 - 6 x 6 x 6 mm

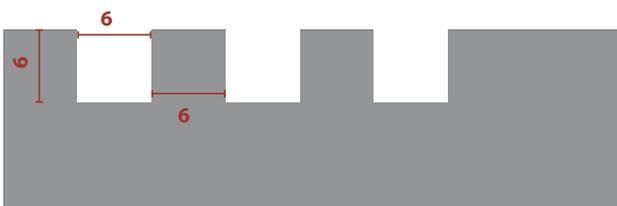


E12 - 12 x 12 x 12 mm

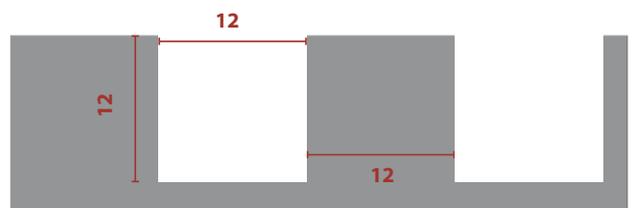

E8 - 8 x 8 x 8 mm

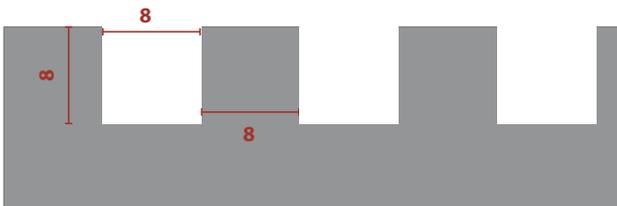

E16 - 6 x 6 x 10 mm

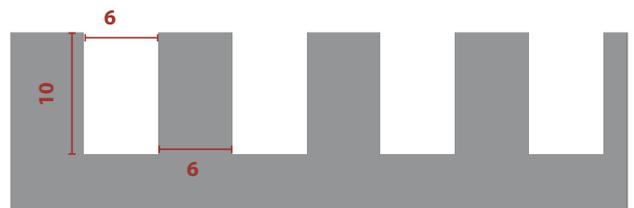

Glättkelle 280x130 mm rostfrei, 2K-Griff

Blattstärke 0,7 mm, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2102-280



Glättkelle 280x130 mm, Holzgriff

Blattstärke 0,7 mm, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. Ausführung

2100-280 rostfrei
2105-280 Stahl



Glättkelle PVC PREMIUM 280x130 mm, oranger Kunststoffgriff

10 Stk je Karton

Art-Nr. Blattstärke

2101-281 3 mm
2101-283 2 mm



Glättkelle PVC 280x130 mm, 2K-Griff

Blattstärke 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2101-285



Glättkelle PVC 280x130 mm, schwarzer Kunststoffgriff

Blattstärke 3 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2101-280



Glättkelle BOSS GOLD vorgebogen, 300x120 mm, Leder-Griff

Blattstärke 0,7 mm, rostfrei, geschliffen, American Style

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2103-500



Glättkelle BOSS GOLD, Leder-Griff

Blattstärke 0,7 mm, rostfrei, geschliffen, American Style

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2103-600 300x120 mm
2103-660 360x120 mm
2103-690 360x120 mm



Glättkelle BOSS, Kork-Griff

Blattstärke 0,7 mm, rostfrei, geschliffen, American Style

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2103-300 300x120 mm
2103-360 360x120 mm



Glättkellen

Glättkelle 280x130 mm, Holzgriff

Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

rostfrei

Art-Nr. Zahnung

2100-284	E4
2100-286	E6
2100-288	E8
2100-290	E10
2100-291	E11
2100-292	E12

Stahl

Art-Nr. Zahnung

2105-283	E3
2105-284	E4
2105-286	E6
2105-288	E8
2105-290	E10
2105-291	E11
2105-292	E12



Glättkelle 400x130 mm, Holzgriff

Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

rostfrei

Art-Nr. Zahnung

2100-406	E6
2100-408	E8
2100-410	E10

Stahl

Art-Nr. Zahnung

2105-406	E6
2105-408	E8
2105-410	E10



Glättkelle 480x130 mm, Holzgriff

Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung, 6-fache Befestigung

10 Stk je Karton

rostfrei

Art-Nr. Zahnung

2100-486	E6
2100-488	E8
2100-490	E10
2100-492	E12

Stahl

Art-Nr. Zahnung

2105-486	E6
2105-488	E8
2105-490	E10
2105-491	E11
2105-492	E12
2105-496	E16



Glättkelle 280x130 mm rostfrei, 2K-Griff

Blattstärke 0,7 mm, mit Zahnung E10, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2102-290



Glättkelle 400x130 mm rostfrei, Holzgriff

Blattstärke 0,7 mm, 4-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2100-400



Glättkelle 480x130 mm, Holzgriff

Blattstärke 0,7 mm, 6-fache Befestigung

10 Stk je Karton

Art-Nr. Ausführung

2100-480	rostfrei
2105-480	Stahl





Giperspachtel rostfrei Profi mit G-Hals, 2K-Griff

Blechstärke 1 mm, geschliffen, voll verschweißt, lebenslange Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
2123-100	100 mm
2123-120	120 mm

Giperspachtel rostfrei mit G-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
2124-060	60 mm
2124-080	80 mm
2124-100	100 mm
2124-120	120 mm
2124-140	140 mm



Giperspachtel rostfrei mit G-Hals, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
2120-020	20 mm
2120-040	40 mm
2120-060	60 mm
2120-080	80 mm
2120-100	100 mm
2120-120	120 mm



Giperspachtel Stahl gehärtet mit G-Hals, Holzgriff

vergütet und geschliffen, lebenslange Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
2122-080	80 mm
2122-100	100 mm
2122-120	120 mm



Katzenzunge rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 160 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2125-160



Gipserpfanne, Holzgriff

verzinkt, 180 mm

40 Stk je Karton

Art-Nr. 2140-180



Gipseisen eckig/spitz rostfrei

mit kunststoffüberzogenem Griffstück

Art-Nr.	Breite
2145-010	10 mm
2145-020	20 mm
2145-030	30 mm



Mauerkellen und Eckenkellen

Mauerkelle rostfrei mit G-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2135-160	160 mm
2135-180	180 mm



Mauerkelle rostfrei mit S-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2137-180



Berner Putzkelle rostfrei mit G-Hals, 2K-Griff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 160 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2136-160



Mauerkelle rostfrei mit G-Hals, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2130-180



Mauerkelle Stahl gehärtet mit G-Hals, Holzgriff

vergütet und geschliffen, lebenslange Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2132-180



Mauerkelle Degginger mit G-Hals, Holzgriff

rechteckig, Stahl gehärtet, vergütet und geschliffen, lebenslange Garantie auf die Schweißung, Länge 180 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2131-180



Eckenkelle Inneneck rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2111-080	80 mm
2111-120	110 mm



Eckenkelle Außeneck rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung

30 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2112-080	80 mm
2112-120	110 mm



Eckenkelle U-Form rostfrei, Holzgriff

5 Jahre Garantie auf die Schweißung, Länge 80 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2110-080



Putz- und Glättspachtel ALU Q3-Q4

mit gehärtetem FLEXOSTAR
Spachtelblatt 0,3 mm,
abgerundete Ecken,
rote gesicherte Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-023	25 cm
2155-043	40 cm
2155-063	60 cm
2155-083	80 cm
2155-103	100 cm
2155-123	125 cm
2155-153	150 cm



Putz- und Glättspachtel ALU Q3

mit gehärtetem PLANOSTAR
Spachtelblatt 0,5 mm,
scharfe Ecken,
schwarze gesicherte Endkappen

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-425	25 cm
2155-445	40 cm
2155-465	60 cm
2155-485	80 cm
2155-505	100 cm
2155-525	125 cm
2155-555	150 cm



PLANOSTAR Spachtelblatt rf 0,5 mm

4x4 mm,
hochflexibel, gehärtet

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-842	25 cm
2155-843	40 cm
2155-844	60 cm
2155-845	80 cm
2155-846	100 cm
2155-847	125 cm
2155-848	150 cm



FLEXOSTAR Spachtelblatt rf 0,3 mm

hochflexibel, gehärtet,
abgerundete Ecken

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-223	25 cm
2155-243	40 cm
2155-263	60 cm
2155-283	80 cm
2155-303	100 cm
2155-323	125 cm
2155-353	150 cm



PLANOSTAR Spachtelblatt rf 0,5 mm

hochflexibel, gehärtet,
scharfe Ecken

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-625	25 cm
2155-645	40 cm
2155-665	60 cm
2155-685	80 cm
2155-705	100 cm
2155-725	125 cm
2155-755	150 cm



PLANOSTAR Spachtelblatt rf 0,5 mm

10x10 mm,
hochflexibel, gehärtet

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2155-892	25 cm
2155-893	40 cm
2155-894	60 cm
2155-895	80 cm
2155-896	100 cm
2155-897	125 cm
2155-898	150 cm



Wandspachtel rostfrei, Holzgriff

Blattstärke 0,5 mm, wasserfester Sperrholzgriff, vorgebohrt für Wandspachtelhalterung klein (2159-001)

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2150-200	20 cm
2150-300	30 cm
2150-400	40 cm
2150-500	50 cm
2150-600	60 cm



Wandspachtel Alu rostfrei, 2K-Griff

Blattstärke 0,5 mm, Spachtelblatt kraftschlüssig verbunden, vorgebohrt für Wandspachtelhalterung klein (2159-001)

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2151-300	30 cm
2151-400	40 cm
2151-500	50 cm
2151-600	60 cm
2151-800	80 cm



Wandspachtel rostfrei, Holz/Alu, gerader Rücken

Blattstärke 0,5 mm, zusätzlicher 80 mm breiter Holzrücken, Länge 80 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2152-800



Wandspachtel Alu, Korkgriff

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2157-500	50 cm
2157-600	60 cm



Schraubgriffspachtel rostfrei, 2K-Griff

15 cm, mit Bit

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2161-150



Schraubgriffspachtel PREMIUM rostfrei, 2K-Griff

15 cm, mit Bit, konisch geschliffen

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2162-150



Malerspachtel rostfrei, 2K-Griff

12 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
2164-060	6 cm
2164-080	8 cm
2164-100	10 cm



Herzgriffspachtel rostfrei, Holzgriff

15 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2163-150



Wandspachtelhalterung VARIO Universal

stufenlos verstellbar,
Außengewinde M 18x1,5
verzinkt,
auch für Kardätschen geeignet

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2159-000



Holzstiel mit Gewinde

Gewinde M18x1,5
Länge 130 cm,
28 mm starke Ausführung,
passend für Wandspachtel
und Alustielreibe

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-402



ALU Teleskopstiel mit Gewinde verstärkt

Länge 110-200 cm,
Gewinde M18x1,5,
passend für Wandspachtel
und Alustielreibe

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-403



ALU Stiel mit Gewinde verstärkt

Länge 180 cm,
Gewinde M18x1,5
passend für Wandspachtel
und Alustielreibe

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-404



Stieladapter für Putz- und Glättspachtel 2155 ohne Stiel

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2155-000



Teleskopstiel für Stieladapter 2155-000

stabile Aluminium-Fiberglas
Verlängerung,
auch für Walzenbügel geeignet,
Länge 123-220 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2155-001



Wandspachtelhalterung klein

für 24 mm Stiel,
passend für Wandspachteln
(2150, 2151, 2157)

10 Stk je Karton


Art-Nr. 2159-001



Wandspachtel fix montiert

mit Wandspachtelhalterung VARIO,
Holzstiel 130 cm und
Wandspachtel Alu 80 cm

Art-Nr. 2159-200

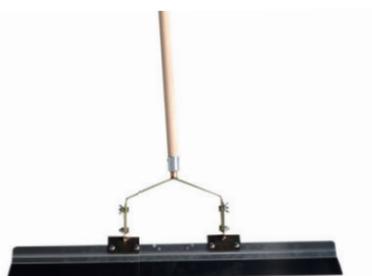

Reibebrett 280x140 mm, grob 2K-Griff

mit 18 mm Schaumgummibelag,
grobporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2350-280



Reibebrett 280x140 mm, fein, 2K-Griff

mit 18 mm Schaumgummibelag,
feinporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2351-280



Reibebrett 280x140 mm, 2K-Griff

mit 10 mm Moosgummibelag,
schwarz

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2352-280



Reibebrett 280x140 mm, grob mit 18 mm Schaumgummibelag, grobporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2300-280



Reibebrett 280x140 mm, fein mit 18 mm Schaumgummibelag, feinporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2301-280



Reibebrett 280x140 mm mit 10 mm Moosgummibelag, schwarz

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2302-280



Schwammbrett 280x140 mm mit 30 mm Rasterschwamm, braun

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2304-280



**Reibebrett ALU,
2K-Griff**
ohne Belag

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Größe
2310-280	270x130 mm
2310-300	300x200 mm



**Reibebrett ALU, grob,
2K-Griff**
mit 18 mm Schaumgummibelag,
grobporig rot

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Größe
2311-280	280x140 mm
2311-300	300x200 mm



**Reibebrett ALU 300x200 mm,
2K-Griff**
mit 30 mm Kaltschaum,
weiß

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2312-300



**Alustielreibe 400x200 mm,
grob, ohne Stiel**
mit 18 mm Schaumgummibelag,
grobporig rot, Außengewinde

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2320-400



PU-Reibebrett

Art-Nr.	Größe
2305-240	240x110 mm
2305-280	280x140 mm
2305-320	320x180 mm
2305-360	360x200 mm
2305-420	420x220 mm
2305-480	480x240 mm
2305-500	500x280 mm



PU-Reibebrett
1200x120 mm

Art-Nr. 2305-000



**Fugenbrett 250x100 mm,
2K-Griff**
konische Ausführung für
Epoxid-Verfugung, rot

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2359-250



Ersatzbeläge und Kleber

Ersatzgummi rot grob

grobporig,
Höhe 18 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2300-281 280x140 mm

2311-301 300x200 mm

2320-401 400x200 mm



Ersatzgummi rot fein

feinporig,
Größe 280x140 mm,
Höhe 18 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2301-281



Ersatzgummi schwarz

Moosgummi,
Größe 280x140 mm,
Höhe 10 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2302-281



Ersatzbelag Rasterschwamm

braun,
Größe 280x140 mm,
Höhe 30 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2304-281



Ersatzbelag Kaltschaum

weiß,
Größe 300x200 mm,
Höhe 30 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2312-301



Kontaktkleber 200 g

nur für gewerbliche
Nutzung bestimmt

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2900-220



Heizkörperpinsel

reine Naturborste

24 Stk je Karton

Art-Nr.	Breite
2400-050	50 mm
2400-075	75 mm



Malerbürste

17x7 cm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2401-170



Bügel 8 mm

für 25 cm Rollen

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2419-250



Polyamidroller

Länge 25 cm, 12 mm Flor, ohne Bügel

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2412-250



Fassaden-Farbroller

Länge 27 cm, 20 mm Flor, 100% Polyamid, extra stark 12 mm gepolstert, ohne Bügel

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2414-270



Vestanroller

Länge 25 cm, ohne Bügel

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2410-250



Televorlängerung Stahl

Arbeitslänge 120-200 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2418-120



Abstreifgitter PVC

Größe 27x29 cm

20 Stk je Karton

Art-Nr. 2420-270




Abstreifgitter Metall

verzinkt, Größe 26x30 cm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2421-260



Rabotte und Edelputzkratzer

Alurabot, Stahlgriff

Größe 450x85 mm,
verstärkte Ausführung,
Made in EU

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2050-450



Giterrabot gezahnt CROCO

ergonomisch geformter 2K-Griff,
V2A Stahl, extra scharfe Zähne

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2053-141 280x140 mm
2053-142 300x200 mm



Giterrabot klein, 2K-Griff

Größe 280x140 mm,
verstärkte Ausführung

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2055-140



Giterrabot klein

Größe 280x140 mm

30 Stk je Karton

Art-Nr. Ausführung

2052-140 glatt
2053-140 gezahnt




Giterrabot groß

Größe 350x210 mm, glatt

20 Stk je Karton

Art-Nr. 2052-210

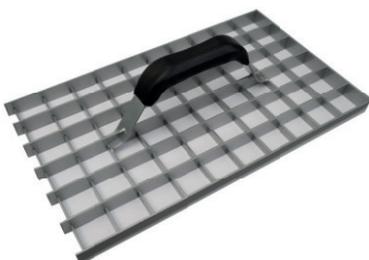

Edelputzkratzer

Größe 250x140 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2060-250



Schleifbrett K16 mit Klettverschluss

Größe 420x200 mm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2200-420

Ersatzschleifpapier
Größe 420x200 mm

Art-Nr. 2200-421



Schleifbrett K16 mit Klettverschluss

Größe 200x140 mm

20 Stk je Karton

Art-Nr. 2200-200

Ersatzschleifpapier
Größe 200x140 mm

Art-Nr. 2200-201



Schleifbrett K16 mit Mehrschicht-Holz-Trägerbrett

10 Stk je Karton

Art-Nr. Größe

2210-360 360x220 mm

2210-480 480x240 mm

Ersatzschleifpapier

Art-Nr. Größe

2210-361 360x200 mm

2210-481 480x240 mm



Schleifbrett PVC mit Blechauflage

mit PVC-Trägerbrett OFFEN,
2K-Griff, extra leicht mit 660 g,
am offenen Trägerblatt können
Styroporteile durchfallen,
Größe 380x160 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2221-380



Schleifbrett PVC mit Blechauflage

mit PVC-Trägerbrett,
Größe 270x130 mm

25 Stk je Karton

Art-Nr. 2220-270



Schleifbrett Holz mit Blechauflage

mit Holz-Trägerbrett,
Größe 400x180 mm

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2220-400



Schleifwerkzeug

**WK-Handscheifer 200x100mm
mit 6 Magneten**
ohne Schleifmittel

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2286-000



**WK-Schleifplatte
für Magnethandscheifer**
200x100 mm

24 Stk je Karton

Art-Nr. Körnung

2286-024	24
2286-036	36



**WK-Handscheifer
200x100x25 mm**
90° aufgebogen,
schleift 2 Seiten gleichzeitig

12 Stk je Karton

Art-Nr. Körnung

2287-024	24
2287-036	36
2287-120	120



**Ersatzschleifpapier K16
für Rokamat Chameleon**
200 mm, mit Klettverschluss

1 Paar

Art-Nr. 5150-016



Stielscheifer 238x83 mm
mit Kippgelenk und
Alu-Teleskopstiel 80-150 mm

40 Stk je Karton

Art-Nr. 2230-002



Handscheifer 235x83 mm
Kunststoff,
mit starker Moosgummi Auflage,
Flügelschraubenbefestigung

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2230-000



Handscheifer 235x83 mm
Aluträger mit Kunststoffgriff,
mit starker Moosgummi Auflage,
Flügelschraubenbefestigung

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2230-001



Schleifgitter 280x85 mm
für Trockenbauschleifer

10 Stk je Karton

Art-Nr. Körnung

2230-080	80
2230-100	100
2230-120	120



Verbundzange für C- und U-Profile

max. 0,8+0,8 mm,
345 mm

25 Stk je Karton

Art-Nr. 2454-345



Gipshobel PREMIUM 250x42 mm

mit Metallhobelkörper,
Griff winkelverstellbar

54 Stk je Karton

Art-Nr. 2231-001



Ersatzblätter für Gipshobel PREMIUM

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2231-010



Kantenhobel Gipskarton 45°

vordere Klinge auf
9,5 - 15 mm einstellbar

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2450-000



Verbundzange für C- und U-Profile

max. 1+1 mm, 260 mm,
Einhandbedienung

25 Stk je Karton

Art-Nr. 2454-260



Bohrsäge Stichling, 2K-Griff

Spiralbohrspitze auslaufend,
Ideal zum Sägen von GK-Platten

12 Stk je Karton

Art-Nr. Bohrlänge Durchmesser

2453-000 250 mm 6,5 mm

2453-001 170 mm 5,0 mm



Plattentransporter

1-achsig, Traglast 350 kg,
2 Stützräder

Art-Nr. 2463-000



Messer und Sägen

Cuttermesser 18 mm ALULOCK

selbstblockierend,
extra starke Ausführung

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2000-004



Cuttermesser 18 mm PVC mit Metallklingenführung

36 Stk je Karton

Art-Nr. 2000-001



Cuttermesser 18 mm PVC

48 Stk je Karton

Art-Nr. 2000-000



Nippon-Cutter 25 mm mit Metallklingenführung, inklusive 10 Ersatzklingen

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2001-000



Abbrechklingen 18 mm

10 Stk je Köcher

Art-Nr. Typ

2000-002	universal
2000-003	Japanstahl/langlebiger
2005-001	BLACK STAR 0,6 mm



Abbrechklingen PROFI 25 mm

0,7 mm

10 Stk je Köcher

Art-Nr. 2001-001



Dämmstoffmesser mit Wellenschliff 280 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2002-280



Stucksäge mit Holzgriff

30 Stk je Karton

Art-Nr. 2052-320



Stichsäge 150 mm mit Holzgriff

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2092-150



Handsäge schmal 300 mm mit Holzgriff

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2092-300



Handsäge 400 mm mit Holzgriff

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2090-450



Hebel-Blechscherer 250 mm

universal, gehärtet auf 60-62 HRC

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2071-250



Hebel-Blechscherer 250 mm

rechts, gehärtet auf 60-62 HRC

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2072-250



Hebel-Blechscherer 250 mm

links, gehärtet auf 60-62 HRC

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2073-250



Blechscherer 250 mm

mit Feder, gehärtet auf 60-62 HRC

5 Stk je Karton

Art-Nr. 2070-250



Gehrungsscherer EDMA 240 mm

mit Winkelskala und austauschbarer Klinge

Art-Nr. 2079-240



Gehrungsscherer LÖWE 210 mm

mit Winkelskala und austauschbarer Klinge

Art-Nr. 2079-210



Ersatzklingen für Gehrungsscheren

passend für 2079-240 und 2079-210

10 Stk je Köcher, 10 Köcher je Karton

Art-Nr. 2079-241



Stoßscharren und Tacker

Stoßscharre

1,5 mm Federstahlblatt,
Breite 300 mm, ohne Streben

Verpackungseinheit 5 Stk

Art-Nr. 2990-300



Ersatzblatt für Stoßscharre

1,5 mm Federstahlblatt,
Breite 300 mm

Art-Nr. 2990-303



Heftklammern Typ 53

2000 Stk je Packung

Art-Nr. Größe

2080-006 6 mm

2080-008 8 mm



Heftklammern Typ 11

5000 Stk je Packung

Art-Nr. Größe

2082-010 10 mm

2082-014 14 mm



Stoßscharre

1,5 mm Federstahlblatt,
mit Streben

Verpackungseinheit 5 Stk

Art-Nr. Breite

2990-301 300 mm

2990-500 500 mm



Stiel für Stoßscharre

Holz, 120 cm

Art-Nr. 2990-130



Hammertacker Typ 11

für Heftklammern 6-10 mm

Art-Nr. 2081-010



Stoßscharre mit Stiel

1,5 mm Federstahl Blatt,
Breite 300 mm, mit Streben

Art-Nr. 2990-302



Profittacker Metall Typ 53

für Heftklammern bis 10 mm

10 Stk je Karton

Art-Nr. 2080-000



Hammertacker Typ 11

für Heftklammern 6-14 mm,
mit Metallschlitten

Art-Nr. 2081-014





Rührwerk EV 40

230 V, 1600 Watt, 0-390/550 U/min
M14 Aufnahme mit 140 mm Rührer

Art-Nr. 5200-040

Mörtelrührer

M14 Gewinde, Spirale links

Art-Nr.	Ausführung
5230-120	MK 120 mm
5230-140	MK 140 mm
5230-160	MK 160 mm

Mörtelkasten eckig

65 Liter

Art-Nr. 2850-065

Mörtelkasten rund

Art-Nr. Volumen

2851-065	65 Liter
2851-090	90 Liter



Baueimer mit Bügel

Art-Nr. Volumen

2852-012	12 Liter
2852-020	20 Liter

Eimerboy

hält Spachtel, Kelle oder Pinsel
fest am Eimer

100 Stk je Karton

Art-Nr. 2852-100

Maxigrip

perfekter Sackverschluss
mit ergonomischem Tragegriff

25 Stk je Karton

Art-Nr. 2870-360



Drillapparat 30 cm
mit langem Gummigriff,
gefräste Spindel

Art-Nr. 2900-020



Betonbindedraht
einfach, 1 mm

1000 Stk je Bund

Art-Nr. Länge


2900-012	120 mm
2900-014	140 mm
2900-016	160 mm



Mauerschnur
1,7 mm, 50 m, grün-weiß

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2970-050



Klobenrad 190 mm
mit Sicherheitsbügel

Art-Nr. 2990-190



Handaufzugsseil 18 mm,
25 m für Klobenrad
aus Polypropylen mit
Sicherheitskarabiner, 150 kg

Art-Nr. 2990-144



Kartuschenpresse
mit Kunststoffgriff
und Stahlskelett

24 Stk je Karton

Art-Nr. 2980-310



Schlagschnurgerät Alu
30 m

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2970-030



Farbpuder rot
200g Dose

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2970-200



Werkzeug- und Nageltasche Nylon mit 8 Fächern

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2490-002



Nageltasche Nylon mit 10 Einschubfächern und 1 großes Fach

40 Stk je Karton

Art-Nr. 2490-003



Gürtel Nylon mit extra starker Schnalle

12 Stk je Karton

Art-Nr. 2490-010



Gipserbeil mit Stahlrohrstiel

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-001



Mauerhammer mit Stahlrohrstiel

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-002



Latthammer mit Stahlrohrstiel

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-003



Fäustel mit Holzstiel, 1 kg

6 Stk je Karton

Art-Nr. 2910-004



Rollmaßband Profi Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Klasse 2

Art-Nr.	Länge	Breite
---------	-------	--------

2570-003	3 m	16 mm
----------	-----	-------

2570-005	5 m	18 mm
----------	-----	-------





LED Baustrahler SLIM

230 V, Stahlrohrgestell, 5 m Kabel, Leuchtmittel, IP65 spritzwassergeschützt, stoßfest, Chip Made in Taiwan, Lebensdauer Chip ca. 30.000 Stunden, schöne Kartonverpackung, 2 Jahre Garantie auf das Leuchtmittel

Art-Nr.	Watt	Lumen	Palette
3036-050	50	4.300	48 Stk
3036-100	100	8.300	32 Stk
3036-150	150	12.000	32 Stk



LED Baustrahler mit Akku

inkl. Netzteil 230 V und 12 V DC KFZ Ladegerät, Stahlrohrgestell, IP65 spritzwassergeschützt, stoßfest, Chip Made in Taiwan, Leuchtdauer ca. 6 Stunden, Lebensdauer Chip ca. 30.000 Stunden, schöne Kartonverpackung, 2 Jahre Garantie auf das Leuchtmittel

Art-Nr.	Watt	Lumen	Akkukapazität
3040-020	20	1.400	13,2 Ah
3040-050	50	3.500	53,2 Ah



Halogenbaustrahler 1.000 Watt

230 V, Stahlrohrgestell, 2 m Kabel und Leuchtmittel

Art-Nr. 3030-000



Halogenröhre 1.000 Watt

50 Stk je Karton

Art-Nr. 3031-000



TRIPLEX LED Baustrahler

Profistativ XL

Höhe 260 cm,
verstärkte Teleskopklemmung,
einstellbare FüÙe, 3-Bein, galvanisiert

Art-Nr. 3080-280



Stativadapter mit Gewinde für TRIPLEX

für die Kopfstandmontage

Art-Nr. 3080-000



TRIPLEX LED 360° Baustrahler

schöne Kartonverpackung,
1 Jahr Garantie auf das Leuchtmittel

- 8400 Lumen
- 120 W / 230 V
- 360° Abstrahlwinkel
- IP54 Schutzklasse
- 5 m Kabel H07RN-F 3G1.5
- Gewicht 3,6 kg
- stoÙ- und vibrationsfest
- Durchmesser 349 mm
- Gesamthöhe mit Tragegriff 436 mm
- Betriebstemperatur max. 48° C bei 23° C Raumtemperatur
- Lampenkörper aus schlagfestem Polycarbonat
- 28 mm Stativaufnahme, unten mit Fixierschraube

30 Stk je Palette

Art-Nr.	Kelvin
3060-119	4.500
3060-120	6.500



Baustellenkabel K35 inkl. Schuko-Stecker und Kupplung
geprüft, Typ AT-N07V3V3-F

Art-Nr.	Type	Bund
3001-010	3x1,5 mm ²	10 lfm
3001-025	3x1,5 mm ²	25 lfm
3001-050	3x1,5 mm ²	50 lfm
3002-025	3x2,5 mm ²	25 lfm



Baustellenkabel K35 inkl. CEE-Stecker und Kupplung
geprüft, Typ AT-N07V3V3-F

Art-Nr.	Type	Ampere	Bund
3004-025	5x1,5 mm ²	16 A	25 lfm
3004-050	5x1,5 mm ²	16 A	50 lfm
3005-025	5x2,5 mm ²	32 A	25 lfm
3005-050	5x2,5 mm ²	32 A	50 lfm
3006-025	5x2,5 mm ²	16 A	25 lfm
3007-025	5x4,0 mm ²	32 A	25 lfm
3007-050	5x4,0 mm ²	32 A	50 lfm



Baustellenkabel K35
Typ AT-N07V3V3-F,
Aufdruck auf Anfrage

50 lfm je Bund

Art-Nr.	Type
3000-315	3x1,5 mm ²
3000-325	3x2,5 mm ²
3000-515	5x1,5 mm ²
3000-525	5x2,5 mm ²
3000-540	5x4,0 mm ²



Kabeltrommel 50 m
4 Anschlüsse Schuko,
YMM-Kabel ohne Abdeckung,
230 V, 16 A, max 3.500 W,
Typ 3x1,5 mm²

Art-Nr. 3010-050



Verteiler ungesichert mit 2 m Zuleitung
2 Anschlüsse 5x16 A,
4 Anschlüsse 230 V

Art-Nr. 3029-016



Verteiler klein mit 2 m Zuleitung
Eingang 5x32 A,
Ausgang
3 Anschlüsse 5x32 A

Art-Nr. 3029-032



Kabel mit 3-fach Schuko-Verteiler aus Gummi
10 m Kabel, 3x1,5 mm²

5 Stk je Karton

Art-Nr. 3009-010



Stecker und Kupplungen

CEE-Stecker, 400 V, 6 h

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Type
3020-416	4x16 A
3020-516	5x16 A
3020-532	5x32 A



CEE-Kupplung, 400 V, 6 h

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Type
3021-416	4x16 A
3021-516	5x16 A
3021-532	5x32 A



CEE-Stecker Phasenwender, 400 V, 6 h

10 Stk je Karton

Art-Nr.	Type
3022-516	5x16 A
3022-532	5x32 A



Gummi-Stecker 230 V

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3020-230



Gummi-Kupplung 230 V

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3021-230



Gummi-Kupplung 3-fach 230 V

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3021-233



Reduktion Stecker Schuko 230 V, auf Kupplung CEE 3x16 A

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3025-230



Reduktion Stecker CEE 5x16 A, auf Kupplung CEE 5x32 A

10 Stk je Karton

Art-Nr. 3025-532



Styroporschneider POWERCUT XXL

zum schnellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor,
Schnittlänge 132 cm, Schnitttiefe 30 cm,
Trafo 40 V / 200 W, Gewicht 11 kg, Lineal 103 cm

inklusive 1 Ersatzdraht und Federspanner

Art-Nr. 5100-805


gerade Schnitte



Schrägschnitte



Gehrungsschnitte



**PVC-Koffer
für POWERCUT XXL**
mit Klettgurten und
kleiner Drahttasche innen,
Gewicht 13,7 kg

Art-Nr. 5110-009



**Ersatzschneidedraht
für POWERCUT XXL**
mit 2 Ösen fertig montiert,
Stärke 0,55 mm, Drahtlänge 140 cm

Art-Nr. 4950-101



**Trafo 200 W
für POWERCUT XXL**
AC Adapter 40 V - 5 A
mit Kabel und Stecker

Art-Nr. 4950-115



**Gerüsthaltung
für POWERCUT XXL**

Art-Nr. 5110-003



**Standfuß-Set
für POWERCUT XXL**
inklusive Gerüsthaltung
(unbedingt erforderlich),
einklappbar ohne Werkzeug

Art-Nr. 5110-001



**Standfuß ECO
für POWERCUT XXL**
einklappbar ohne Werkzeug

Art-Nr. 5110-000



Styroporschneider

Styroporschneider POWERCUT VARIO XXL

zum professionellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor, Bügel ausziehbar, Schnittlänge 81-137 cm, Schnitttiefe 33 cm, Trafo 42 V / 240 W, Gewicht 14,5 kg, mit Gefälleschneidevorrichtung, auch für 100x100 cm Platten bestens geeignet

Der Draht wird mittels Spannrolle befestigt, um so flexibel und stufenlos die Länge einstellen zu können. Mit der langen Auflagefläche links (81 cm) und rechts (91 cm) sowie dem Tiefenanschlag können die Platten perfekt geteilt werden.

Ein elektronischer Trafo sorgt für konstante Stromzufuhr auch bei unterschiedlichen Drahtlängen.

inklusive PVC-Koffer mit Klettgurten und kleiner Drahttasche sowie Fußschalter



Art-Nr. 5100-850

gerade Schnitte




Stufenschnitte



Gehrungsschnitte



Hohlkehlschnitte



Schrägschnitte



Verti-Cutter

für POWERCUT VARIO XXL

Eckschneider für verschiedenste Schräg- und Gehrungsschnitte, Trafo am Gerät verbaut

Art-Nr. 5100-860



Trafo

für POWERCUT VARIO XXL

Art-Nr. 4950-150



Ersatzschneidedraht

für POWERCUT VARIO XXL

20 m Rolle, Stärke 0,55 mm

Art-Nr. 4950-102



Ersatzschneidedrähte

mit 2 Ösen fertig montiert, Stärke 0,55 mm

Art-Nr.	passend für	Drahtlänge
4950-100	POWERCUT 102 XL	110 cm
4950-105	Junior 107, Primus 107, Maxima 107, Basic 107, Basic 310, Profi 410	112 cm
4950-107	ECO 107, Profi 107	121 cm
4950-109	POWERCUT ALU XXL, Maxima Pro Uno	138 cm
4950-101	POWERCUT 132 XXL	140 cm
4950-106	Junior 136, Primus 136, Maxima 136, Basic 136, Basic 360, Profi 460	141,5 cm
4950-108	ECO 135, Profi 135, POWERCUT ALU XXL Gefälle	151 cm



POWERCUT 200

leistungsstarkes Profigerät für das Bauhandwerk

- regelbar
- bis 200 mm Plattenstärke
- 190 Watt
- 3 m Kabel

inklusive Transportkoffer,
1x Messer 200 mm und Drahtbürste

Art-Nr. 5101-320



Klinge klein für POWERCUT 200

Länge 200 mm

Art-Nr. 4950-200



Dämmstoffschneider ISO CUTTER CROCO

Dämmstoffschneider ISO CUTTER CROCO

zum Schneiden von Hanf, Holzfaserplatten, Glaswolle, Steinwolle uvm.,
leichte robuste Bauweise aus Aluminium,
Lineale mit versenkter Messskala (links 63 cm, rechts 88 cm) und
Auflagenverbreiterung bis 14 cm

- Schnitfführung von 90° - 15° stufenlos schwenkbar
- Führungsschlitten (Aufnahme der Akkusäge)
ist auf die Dämmstofflänge individuell einstellbar
- Wandbügel ausklappbar
- integrierte Standfüße und Gerüstbügel ohne Werkzeug aufzubauen
- Standbreite 100 cm
- Schnitttiefe 25-270 mm
- Schnittlänge 130 cm
- Gewicht 18,5 kg

inklusive Transportkoffer (182x48x22 cm) und
42 cm Spezialmesser

Art-Nr. 5104-130



Akkusäbelsäge CROCO

14,4 Volt, LI-ion Akku 1,5 Ah,
Schnitttiefe 300 mm, Gesamtlänge 34 cm

inklusive Sägeblatt 340 mm, 2 Akkus
und Transportkoffer

Art-Nr. 5104-144



Estrichglättmaschine XS 600

230 V, 1,5 kW,

Glättbreite 60 cm, Gewicht 41 kg,

116 U/min,

fix aufgebauter LED-Scheinwerfer,
Führungsdeichsel höhenverstellbar
und teleskopierbar

inklusive gepresster Glättscheibe 60 cm

Art-Nr. 4500-602

Art-Nr. 5000-230



Estrichglättmaschine XL 600

Glättbreite 60 cm, Gewicht 62kg, 116 U/min,
mit Alutragplatte, fix aufgebauter LED-Scheinwerfer,
Führungsdeichsel höhenverstellbar und teleskopierbar

inklusive gedrehter Glättscheibe 60 cm

Art-Nr. 4500-600

Art-Nr. Motor

5000-401 230 V, 1,5 kW

5000-400 400 V, 1,1 kW



NEU
mit Alutragplatte!

Estrichglättmaschine XL 700

Glättbreite 70 cm, Gewicht 69 kg, 116 U/min,
mit Alutragplatte, fix aufgebauter LED-Scheinwerfer,
Führungsdeichsel höhenverstellbar und teleskopierbar

inklusive gedrehter Glättscheibe 70 cm

Art-Nr. 4500-700

Art-Nr. 5001-400



NEU
mit Alutragplatte!

Glättscheiben

Glättscheibe gedreht 60 cm

Lochkreis Bolzen 41 cm,
passend für XL 600, XB 600,
Glättmeister, SAG und ABG

Art-Nr. 4500-600



Glättscheibe gepresst 60 cm, mit hohem Rand

Lochkreis Bolzen 41 cm,
passend für XL 600, GM 6, und EM 6

Art-Nr. 4500-603



Glättscheibe gedreht 70 cm

Lochkreis Bolzen 41 cm,
passend für XL 700 und ABG

Art-Nr. 4500-700



Glättscheibe gedreht 70 cm

Lochkreis Bolzen 58 cm,
passend für Glättmeister und SAG

Art-Nr. 4500-701



Glättscheibe gepresst

Lochkreis Bolzen 13 cm,
passend für XS 600, Brinkmann,
Kreber, Clipper und Innova 3000

Art-Nr.	Ausführung	Durchmesser
4500-601		60 cm
4500-602	verstärkt	60 cm
4500-604	flach	60 cm
4500-703		70 cm



Glättscheibe

mit Bajonett
passend für FRÜH

Art-Nr.	Durchmesser
4500-570	57 cm
4500-606	60 cm



Glättscheibe gepresst 56 cm, mit kleinem Rand

gepresst mit kleinem Rand,
mit 3 Muttern M 10,
Lochkreis 24 cm,
passend für Silekto

Art-Nr. 4500-560



Alutragplatte XL 600/700

Lochkreis Bolzen 41 cm
Gewicht 7,9 kg

Art-Nr. 4505-601







Baustoffe 142-167

Glasgittergewebe	144
Dämmstoffdübel und Dübelteller	145
WDVS-Profile	146
Komribänder und Dichtstoffe	148
Schaumpistolen	149
Fensterschutzleisten und Zubehör	150
Drahtrichtwinkel	154
Putzprofile	155
Bauchemie	156
Trockenbauprofile	157
Randdämmstreifen und Trittschallschaum	160
Estrichdübel und Estrichzubehör	161
Dampfbrems- und Dampfsperrfolie	162
Baufolien und Müllsäcke	163
Klebebänder	164
Abdeckvlies und -papier	166
Allgemeine Baustoffe	167

WDVS Glasgittergewebe SGG 02

4x5 mm, 145 g/m², Breite 100 cm, geprüft nach ETAG 004, formstabil alkalibeständig, schiebefest, unverrottbar Reißfestigkeit Kette und Schuss > 2000 N

50 m² je Rolle, 35 Rollen je Palette

Art-Nr.	Farbe
1302-050	weiß
1303-050	orange



WDVS Glasgittergewebe SGG 01

4x5 mm, 160 g/m², Breite 100 cm, weiß, geprüft nach ETAG 004, alkalibeständig, schiebefest, unverrottbar Reißfestigkeit Kette und Schuss > 2000 N

50 m² je Rolle, 30 Rollen je Palette

Art-Nr. 1304-050



Glasgittergewebe SGG 22 universal

10x10 mm, 145 g/m², Breite 100 cm, blau

50 m² je Rolle, 24 Rollen je Palette

Art-Nr. 1311-050



Glasgittergewebe SGG 07 heavy

7x7 mm, 160 g/m², Breite 100 cm, weiß

50 m² je Rolle, 24 Rollen je Palette

Art-Nr. 1313-050



Glasgittergewebe SGG 07 Putz light

7x7 mm, 105 g/m², Breite 100 cm, weiß, Made in Europe

100 m² je Rolle, 15 Rollen je Palette

Art-Nr. 1315-100



Glasgittergewebe SGG 75 light

5x5 mm, 75 g/m², Breite 100 cm, weiß

50 m² je Rolle, 48 Rollen je Palette

Art-Nr. 1314-050



Dämmstoffdübel und Dübelteller

WDVS Schlagdübel 10/60 mm

mit glasfaserverstärktem Kunststoffdorn,
Setztiefe 25 mm, nicht vormontiert,
Nutzungsklasse A, B, C, D, E

250 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
1700-090	90 mm
1700-120	120 mm
1700-140	140 mm
1700-160	160 mm
1700-180	180 mm
1700-200	200 mm



WDVS Schlagdübel 8/60 mm

mit vormontiertem Stahlnagel,
Setztiefe 25 mm, ETAG geprüft,
Nutzungsklasse A, B, C, D, E

200 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
1750-135	135 mm
1750-155	155 mm
1750-175	175 mm
1750-195	195 mm

100 Stk je Karton

1750-215	215 mm
1750-235	235 mm
1750-255	255 mm
1750-275	275 mm
1750-295	295 mm



WDVS Schlagdübel 8/60 mm

mit vormontiertem Stahlnagel,
Setztiefe 25 mm, ETAG geprüft,
Nutzungsklasse A, B, C, D

200 Stk je Karton

Art-Nr.	Länge
1750-095	95 mm
1750-115	115 mm



Dübelteller 60 mm

ohne Schraube, mit Abdeckung,
für max. 5 mm Schrauben

200 Stk je Karton / 56 Kartons je Palette

Art-Nr. 1710-060



PVC-Eckwinkel weiß

mit Glasgittergewebe weiß,
Putzstärke 3 mm, Profillänge 250 cm

100 Stk / 250 lfm je Karton

Art-Nr. Gewebe Palette

1100-250 10x15 cm 30 Kartons

50 Stk / 125 lfm je Karton

1100-125 10x15 cm 45 Kartons

1102-125 10x23 cm 35 Kartons


1103-125 10x30 cm 35 Kartons

PVC-Eckwinkel orange

mit 10x15 cm Glasgittergewebe orange

50 Stk / 125 lfm je Karton, 45 Kartons je Palette

Art-Nr. 1100-126



Einstecksockelprofil PVC


mit 10 cm Glasgittergewebestreifen,
Profillänge 250 cm

25 Stk / 62,5 lfm je Karton

Art-Nr. Einstecktiefe

1140-250 10 cm


1140-251 5 cm



Rollfix VARIO

beweglicher Eckwinkel auf Rolle,
mit 10x10 cm Glasgittergewebe,
Putzstärke 3 mm, 25 lfm,
von 45° bis 150° einsetzbar, kein Verschnitt

Art-Nr. 1109-025

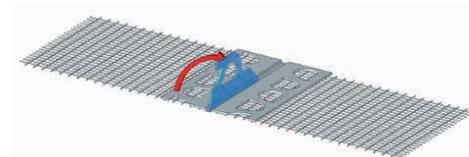


Tropfkante Profi PVC

verstärkte Ausführung,
mit 10x10 cm Glasgittergewebe, voll überputzbar,
Putzstärke 6 mm, Profillänge 250 cm

10 Stk / 25 lfm je Karton, 52 Kartons je Palette

Art-Nr. 1110-250




Tropfkante Eco PVC

mit 10x10 cm Glasgittergewebe, voll überputzbar,
Putzstärke 3 mm, Profillänge 250 cm

20 Stk / 50 lfm je Karton

Art-Nr. 1113-250



Anschlussprofil L


mit 8 cm Glasgittergewebe,
für exakte An- und Abschlüsse, Faschen usw.,
Profillänge 200 cm

25 Stk / 50 lfm je Karton

Art-Nr. Putzstärke

1124-200 3 mm

1125-200 6 mm




Blechanschlussprofil

wartungsfreier, beweglicher und
wasserdichter Anschluss,
WDVS/Blech,
Profillänge 250 cm, Putzstärke 3 mm

25 Stk / 62,5 lfm je Karton

Art-Nr. 1123-250




Dachbelüftung ALU

für die Hinterlüftung der Dachkonstruktion,
Profillänge 250 cm, Putzstärke 13 mm

20 Stk / 50 lfm je Karton

Art-Nr. 1173-250




Dehnfuge TPE

für kleine Bauteilbewegungen (Reihenhäuser)
für den Innen- und Außenbereich,
Profillänge 200 cm, Putzstärke 5 mm

25 Stk / 50 lfm je Karton

Art-Nr. 1122-200



Kompriband 600, BG 1

zur äußeren Abdichtung von Fugen, gegen Schlagregen oder als Schall- und Wärmedämmung

Art-Nr.	Fuge	Breite	Rolle	Karton
1820-102	1-4 mm	10 mm	13 lfm	48 Stk
1820-152	1-4 mm	15 mm	13 lfm	32 Stk
1820-153	2-6 mm	15 mm	12 lfm	32 Stk
1820-155	4-9 mm	15 mm	8 lfm	32 Stk



PU-Plattenkleber WDVS

750 ml, einkomponentiger Klebschaum zur Verklebung von Styropor-Dämmplatten

12 Dosen je Karton

Art-Nr. 1814-750



Pistolenreiniger NBS

500 ml, hochaktiver Kaltreiniger zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Verschmutzungen und zum Reinigen von Schaumpistolen

12 Dosen je Karton

Art-Nr. 1812-500



PU-Pistolenschaum

750 ml, hochwertiger 1-K Isolations- und Montageschaum auf Polyurethanbasis, für Bau und Industrie

12 Dosen je Karton

Art-Nr. 1810-750



PU-Montageschaum

750 ml, 1-K

12 Dosen je Karton

Art-Nr. 1811-750



Handpistole EASY FOAM

für alle handelsüblichen Montageschaumdosen

Art-Nr. 1810-020



Schaumpistole NBS Profi

hochwertige und robuste Metallpistole, ergonomischer und gummierter 2K-Handgriff, antihaftbeschichteter PTFE-Adapter und Nadel, abgesetztes Pistolenrohr

stabile Kartonverpackung, 20 Stk je Überkarton

Art-Nr. 1810-010



Schaumpistole NBS ECO

mit Kunststoffgriff

stabile Kartonverpackung, 20 Stk je Überkarton

Art-Nr. 1810-000



Ohne dichten Anschluss hilft das beste Fenster nichts!

Um eine einwandfreie Funktion der Profilanschlüsse an Fenster und Türrahmenkonstruktionen sicherzustellen, müssen richtig ausgeführte Anschlussdetails vorhanden sein. Die Fenster- und Türrahmenkonstruktionen sind nach dem neuesten Stand der Technik so zu befestigen, dass unzulässige Bewegungen verhindert werden.

Der WDVS-Verarbeiter hat einen vor Schlagregen geschützten Anschluss (Anputzdichtleiste) von Fenster, Türen und Rahmenkonstruktionen an ein Wärmedämmverbundsystem zu gewährleisten. Der Innenputzer muss ebenfalls einen Anschluss nach neuestem Stand der Technik herstellen (Innen dichter als Außen).

Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe WDVS oder der ÖAP beachten!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Verarbeitung im Überblick:

1. Probeklebung (prüfen der Tragfähigkeit)
2. Ausmessen
3. Leiste ablängen
4. Untergrund reinigen
5. Leiste ankleben
6. Leiste fest anpressen (Montageroller)
7. Auf 10 cm Gewebeüberlappung achten
8. Schutzfolie für Fenster anbringen

Prüfung des Untergrundes:

1. Untergrund reinigen (entfetten mit Citrusreiniger)
2. Mindestens 10 cm langes Profilstück aufkleben und andrücken
3. Nach mindestens 10 min Wartezeit das Profil langsam abziehen
4. Die Klebprobe war erfolgreich, wenn die Klebekontaktfläche mind. 80% beträgt und der Bruch im Schaumband erfolgt
5. Bei negativer Klebprobe den Untergrund mit Haftvermittler (Primerstift) behandeln und eine neue Klebprobe durchführen

Empfehlung nach Klassifizierung ÖAP Richtlinie:

Klasse 1 A Nassputzmörtel Innen	$\geq 2 \text{ m}^2$	Art-Nr. 1180 / 1181
Klasse 1 B Nassputzmörtel Innen	$> 2 \text{ m}^2 - \leq 6 \text{ m}^2$	Art-Nr. 1182 / 1183 / 1190
Klasse 1 C Nassputzmörtel Innen	$> 6 \text{ m}^2 - \leq 14 \text{ m}^2$	Art-Nr. 1190
Klasse 1 B Nassputzmörtel Aussen	$\geq 2 \text{ m}^2$	Art-Nr. 1183 / 1191
Klasse 1 C Nassputzmörtel Aussen	$> 2 \text{ m}^2 - \leq 6 \text{ m}^2$	Art-Nr. 1191
Klasse 1 C Nassputzmörtel Aussen	$> 6 \text{ m}^2 - \leq 14 \text{ m}^2$	Art-Nr. 1191

Für Wärmedämmverbundsysteme empfehlen wir unsere Fensterschutzleisten 1192, damit alle Gegebenheiten abgedeckt werden.


Fensterschutzleisten WDVS

WDVS Fensterschutzleiste mit Lippe 9 mm

mit Schutzlippe
und 12 cm Glasgittergewebe,
3x8 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm, Putzstärke 3 mm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr. 1186-261




WDVS Fensterschutzleiste 9 mm

mit 10 cm Glasgittergewebe,
3x8 mm Schaumband,
Profillänge 240 cm, Putzstärke 3 mm

30 Stk / 72 lfm je Karton

Art-Nr. 1185-240




WDVS Fensterschutzleiste mit Lippe 6 mm

mit Schutzlippe
und 12 cm Glasgittergewebe,
3x8 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm, Putzstärke 3 mm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr. 1186-262




WDVS Fensterschutzleiste 6 mm

mit 10 cm Glasgittergewebe,
3x5,5 mm Schaumband,
Profillänge 240 cm, Putzstärke 3 mm

30 / 72 lfm Stk je Karton

Art-Nr. 1187-240




WDVS Anschlussprofil für Rollladenführungen

mit 10 cm Glasgittergewebe,
3x11 mm Schaumband,
Profillänge 240 cm, Putzstärke 3 mm

25 Stk / 60 lfm je Karton

Art-Nr. 1189-240



Membranleiste Maxiflex RAIN mit Gewebe mehrteilig 3D

grüner Schaum,
WDVS Außen, Bewegungsaufnahme > 4 mm,
Profillänge 260 cm, Putzstärke 3 mm

60 Stk / 156 lfm je Karton

Art-Nr. 1192-260




Fensterschutzleiste mit Lippe 9 mm

mit Schutzlippe,
für innen und außen,
3x8 mm Schaumband,
Profillänge 260 cm, Putzstärke 9 mm

30 Stk / 78 lfm je Karton

Art-Nr. 1183-260




Fensterschutzleiste Lippe/Flex 9 mm

mit Schutzlippe,
für innen und außen,
3x8 mm Schaumband, flexibler Abreißstreifen,
Profillänge 260 cm, Putzstärke 9 mm

60 Stk / 156 lfm je Karton

Art-Nr. 1182-260



Fensterschutzleiste 9 mm


für innen und außen,
3x8 mm Schaumband, Putzstärke 9 mm

30 Stk je Karton, 98 Kartons je Palette

Art-Nr. Profillänge Karton

1180-140 140 cm 42 lfm

1180-240 240 cm 72 lfm




Fensterschutzleiste 6 mm

für einfache Anschlüsse
im Innenbereich
2x5,5 mm Schaumband,
Profillänge 240 cm, Putzstärke 6 mm

30 Stk / 78 lfm je Karton, 98 Kartons je Palette

Art-Nr. 1181-240



Membranleiste Maxiflex AIR mehrteilig 3D

roter Schaum, mit Einputzschenkel,
Nassputz Innen, Bewegungsaufnahme > 4 mm,
Profillänge 260 cm, Putzstärke 10 mm

60 Stk / 156 lfm je Karton

Art-Nr. 1190-260




Membranleiste Maxiflex RAIN mehrteilig 3D

grüner Schaum, mit Einputzschenkel,
Nassputz Außen, Bewegungsaufnahme > 4 mm,
Profillänge 260 cm, Putzstärke 10 mm

60 Stk / 156 lfm je Karton

Art-Nr. 1191-260



Zubehör für Fensterschutzleisten

Montageroller (Andrückrolle) mit 2K-Griff

zur fachgerechten Montage von Fensterschutz- und Membranleisten, erhöht die Klebekraft, stabile Ausführung aus Stahl, 30 mm Leichtlauf-Messingrad, gekröpfter Hals, 3 mm Nut als perfekte Führung am Profil, für Rechts- und Linkshänder geeignet

Art-Nr. 2079-300



Citrusreiniger

400 ml, ökologischer Allzweckreiniger bei starker Fett- und Ölverschmutzung, auf nahezu allen Untergründen anwendbar, Klebstoffreste lassen sich mühelos entfernen, mit frischem Citrusduft

12 Dosen je Karton

Art-Nr. 2880-400



Primerstift 150

zur funktionsgerechten Verklebung von allen Anputz- und Dichtleisten auf kritischen Untergründen

20 Stk je Karton

Art-Nr. 1199-150




Drahtrichtwinkel APK SPITZ

60x60 mm Schenkellänge,
PVC Spitznase als perfekte Abziehhilfe,
der Putz verkrallt sich und es bleibt nichts sichtbar,
über 10 mm Putzüberdeckung des verzinkten Drahtes,
Profillänge 295 cm, Putzstärke 15 mm

33 Stk / 97,35 lfm je Karton

Art-Nr. 1099-295

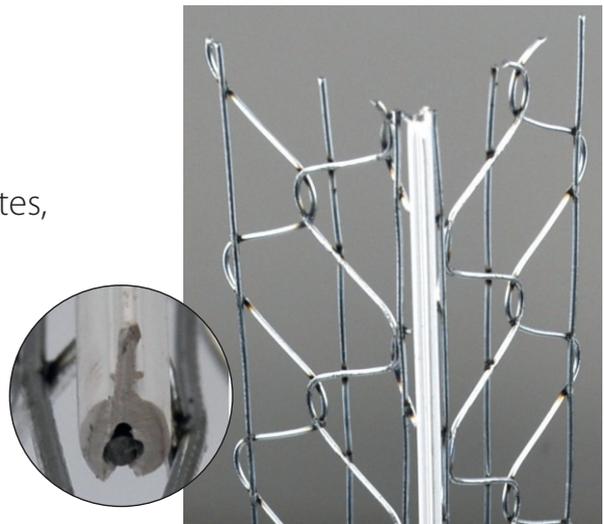

Drahtrichtwinkel APS

60x60 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm,
Putzstärke 15 mm

40 Stk / 118 lfm je Karton

Art-Nr. 1091-295



Drahtrichtwinkel APA

ungleichschenkelig,
60x30 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm,
Putzstärke 15 mm

40 Stk / 118 lfm je Karton

Art-Nr. 1092-295



Drahtrichtwinkel APE

Edelstahl,
60x60 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm,
Putzstärke 15 mm

40 Stk / 118 lfm je Karton

Art-Nr. 1094-295



Drahtrichtwinkel APBK

Rundbogen PVC,
60x60 mm Schenkellänge,
Profillänge 295 cm,
Putzstärke 15 mm

33 Stk / 97,35 lfm je Karton

Art-Nr. 1097-295



PVC Eckschutzprofil

Abzugskante weiß,
verstärkte Ausführung,
Profillänge 300 cm,
Putzstärke 8 mm

25 Stk / 75 lfm je Karton

Art-Nr. 1044-300



Kantenschutz verzinkt

34x34 mm, Blechstärke 0,5 mm,
Putzstärke 10 mm


25 Stk je Bund

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1000-160	160 cm	40 lfm
1000-180	180 cm	45 lfm
1000-200	200 cm	50 lfm
1000-225	225 cm	56,25 lfm
1000-250	250 cm	62,50 lfm
1000-260	260 cm	65 lfm
1000-275	275 cm	68,75 lfm
1000-300	300 cm	75 lfm

verstärkte Ausführung

Blechstärke 0,6 mm

1004-160	160 cm	40 lfm
1004-275	275 cm	68,75 lfm
1004-300	300 cm	75 lfm

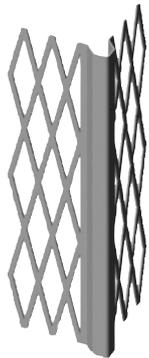

Schnellputzleiste

verzinktes Stahlblech

50 Stk je Bund

Art-Nr.	Putzstärke	Profillänge	Bund
1001-250	6 mm	250 cm	125 lfm
1001-260	6 mm	260 cm	130 lfm
1002-250	10 mm	250 cm	125 lfm
1002-260	10 mm	260 cm	130 lfm
1002-275	10 mm	275 cm	137,5 lfm



Sockelabschluss

110° mit PVC-Tropfnase,
verzinktes Stahlblech, Profillänge 300 cm

25 Stk / 75 lfm je Bund

Art-Nr.	Putzstärke
1060-300	10 mm
1061-300	14 mm
1062-300	20 mm




Putztrenn- und Abschlussleiste

verzinktes Stahlblech,
Profillänge 300 cm

25 Stk / 75 lfm je Bund

Art-Nr.	Putzstärke
1009-300	9 mm
1014-300	14 mm



Putzabschluss

90° mit PVC-Abschluss,
verzinktes Stahlblech,
Profillänge 300 cm

25 Stk / 75 lfm je Bund

Art-Nr.	Putzstärke
1070-300	10 mm
1071-300	14 mm
1072-300	20 mm




Dachbelüftung

für die Hinterlüftung
der Dachkonstruktion, Profillänge 250 cm

20 Stk / 50 lfm je Bund

Art-Nr.	Putzstärke
1173-250	13 mm Alu
1074-250	23 mm steel



Rippenstreckmetall

4 mm Rippenhöhe,
wird als Putzträger eingesetzt,
verzinktes Stahlblech,
Profillänge 250 cm, Breite 60 cm

1,5 m² je Stk, 20 Stk / 30 m² je Bund

Art-Nr. 1350-250



Putzhaftvermittler (Betonkontakt) PREMIUM

rot eingefärbte Haftbrücke für Systemputze und Ansetzbinder auf glatten Betonflächen, stellt eine ausreichend griffige Fläche für Verputzarbeiten her, innen und außen anwendbar, Verbrauch ca. 200 g/m²

23 kg je Eimer / 24 Eimer je Palette

Art-Nr. 1800-023



Putzhaftvermittler (Betonkontakt) SMART

rot eingefärbte Haftbrücke für Systemputze und Ansetzbinder auf glatten Betonflächen, stellt eine ausreichend griffige Fläche für Verputzarbeiten her, innen und außen anwendbar, Verbrauch ca. 150-250 g/m²

23 kg je Eimer / 24 Eimer je Palette

Art-Nr. 1801-023



Aufbrennsperre PE 74

schafft gleichmäßig saugende Putzuntergründe, nicht filmbildend, innen und außen anwendbar, bis zu 1:10 verdünnbar, Verbrauch ca. 20-50 g/m²

25 kg je Kanister / 28 Kanister je Palette

Art-Nr. 1802-026



Primer

lösemittelfreie Grundierung für stark saugende Untergründe, innen und außen anwendbar

18 kg je Eimer / 24 Eimer je Palette

Art-Nr. 1802-018



RENANO Dämmspachtelmasse

ist 20-30x effizienter als EPS, Wärmeleitkoeffizient von $\lambda = 0,0016 W$, innen anzuwenden, gebrauchsfertig, Verbrauch bei Schichtstärke 1 mm ca. 1 Liter/m²

Art-Nr. Eimer Palette

1860-005 5 Liter 112 Stk

1860-010 10 Liter 60 Stk



RENANO Primer Putz

unverdünnte Grundierung für Renano Dämmspachtelmasse, Verbrauch 1 Liter/ ca. 10-15 m²

Art-Nr. 1860-100



Trockenbauprofile

Alu-Kante 24x24 mm 90°

Blechstärke 0,3 mm, Spachtelstärke 1 mm

50 Stk je Bund / 4 Bund je Karton

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1200-250	250 cm	125 lfm
1200-260	260 cm	130 lfm
1200-275	275 cm	137,5 lfm
1200-300	300 cm	150 lfm

verstärkte Ausführung

Blechstärke 0,35 mm

1200-301	300 cm	150 lfm
----------	--------	---------

angeraute/perforierte Ausführung

Blechstärke 0,3 mm

1207-250	250 cm	125 lfm
1207-275	275 cm	137,5 lfm
1207-300	300 cm	150 lfm




Alu-Kante 24x24 mm 135°

Blechstärke 0,3 mm, Spachtelstärke 1 mm

50 Stk je Bund / 4 Bund je Karton

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1202-250	250 cm	125 lfm
1202-300	300 cm	150 lfm



Alu-Kante 24x12 mm 90°

Lichtensteinprofil,
Blechstärke 0,3 mm, Spachtelstärke 1 mm

50 Stk je Bund / 4 Bund je Karton

Art-Nr.	Profillänge	Bund
1201-250	250 cm	125 lfm
1201-275	275 cm	137,5 lfm
1201-300	300 cm	150 lfm



Alu-Kante 24x26 mm 90°

Lichtensteinprofil,
Blechstärke 0,5 mm, Spachtelstärke 1 mm,
Profillänge 250 cm

50 Stk / 125 lfm je Bund

Art-Nr. 1206-250



PVC-Eckwinkel VARIO 25x25 mm

variabler Winkel von 50-180°, Spachtelstärke 3 mm,
auf der Rolle

25 lfm je Rolle

Art-Nr. 1206-025



GK-Einfassprofil mit Lippe und selbstklebendem Schaumband

schneller, beweglicher Anschluss an andere Bauteile, zusätzlich mit Lippe und 12,5 mm Schaumband, Plattenstärke 12,5 mm, Profillänge 250 cm

50 Stk / 125 lfm je Karton

Art-Nr. 1209-250



GK-Einfassprofil mit selbstklebendem Schaumband

schneller, beweglicher Anschluss an andere Bauteile, mit 12x2 mm Schaumband, Plattenstärke 12,5 mm, Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Karton

Art-Nr. 1209-300



GK-Einfassprofil Stahl weiß beschichtet

25 Stk je Karton

Art-Nr.	Plattenstärke	Profillänge	Bund
1216-250	12,5 mm	250 cm	62,5 lfm
1216-300	12,5 mm	300 cm	75 lfm
1217-250	15 mm	250 cm	62,5 lfm

GK-Einfassprofil PVC weiß

Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Karton

Art-Nr.	Plattenstärke
1212-300	12,5 mm
1213-300	15 mm



PVC-Kante für Rundbögen 23x23 mm

für Rundungen ab einem Radius von 250 mm, Spachtelstärke 3 mm, Profillänge 300 cm

50 Stk / 150 lfm je Karton

Art-Nr. 1204-300



GK-Schattennutprofil

Stahl verzinkt

Profillänge 300 cm

15 Stk je Bund

Plattenstärke (A) 12,5 mm

Art-Nr. Schattennut

1220-250 (250 cm)	4 mm
1220-300	4 mm
1221-300	10 mm
1222-300	15 mm
1223-300	20 mm


Plattenstärke (A) 15 mm

1225-300	4 mm
1226-300	10 mm
1227-300	15 mm
1228-300	20 mm

Stahl weiß beschichtet

Plattenstärke (A) 12,5 mm

1229-300	10 mm
----------	-------



PVC Winkel

für gebogene Anschlüsse,
konvex und konvax einsetzbar,
Profillänge 250 cm

10 Stk / 25 lfm je Karton

Art-Nr. 1230-250




GK-Abschlussprofil

Stahl verzinkt,
Profillänge 300 cm

25 Stk / 75 lfm je Bund

Art-Nr. Plattenstärke (A)

1219-300	12,5 mm
1218-300	15 mm



PVC-Abschlussprofil

mit Schattenfuge und
herausziehbarem Streifen,
Profillänge 300 cm

35 Stk / 105 lfm je Karton

Art-Nr. 1232-300



Glasgittergewebestreifen

selbstklebend,
Breite 50 mm, 75g/m²

90 lfm je Rolle / 24 Rollen je Karton

Art-Nr. 1250-090



PVC-Lichtensteinprofil

für Rundbogen,
Profillänge 300 cm

20 Stk / 60 lfm je Karton

Art-Nr. 1234-300



PVC-Bewegungsfuge

mit weichem TPE Mittelteil,
auf der Rolle

Art-Nr. Profillänge

1233-025	25 m
1233-075	75 m



PE-Trittschalldämmbahn

geprüft nach ÖNORM B6010, EN29052-1 und EN13501-1 (Brandverhalten Klasse E), blau, Stärke 5 mm, ca. 21-23 kg je m³

Art-Nr.	Breite	Länge
1400-100	100 cm	50 lfm
1400-150	150 cm	75 lfm

ungeprüft, Stärke 10 mm

1401-100	100 cm	50 lfm
----------	--------	--------



PE-Randdämmstreifen Standard

blau

Stärke 5 mm

Art-Nr.	Höhe	Rolle	Sack
1410-100	10 cm	50 lfm	12 Rollen
1410-120	12 cm	50 lfm	10 Rollen

Stärke 10 mm

1411-100	10 cm	25 lfm	12 Rollen
1411-120	12 cm	25 lfm	10 Rollen
1411-200	20 cm	50 lfm	6 Rollen
1411-250	25 cm	50 lfm	6 Rollen



PE-Randdämmstreifen mit abknickendem Fuß

blau, Höhe 12+3 cm

8 Rollen je Sack

Art-Nr.	Stärke	Rolle
1420-150	5 mm	50 lfm
1421-150	10 mm	25 lfm



PE-Randdämmstreifen mit 2 mm Schaumfuß

blau, optimal für die Eckausbildung, Stärke 10 mm, Höhe 10 cm

25 lfm je Rolle, 6 Rollen je Sack

Art-Nr. 1431-100



PE-Randdämmstreifen mit Folienlasche

blau, optimal für Fließestrich, Stärke 10 mm, Höhe 15 cm

25 lfm je Rolle, 8 Rollen je Sack

Art-Nr. 1441-150



Estrichfugendübel

4 mm Stahlkern, 0,3 mm PVC-Ummantelung, runde, doppelseitige Gleithülsen nehmen Bewegungen des Estrichs optimal auf, 100% Absicherung gegen Höhenversatz, auch bei Fließestrich anwendbar

Länge 300 mm

Art-Nr. Karton

1479-054 50 Stk

1479-104 100 Stk

1479-004 250 Stk



Abstellwinkel 50/70

wasserfest beschichteter Karton, Stärke 3 mm, Länge 220 cm

25 Stk / 55 lfm je Bund

Art-Nr. 1470-220



Estrichdehnfuge 10x80 mm

Fuß 50 mm, selbstklebend, Länge 200 cm

30 Stk je Karton

Art-Nr. 1471-080



Estrich CM-Messpunkt

selbstklebend, 10 cm Skala, Länge 13,6 cm

100 Stk je Sack, 10 Säcke je Karton

Art-Nr. 1472-002




Estrichnetz grob

zum Schutz gegen Aufschwimmen von Fußbodenheizungsrohren
Breite 2 m

200 lfm / 400 m² je Rolle

Art-Nr. 1460-200



Estrichglasfaser

zur Schwindrissverhinderung, Dosierung ab 0,75 kg/m³

Art-Nr. Länge Sack Palette

1480-006 6 mm 1 kg 900 kg

1480-012 12 mm 20 kg 500 kg



Dampfbremsfolie mit Trittschalldämmung PE 5/200

Kombirolle
Trittschall- und Dampfbremsfolie
in einem Arbeitsgang

Trittschallverbesserung ca. 18 dB
Dampfbremse mit SD-Wert > 100 m

Folienstärke 200 my
Trittschallstärke 5 mm
Breite 125 cm

40 lfm / 50 m² je Rolle

Art-Nr. 1551-050



Dampfsperrfolie STRONG

hochreißfest, beidseitig PE-beschichtet,
mit Aluminium kaschiert,
SD-Wert > 1500 m,
Breite 150 cm

50 lfm / 75 m² je Rolle, 50 Rollen je Palette

Art-Nr. 1560-150



Dampfbremsfolie blau

50 lfm je Rolle

SD-Wert > 100 m

Art-Nr.	Breite	Stärke	Rolle	Palette
1550-100	200 cm	160 my	100 m ²	58 Rollen

SD-Wert > 148 m

1550-150	150 cm flach	200 my	75 m ²	60 Rollen
1550-200	200 cm	200 my	100 m ²	52 Rollen



Klebeband für Dampfbremsfolie

extra lange Rolle, 100 lfm, blau,
Breite 50 mm

36 Rollen je Karton

Art-Nr. 1550-050



Folien und Müllsäcke

LDPE-Baufolie transluzent

Folienlänge 50 lfm

Folienbreite 200 cm, 1x gefaltet

Art-Nr.	Type	Stärke	Gewicht	Palette
1500-035	50	30 my	2,94 kg	216 Rollen
1500-050	100	50 my	4,58 kg	135 Rollen
1500-100	200	100 my	8,68 kg	76 Rollen
1500-120	200	120 my	10,42 kg	76 Rollen

Folienbreite 400 cm, 2x gefaltet

1520-050	100	50 my	16,35 kg	85 Rollen
1520-100	200	100 my	32,68 kg	44 Rollen

LDPE-Baufolie OPAK dunkel

Folienlänge 50 lfm

Folienbreite 200 cm, 1x gefaltet

Art-Nr.	Type	Stärke	Gewicht	Palette
1510-050	100	50 my	4,58 kg	135 Rollen
1510-100	200	100 my	8,68 kg	76 Rollen

Folienbreite 400 cm, 2x gefaltet

1530-050	100	50 my	8,68 kg	85 Rollen
1530-100	200	100 my	10,42 kg	44 Rollen

Gerüstfolie

flachliegend unter dem Gerüst,
zum Schutz des Untergrundes (Naturstein usw.)
Folienlänge 50 lfm, Folienbreite 125 cm,
Stärke 200 my

62,5 m² je Rolle, 52 Rollen je Palette

Art-Nr. 1591-125



Müllsack

auf der Rolle, 240 Liter, Stärke 65 my,
Größe 100x125 cm

10 Stk je Rolle / 8 Rollen je Karton

Art-Nr. 1594-240



Schwergutmüllsack

auf der Rolle, transluzent,
45 Liter, Stärke 120 my,
Größe 50x90 cm

10 Stk je Rolle / 10 Rollen je Karton

Art-Nr. 1594-010



LDPE Müllsack/Palettenhaube

ideal geeignet auch als Sammelsack
für Styroporabfälle
2160 Liter, Stärke 80 my,
Größe 125x85x250 cm

20 Säcke je Karton

Art-Nr. 1594-999



Klebeband WASHI GOLD

Gold Klebeband mit 7 my HDPE Spezialfolie, zum schnellen Abkleben

Art-Nr.	Breite	Länge	Klebeband	Karton
1630-055	55 mm	25 lfm	15 mm	70 Rollen
1630-140	140 mm	25 lfm	19 mm	35 Rollen
1630-270	270 mm	16 lfm	19 mm	30 Rollen



UV-Gewebeklebeband mit Folie PROFI XXL

extra breites Klebeband mit starker Folie, zum schnellen Abkleben, 14 Tage UV-beständig, blau, Klebeband 30 mm, Folienstärke 18 my

Art-Nr.	Breite	Länge	Karton
1620-055	55 mm	20 lfm	30 Rollen
1620-140	140 mm	20 lfm	20 Rollen
1620-270	270 mm	16 lfm	20 Rollen



UV-Gewebeklebeband mit Folie PROFI

mit starker Folie, 14 Tage UV-beständig zum schnellen Abkleben, Klebeband 18 mm, Folienstärke 7 my, blau, Länge 20 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1621-055	55 mm	60 Rollen
1621-110	110 mm	30 Rollen



UV-Gewebeklebeband

leicht zu reißen, keine Dehnung, 14 Tage UV-beständig, gute Klebekraft, blau, Länge 25 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1671-038	38 mm	32 Rollen
1671-050	50 mm	24 Rollen



Gewebeklebeband PROFI

für Stein, Putz und Beton, passt sich perfekt dem Untergrund an, silber, Länge 50 lfm, Breite 50 mm

24 Rollen je Karton

Art-Nr. 1670-050



Gewebeklebeband POWER PUTZ

für Stein, Putz, Beton und Silikonharzputz, passt sich perfekt dem Untergrund an, extrem gute Klebekraft auch auf feuchtem Untergrund, gelb, Länge 50 lfm, Breite 44 mm

16 Rollen je Karton

Art-Nr. 1672-044



Gewebeklebeband POWER STAR

passt sich perfekt dem Untergrund an, weiß, Länge 50 lfm, Breite 48 mm

24 Rollen je Karton

Art-Nr. 1675-050



Klebeband EASY CUT, glatt

Vorteile von Krepp- und PVC-Bändern vereint:
leicht abreibar, keine Dehnung,
14 Tage UV-beständig, sehr hohe Klebekraft,
Trägermaterial PVC-frei,
wei, Länge 33 lfm, Breite 48 mm

18 Rollen je Karton

Art-Nr. 1605-050



Klebeband PVC EASY glatt

14 Tage UV-beständig,
sehr hohe Klebekraft, leicht abrollbar,
silber, Länge 33 lfm, Breite 50 mm

36 Rollen je Karton

Art-Nr. 1602-050



Klebeband WASHI GOLD

extra dünnes, glattes Spezialpapier
für extrem flache Farbkanten,
Länge 50 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1653-019	19 mm	48 Rollen
1653-025	25 mm	36 Rollen
1653-030	30 mm	32 Rollen
1653-038	38 mm	24 Rollen
1653-050	50 mm	24 Rollen



Flachkrepp PROFI 80°

nassfest,
gelb, Länge 50 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1650-030	30 mm	30 Rollen
1650-038	38 mm	24 Rollen
1650-050	50 mm	18 Rollen



Klebeband PVC gerillt

14 Tage UV-beständig,
leicht abreibar, gelb,
Länge 33 lfm, Breite 50 mm

36 Rollen je Karton

Art-Nr. 1600-050



Abdeckvlies grau

mehrfach verwendbar,
mit rutschhemmender Folie auf der Unterseite,
Breite 100cm

50 lfm / 50 m² je Rolle

Art-Nr.	Gewicht ca.	Palette
1590-050	180 g/m ²	24 Rollen
1590-150	220 g/m ²	18 Rollen
1590-250	270 g/m ²	14 Rollen



Abdeckvlies (Treppenvlies) weiß

rückstandsfrei zu entfernen,
Breite 100 cm

50 lfm / 50 m² je Rolle

mit selbsthaftendem Vlies, Folie oben

Art-Nr.	Gewicht ca.	Palette
1592-150	160 g/m ²	24 Rollen
1592-350	180 g/m ² Made in EU!	12 Rollen

mit selbsthaftender Folie, Vlies oben
Gewicht ca. 160 g/m²

24 Rollen je Palette

Art-Nr. 1592-250



Abdeckpapier

40 g Natron-Kraftpapier,
für Maler- und Lackierarbeiten

50 lfm je Rolle

Art-Nr.	Breite	Karton
1690-150	150 mm	30 Rollen
1690-300	300 mm	15 Rollen



Pelikan Sicherheitsmesser

zum schnellen und einfachen Schneiden
von Vlies, Kleband und Folie

Art-Nr. 2006-000



LDPE-Mauersperrbahn

Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit,
beidseitige, rutschfeste Profilierung,
Materialstärke ca. 0,3 mm

50 lfm je Rolle

Art-Nr.	Folienbreite	Rolle	Karton
1593-013	13 cm	6,5 m ²	8 Rollen
1593-029	29 cm	14,5 m ²	4 Rollen
1593-034	34 cm	17 m ²	3 Rollen
1593-042	42 cm	21 m ²	2 Rollen
1593-054	54 cm	27 m ²	2 Rollen



Fallrohrprovisorium (Regenrinnenschlauch)

schützt die Fassade bei Neu- und Renovierungsarbeiten
Länge 150 m, Stärke 100 my, Durchmesser 150 mm

Art-Nr. 1570-150



Deckenanschlussband 3 mm

zur Rissverhinderung beim Putzanschluss,
mit 10 mm Klebestreifen
Länge 30 lfm

Art-Nr.	Breite	Karton
1825-030	30 mm	35 Rollen
1825-050	50 mm	20 Rollen



Allgemeine Verkaufsbedingungen

Unsere Lieferungen erfolgen nur aufgrund der nachstehenden Bedingungen, die durch ihre Auftragserteilung sowohl für das gegenständliche als auch für alle weiteren, auch früheren Geschäfte als anerkannt gelten. Diese Bedingungen haben Gültigkeit, insoweit sie nicht durch abweichende schriftliche Abmachungen geändert werden. Diese allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn der Vertragspartner eigene, abweichende Bedingungen mitteilt, ohne dass dagegen von uns ein ausdrücklicher Widerspruch erfolgt.

1. Preise

Die angegebenen Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, per Kassa, netto ab unseren Niederlassungen, exklusive Verpackung und Verladung, die Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Preisänderungen, welche durch vom Auftragnehmerwillen unabhängige Umstände bedingt sind, wie Preiserhöhung bzw. Preissenkung durch Vorlieferanten, Gesetzänderungen, behördliche Verfügungen, neue Kollektivvertragslöhne sowie grundsätzlich all jene Umstände, die von außen auferlegt werden und zwischen Vertragsabschluss und Lieferung bzw. Rechnungserstellung eintreten, werden weitergegeben, sofern zwischen Auftragserteilung und Lieferung mehr als zwei Monate liegen. Diese Bestimmung gilt sinngemäß für Wechselkursschwankungen, Materialkostenerhöhung und Reduktion aufgrund von Empfehlungen der Paritätischen Kommission oder aufgrund von Änderungen (Erhöhung oder Senkung) der Weltmarktpreise für Rohstoffe, welche Auswirkungen auf die verwendeten Materialien haben.

2. Lieferzeit

- 2.1 Die angegebenen Liefertermine sind annähernd, aber für uns unverbindlich. Wir können daher wegen Überschreitung der Lieferfrist in keiner Art für entstandenen Schaden und entgangenen Gewinn haftbar gemacht werden. Wir sind berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. Der Übergang von Gefahr und Zufall erfolgt mit der Aushändigung an den Kunden oder den Frachtführer bzw. Spediteur, wemgleich wir diese mit der Lieferung beauftragt haben.
- 2.2 Auf "Abruf" bestellte Waren sind längstens innerhalb von zwei Monaten, vom Datum der Bestellung an, abzunehmen. Nach Ablauf dieser - oder einer etwa im Einzelfall vereinbarten kürzeren oder längeren - Frist steht uns das Recht zu, nach unserer Wahl die Ware zu liefern oder vom Vertrag zurückzutreten und jedenfalls Ersatz für erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn zu fordern.
- 2.3 Ist der Vertragspartner ein Konsument im Sinne des KSchG, so gilt der Absatz 1 nicht, sondern ist dieser berechtigt, nach Überschreitung der Lieferfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Für Schäden aus einem allfälligen Verzug haften wir nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, sodass der Ersatz von Schäden wegen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist.

3. Gewährleistung

- 3.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt für Vertragspartner, die Unternehmer im Sinne des UGB und andere Unternehmen sind, sechs Monate und beginnt im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Unternehmer sind verpflichtet, bei sonstiger Verwirkung ihrer Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche unverzüglich mittels eingeschriebenen Briefes Mängel geltend zu machen. Wir sind berechtigt, den Gewährleistungsbefehl (Austausch, Wandlung, Verbesserung oder Preisminderung) zu bestimmen. Das Auftreten von Mängel berechtigt - sofern es sich nicht bei den Vertragspartnern um Konsumenten im Sinne des KSchG handelt - nicht zur Zurückbehaltung des Kaufpreises oder eines Teiles davon.
- 3.2 Durch eine Mängelbehebung wird die Gewährleistungsfrist nicht verlängert. Für diejenigen Waren und Warenteile, die der Verkäufer von Unterlieferanten bezogen hat, haftet er nie im weiteren Umfang, als ihm selbst gegen die Unterlieferanten Gewährleistungsansprüche zustehen.
- 3.3. Die Gewährleistung erlischt
 - 3.3.1 wenn von anderer Seite als durch uns Eingriffe oder Änderungen an den von uns gelieferten Waren ohne unsere schriftliche Zustimmung vorgenommen werden oder
 - 3.3.2 wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden; eine Stundung ändert nichts am Verlust des Gewährleistungsanspruches,
 - 3.3.3 wenn der Käufer die Vorschriften über die Behandlung des Kaufgegenstandes (Betriebsanleitung) nicht befolgt und insbesondere die vorgeschriebene Überprüfung nicht ordnungsgemäß durchführen lässt,
 - 3.3.4 wenn der Käufer die bestellte Ware nicht binnen 2 Werktagen prüft und allfällige Mängel nicht innerhalb derselben Frist schriftlich (auch per Email oder Telefax) uns mitteilt. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Mängelrüge, gelten sämtliche Leistungen an Unternehmer als geprüft, genehmigt und mangelfrei übergeben,
- 3.4 Zum Ersatz von entgangenem Gewinn sind wir in keinem Falle, zu sonstigem Schadenersatz sind wir nur dann verpflichtet, wenn der Schaden durch uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
- 3.5 Die gerügte Ware muss im selben Zustand belassen werden, damit sie durch einen von uns Beauftragten besichtigt werden kann.
- 3.6 Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu unseren Lasten ist für Unternehmer als Besteller ausgeschlossen.
- 3.7 Bei Gebrauchsmaschinen ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

4. Zahlung

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt gemäß Vereinbarung oder wie auf unserer Rechnung angegeben. Bei Überschreitung der Zahlungstermine gelten Verzugszinsen gemäß § 1333 Abs. 2 ABGB als vereinbart und sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis zum Eingang der rückständigen Zahlungen aufzuschieben. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die in unserem Vorbehaltseigentum stehenden Waren bis zur vollständigen Bezahlung zurückzunehmen, ohne dass dies einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen ist. Wir sind berechtigt, von der Annahme des Auftrages zurückzutreten oder Vorauszahlung des gesamten Entgelts zu verlangen, wenn nach Auftragserteilung Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers bekannt werden, durch welche unsere Forderung nicht mehr ausreichend gesichert erscheint.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allfälligen Zinsen und Eintreibungskosten, bei Wechselzahlung bis zur erfolgten Einlösung des Wechsels, unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch dann als vereinbart, wenn die Ware nicht unmittelbar von uns, sondern von einem Dritten in unserem Auftrag geliefert wird. Der Kunde ist daher nicht berechtigt, die Ware in dieser Zeit einem weiteren Dritten zu übereignen, zu verpfänden, als Sicherstellung anzubieten oder sonst wie zu überlassen oder zu verarbeiten. Der Kunde ist daher verpflichtet, eine Beschädigung der gekauften Ware, eine auf diese erfolgte Pfändung oder eine Verbringung dieser Waren uns sofort mittels eingeschriebenen Briefes anzuzeigen und selbst alles zu unternehmen, wozu er als sorgfältiger Kaufmann bzw. Verwahrer verpflichtet ist, damit wir an unserem Eigentum keinen Schaden erleiden.
- 6.2 Soweit der Kunde unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes veräußert oder sonst weitergibt, tritt er uns schon jetzt alle aus solchen Geschäften entstehenden Forderungen und Nebenrechte gegen Dritte sicherungshalber ab. Auf Verlangen hat der Kunde uns seinen Schuldner und alle zur Geltendmachung unseres Anspruches notwendigen Angaben mitzuteilen und seinem Schuldner die unwiderrufliche Forderungsabtretung bekanntzugeben. Unser Kunde ist zur Einziehung der Forderung aus dem Weiterverkauf für uns berechtigt und verpflichtet, solange wir von dem uns zustehenden Recht der direkten Einhebung keinen Gebrauch machen.

7. Rücktritt vom Vertrag

Liegt kein gesetzlicher Rücktrittsgrund vor und will der Kunde den Vertrag stornieren, so ist dies nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. Für diesen Fall (wenn mit unserer Zustimmung ein Vertrag aufgelöst wird), sind wir berechtigt, 15 % der Bruttokaufpreissumme als Vertragsstrafe, die keinem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt, zu fordern. Darüber hinausgehende Ansprüche bleiben davon unberührt und aufrecht. Zudem sind wir berechtigt, von der Annahme des Auftrages zurückzutreten, wenn nach Auftragserteilung und vor Lieferung Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers bekannt werden, durch welche unsere Forderung nicht mehr ausreichend gesichert und einbringlich erscheint.

8. Rechtswahl

Es gilt österreichisches Recht. Sollte es sich bei unserem Vertragspartner um einen ausländischen Kunden handeln und würde UN-Kaufrecht zur Anwendung kommen, so wird einvernehmlich vereinbart, dass dieses ausdrücklich ausgeschlossen wird.

9. Gerichtsstand

Gemäß § 104 JN wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Wels vereinbart. Als Erfüllungsort ist unser Unternehmenssitz vereinbart.

10. Datenschutz

Der Käufer erteilt seine Zustimmung, dass seine personen- und unternehmensbezogenen Daten von uns automatisationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden und er über neue Produkte und Dienstleistungen durch elektronische Post und Fernkopien informiert wird.

11. Konsumentenschutzgesetz

Insoweit der Kunde Lieferungen und Leistungen als Konsument im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung bestellt und erhält, gelten die vereinbarten Geschäftsbedingungen nur insoweit, als sie nicht zwingenden gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Es wird daher ausdrücklich die Geltung von Bestimmungen, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen, ausgeschlossen.

Version 01/2021

Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr, etwaige Angebote freibleibend. Wir haben uns Farb- und Typänderungen vorbehalten.

Für Druck- und Satzfehler wird nicht gehaftet.



„Gemeinsam schaffen wir eine bessere Welt
mit Menschlichkeit und innovativen Bauprodukten“

PET Austria GmbH

Solarstraße 16 | A-4653 Eberstallzell
+43 7241 28 3 28 | office@pet.co.at
www.pet.co.at

PET Deutschland GmbH

Münchener Straße 9 | D-83395 Freilassing
+49 151 2520 1260 | info@pet-brd.de
www.pet-brd.de