


AHORA OPTIMIZADO DE NUEVO: ¡CON COMPRESIÓN HIDRÁULICA!

Manguera textil dimensionalmente estable de fibra de poliéster con revestimiento interior de caucho y revestimiento exterior de PU.


- aprox. un 60 % de ahorro de peso en comparación con la manguera de caucho convencional
- sólo 320 g/m
- Presión de servicio 40 bar
- Diámetro interior 25 mm
- Paso del ojal 23,9 mm
- incluido muelle anti enrollamiento



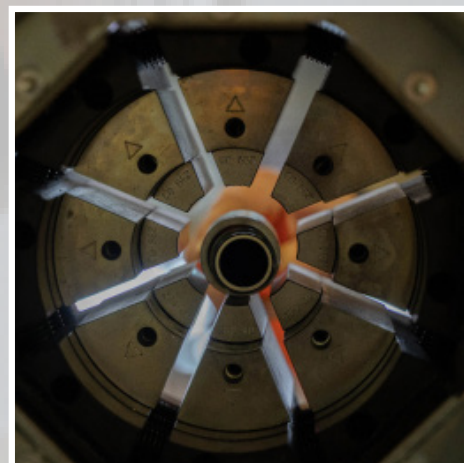

**Con ojal 1" AG**

Artículo	Peso	Confederación
3221-105	2,1 kg	5 m
3221-110	3,7 kg	10 m
3221-115	5,3 kg	15 m



**con acoplamiento MK25 de acero**

Artículo	Peso	Confederación
3221-005	3,1 kg	5 m
3221-010	4,7 kg	10 m
3221-015	6,3 kg	15 m



**con acoplamiento ALU MK25**

Artículo	Peso	Confederación
3221-205	2,6 kg	5 m
3221-210	4,2 kg	10 m
3221-215	5,8 kg	15 m



**con acoplamiento ALU MT 360**

Artículo	Peso	Confederación
3221-505	2,7 kg	5 m
3221-510	4,3 kg	10 m
3221-515	5,4 kg	15 m



**con acoplamiento ALU VT 360**

Artículo	Peso	Confederación
3221-605	2,7 kg	5 m
3221-610	4,3 kg	10 m
3221-615	5,9 kg	15 m

