

MANGUERA DE MORTERO ULTRALIGERA 42 mm

INNOXAT

Manguera textil dimensionalmente estable de fibra de poliéster con revestimiento interior de caucho y revestimiento exterior de PU.

Como última pieza para verter el solado fluido - facilita mucho el trabajo.

sólo 500 g/m

aprox. 70 % de ahorro de peso*.

doble correa de acero



Presión de funcionamiento 40 bar

Diámetro interior 42 mm

Paso del ojal 40,5 mm



Para la manguera de riego con espiral antienrollamiento de 1 metro, fijada con una manguera retráctil.

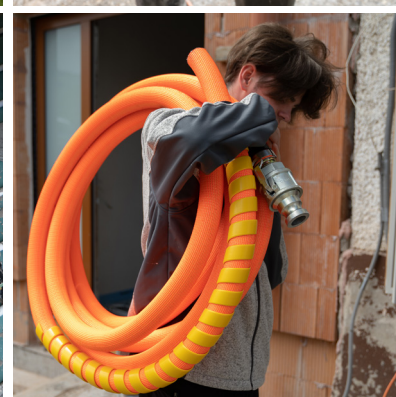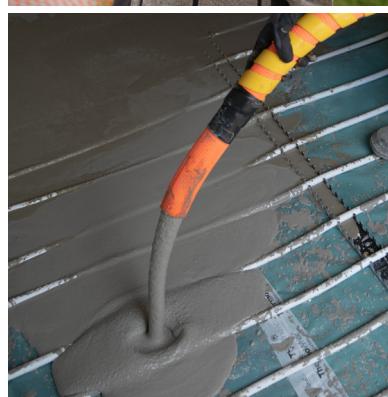

*en comparación con la manguera de goma convencional

como manguera de riego - acoplamiento unilateral

Listo para montar, incluida la espiral antienrollamiento, fijada con un tubo termorretráctil.

con ojal 2" AG unilateral

Artículo	Peso	Confederación
3223-410	5,5 kg	10 m
3223-420	10,5 kg	20 m

con acoplamiento MK50 MT uni- lateral


Sistema 22

Artículo	Peso	Confederación
3223-411	6,5 kg	10 m
3223-421	11,5 kg	20 m

con acoplamiento MK50 VT unilateral

Sistema 22

Artículo	Peso	Confederación
3223-412	6,3 kg	10 m
3223-422	11,3 kg	20 m



como manguera de mortero - en ambos lados

Listo para montar, fijado con tubo termorretráctil por ambos lados.

con ojal 2" AG en ambos lados

Artículo	Peso	Confederación
3224-410	6,0 kg	10 m
3224-420	11,0 kg	20 m

con acoplamiento MK50 VT/MT en ambos lados

Sistema 22

Artículo	Peso	Confederación
3224-411	7,8 kg	10 m
3224-421	12,8 kg	20 m

